




빠른 마운팅 테크놀러지를 보유한 AS-Interface
ClassicLine 모듈

ClassicL 2DO-Y 2DI-Y 2A IP67

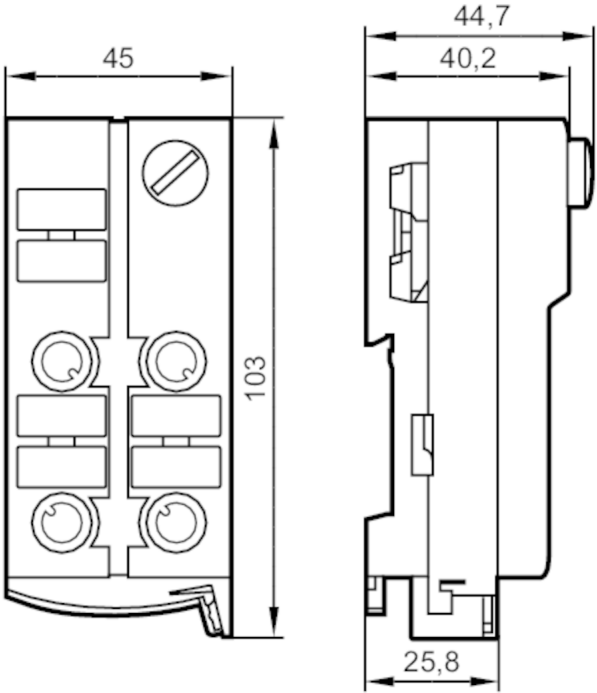

어플리케이션		
어플리케이션	필드 설치	
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	26,5...31,6 DC; (cULus를 준수한 "supply class 2")
AS-i로부터의 최대 전류 소모	[mA]	150
최대 전류 부하 합계	[A]	4
내장된 watchdog		yes
입력 / 출력		
입력부 및 출력부 수효	디지털 입력 수: 2; 디지털 출력 수: 2	
입력		
디지털 입력 수		2
디지털 입력의 입력 회로		PNP
입력의 센서 공급		AS-i
전압 공급	[V]	18...30; (평형 케이블을 통합)
입력의 최대 총 정격전류	[mA]	100
입력 전류 높음	[mA]	6...10
입력 전류 낮음	[mA]	0...2
스위칭 레벨 높음	[V]	> 11
쇼트로부터 보호되는 디지털 입력		yes
출력		
디지털 출력 수		2
회로		PNP



빠른 마운팅 테크놀러지를 보유한 AS-Interface
ClassicLine 모듈

ClassicL 2DO-Y 2DI-Y 2A IP67

전압 레인지 DC	[V]	15...30; (PELV 준수; 평형 케이블을 통합)
각각의 출력에 대한 전기 적재 [mA] 력		2000; (활용 카테고리 DC-13 (전자의 제어); 40 W (IEC 60947-5-1))
쇼트 방지		yes
갈바니 전류의 접속상태 분리		yes
엑추에이터 공급 출력		AUX

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...70
보호등급		IP 67

테스트 / 인증서

EMC	EN 50295	
	IEC 61000-6-2	

AS-i 특성값

AS-i 버전	2.11; 3.0				
AS-i 어드레싱	어드레싱 소켓				
주소 지정 모드 확장	yes				
AS-i 마스터 프로파일	M2; M3; M4				
AS-i-프로필	S-B.A.E				
AS-i I/O 구성	[hex]	B			
AS-i ID 코드	[hex]	A.E			
전산자료 단위의 확보	전산자료 단위	D0	D1	D2	D3
	입력	-	-	3	4
	소켓	-	-	I-3/4	I-3/4 I-4
	핀	-	-	4	2 4
	출력	1	2	-	-
	소켓	O-1/2	O-1/2 / O-2	-	-
	핀	4	2 4	-	-

기계적 데이터

무게	[g]	187,5
마운팅 타입	AS-i-평형 케이블이 직접 접촉됨	
재질	PA; 피어싱 접촉: CuSn6 니켈 도금 및 주석 도금	

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	작동	LED, 녹색
	오류	LED, 적색
	동작원리	LED, 황색

전기적 연결

모듈 연결	평형 케이블
-------	--------

액세서리

구성 부품	하단부
액세서리 (옵션)	보호 캡: M12, E73004

비고

비고	입력과 출력은 갈바니 전자상 분리되어야 함.
	다음 사항의 어느것도 외부 포텐셜에 접속되면 안됩니다:
	L-, L+, I-3/4, I-4
	연결은 AS-i 케이블과 전기적으로 연결됩니다.



빠른 마운팅 테크놀러지를 보유한 AS-Interface
ClassicLine 모듈

ClassicL 2DO-Y 2DI-Y 2A IP67

포장당


1 갯수

전기적 연결

AS-i 평면 케이블을 위한 신속한 마운팅 테크놀로지: ; 세 방향 가능함

전기적 연결 - 입력

연결부

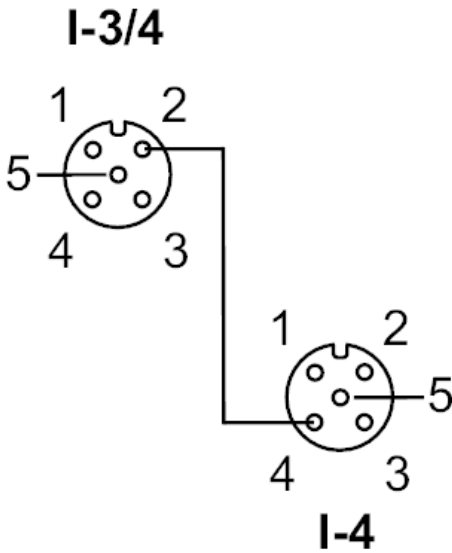

커넥터: M12

	입력
	소켓 I-3/4
1	센서 공급 L+
2	전산자료 입력 4
3	센서 공급 L-
4	전산자료 입력 3
5	사용되지 않음
	소켓 I-4
1	센서 공급 L+
2	사용되지 않음
3	센서 공급 L-
4	전산자료 입력 4
5	사용되지 않음




빠른 마운팅 테크놀러지를 보유한 AS-Interface
ClassicLine 모듈

ClassicL 2DO-Y 2DI-Y 2A IP67

전기적 연결 - 출력

연결부

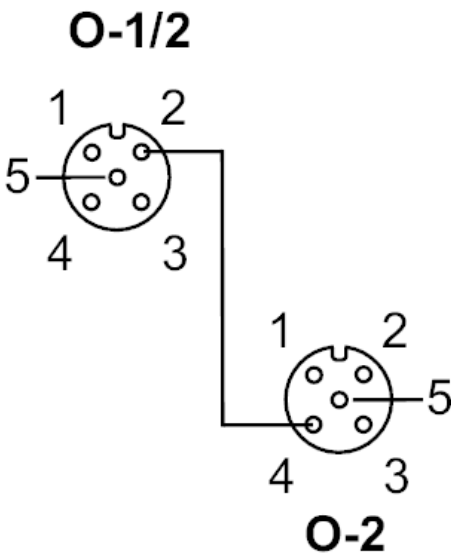

커넥터: M12

출력	
소켓 O-1/2	
1	사용되지 않음
2	스위치 출력 2
3	외부 전압 AUX -
4	스위치 출력 1
5	사용되지 않음
소켓 O-2	
1	사용되지 않음
2	사용되지 않음
3	외부 전압 AUX -
4	스위치 출력 2
5	사용되지 않음