




빠른 마운팅 테크놀러지를 보유한 AS-Interface
ClassicLine 모듈

ClassicLine 4DI-Y AUX 4DO-Y

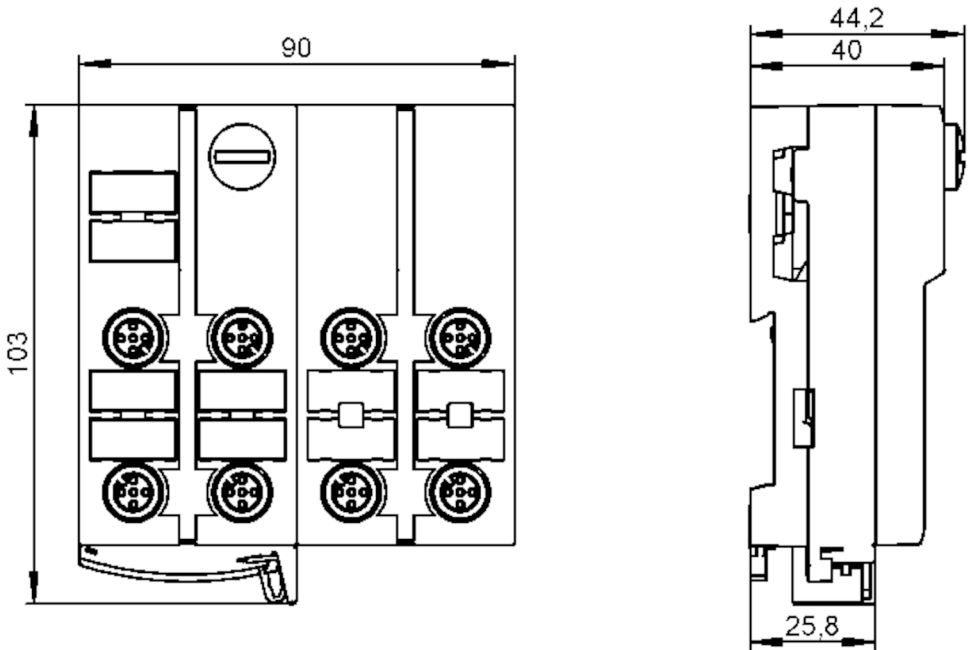

어플리케이션		
디자인	단지 프로필M4를 가진 AS-i 마스터와의 작업에서만 필요로 함	
어플리케이션	필드 설치	
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	26,5...31,6 DC; (cULus를 준수한 "supply class 2")
AS-i로부터의 최대 전류 소모	[mA]	30
최대 전류 부하 합계	[A]	3
내장된 watchdog		yes
입력 / 출력		
입력부 및 출력부 수효	디지털 입력 수: 4; 디지털 출력 수: 4	
입력		
디지털 입력 수		4
디지털 입력의 입력 회로		PNP
입력의 센서 공급		AUX
전압 공급	[V]	20...30; (평형 케이블을 포함)
입력의 최대 총 정격전류	[mA]	1000
입력 전류 높음	[mA]	6...10
입력 전류 낮음	[mA]	0...2
스위칭 레벨 높음	[V]	> 11
갈바니 전류의 접속상태 분리		yes
쇼트로부터 보호되는 디지털 입력		yes



빠른 마운팅 테크놀러지를 보유한 AS-Interface
ClassicLine 모듈

ClassicLine 4DI-Y AUX 4DO-Y

출력					
디지털 출력 수	4				
회로	PNP				
전압 레인지 DC	[V]	20...30; (PELV 준수; 평형 케이블을 통합)			
각각의 출력에 대한 전기 적재 [mA]력		1000; (활용 카테고리 DC-13 (전자기의 제어): 20 W (IEC 60947-5-1))			
쇼트 방지		yes			
갈바니 전류의 접속상태 분리		yes			
엑추에이터 공급 출력		AUX			
작동 조건					
주변온도	[°C]	-25...70			
보호등급		IP 67			
테스트 / 인증서					
EMC	EN 50295				
	IEC 61000-6-2				
AS-i 특성값					
AS-i 버전	3.0				
AS-i 어드레싱	어드레싱 소켓				
주소 지정 모드 확장	yes				
AS-i 마스터 프로파일	M4				
AS-i-프로필	S-7.A.7				
AS-i I/O 구성	[hex]	7			
AS-i ID 코드	[hex]	A.7			
전산자료 단위의 확보	전산자료 단위	D0	D1	D2	D3
	입력	1	2	3	4
	소켓	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4	I-3/4 I-4
	핀	4	2 4	4	2 4
	출력	1	2	3	4
	소켓	O-1/2	O-1/2 O2	O-3/4	O-3/4 O-4
	핀	4	2 4	4	2 4
기계적 데이터					
무게	[g]	289			
마운팅 타입	AS-i-평형 케이블이 직접 접촉됨				
재질	PA; 피어싱 접촉: CuSn6 니켈 도금 및 주석 도금				
디스플레이 / 작동 요소					
디스플레이	작동	LED, 녹색 전압 AUX > 7 V			
	오류	LED, 적색 AUX 15 V ± 2 V			
	동작원리	LED, 황색			
전기적 연결					
모듈 연결	평형 케이블				
액세서리					
구성 부품	하단부				
액세서리 (옵션)	보호 캡: M12, E73004				
비고					
포장당	1 갯수				



빠른 마운팅 테크놀러지를 보유한 AS-Interface
ClassicLine 모듈


ClassicLine 4DI-Y AUX 4DO-Y

전기적 연결

AS-i 평면 케이블을 위한 신속한 마운팅 테크놀러지: 3 방향 가능함

전기적 연결 - 입력

연결부

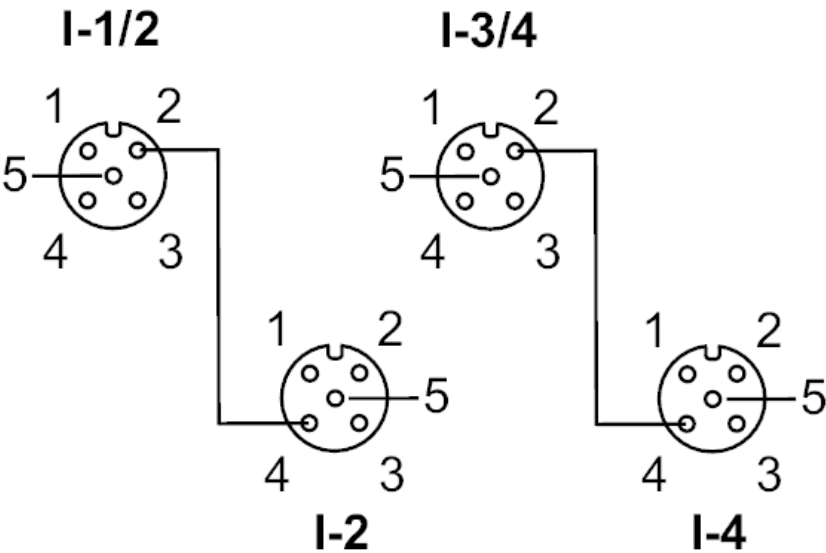

커넥터: M12

	입력
	소켓 I-1/2
1	센서 공급 L+
2	전산자료 입력 2
3	센서 공급 L-
4	전산자료 입력 1
5	사용되지 않음
	소켓 I-2
1	센서 공급 L+
2	사용되지 않음
3	센서 공급 L-
4	전산자료 입력 2
5	사용되지 않음
	소켓 I-3/4
1	전압 공급 L+
2	전산자료 입력 4
3	센서 공급 L-
4	전산자료 입력 3
5	사용되지 않음
	소켓 I-4
1	센서 공급 L+
2	사용되지 않음
3	센서 공급 L-
4	전산자료 입력 4
5	사용되지 않음




빠른 마운팅 테크놀러지를 보유한 AS-Interface
ClassicLine 모듈

ClassicLine 4DI-Y AUX 4DO-Y

전기적 연결 - 출력

연결부

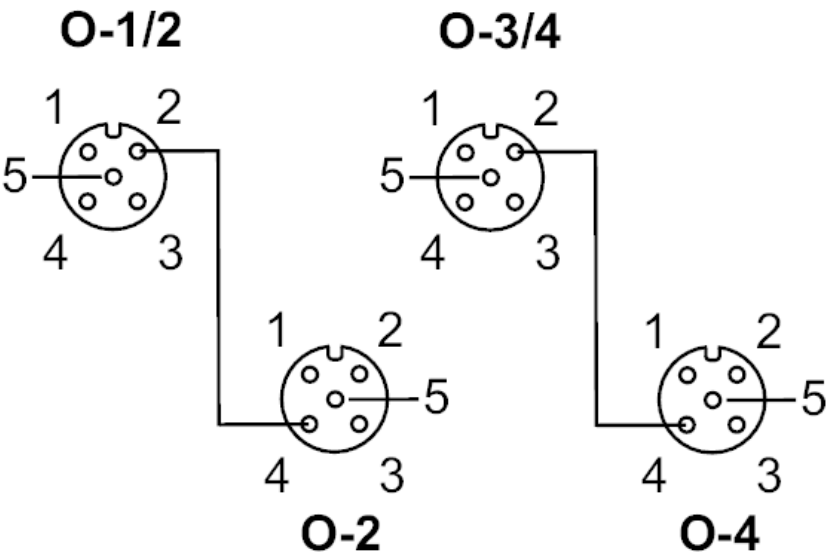

커넥터: M12

	출력
	소켓 O-1/2
1	사용되지 않음
2	스위치 출력 2
3	외부 전압 AUX -
4	스위치 출력 1
5	사용되지 않음
	소켓 O-2
1	사용되지 않음
2	사용되지 않음
3	외부 전압 AUX -
4	스위치 출력 2
5	사용되지 않음
	소켓 O-3/4
1	사용되지 않음
2	스위치 출력 4
3	외부 전압 AUX -
4	스위치 출력 3
5	사용되지 않음
	소켓 O-4
1	사용되지 않음
2	사용되지 않음
3	외부 전압 AUX -
4	스위치 출력 4
5	사용되지 않음