


DV1510



5 세그먼트 신호 램프
LED-Tower-5/Std/Bracket+Buz

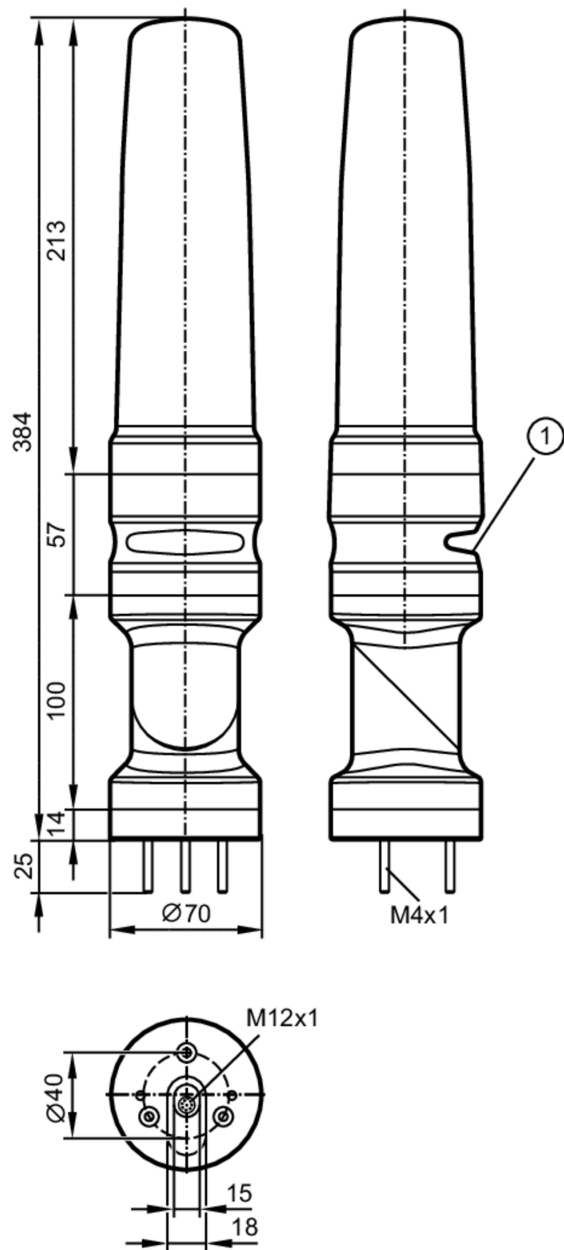

1 버저



어플리케이션	
어플리케이션	기계 상태 시그널링
전기적 데이터	
동작 전압	[V] 18...30 DC; (SELV/PELV에 대하여)
정격전압 DC	[V] 24
전류소모	[mA] < 200
입력 / 출력	
입력부 및 출력부 수효	디지털 입력 수: 6



5 세그먼트 신호 램프

LED-Tower-5/Std/Bracket+Buz

입력		
디지털 입력 수		6
입력 전류 높음	[mA]	6
인터페이스		
통신 인터페이스		IO-Link
전송 타입		COM2 (38,4 kBaud)
IO 링크 수정		1.1
SDCI 표준		IEC 61131-9
SIO 모드		yes
필수 마스터 포트 타입		A
최소 프로세스 주기시간	[ms]	3,2
DeviceIDs 지원됨	작동 방식	DeviceID
	default	850
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...50
저장온도	[°C]	-40...75
최대 상대 공기습도	[%]	90
공압	[kPa]	< 106
해수면보다 높은 최대 높이	[m]	2000
보호등급		IP 54
기계적 데이터		
무게	[g]	647,5
마운팅 타입		기본장비
크기	[mm]	Ø 70 / L = 384
재질		하우징: ABS; 렌즈: PC
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	상태	1 x LED, 녹색
	LED 세그먼트	5 x 4 LED
음향 신호		버저
최대 음압	[dB]	85
액세서리		
액세서리 (옵션)		마운팅 베이스, E89060
		벽 고정물, E89061
		마운팅 어댑터, E89063
		측면 케이블 엔트리가 있는 브래킷, E89064
		마운팅 튜브, E89065
		마운팅 튜브, E89066
		마운팅 튜브, E89067
비고		
비고		더 많은 다른 정보들은 사용설명서를 참조하여 주시기 바랍니다.
포장당		1 갯수




5 세그먼트 신호 램프

LED-Tower-5/Std/Bracket+Buz

전기적 연결 - 플러그

커넥터: M12; 코딩: A




연결부

1	디지털 입력부 LED 세그먼트 5
2	버저
3	디지털 입력부 LED 세그먼트 3
4	디지털 입력부 LED 세그먼트 2
5	전압 공급
6	디지털 입력부 LED 세그먼트 1
7	디지털 입력부 LED 세그먼트 4
8	IO-Link (C/Q)

다이아그램 및 그래프

베이스 마운팅



DV1510



5 세그먼트 신호 램프

LED-Tower-5/Std/Bracket+Buz

Wall 마운팅

