


1 세그먼트 시그널 램프

LED-Lamp/IO-Link/Buzzer



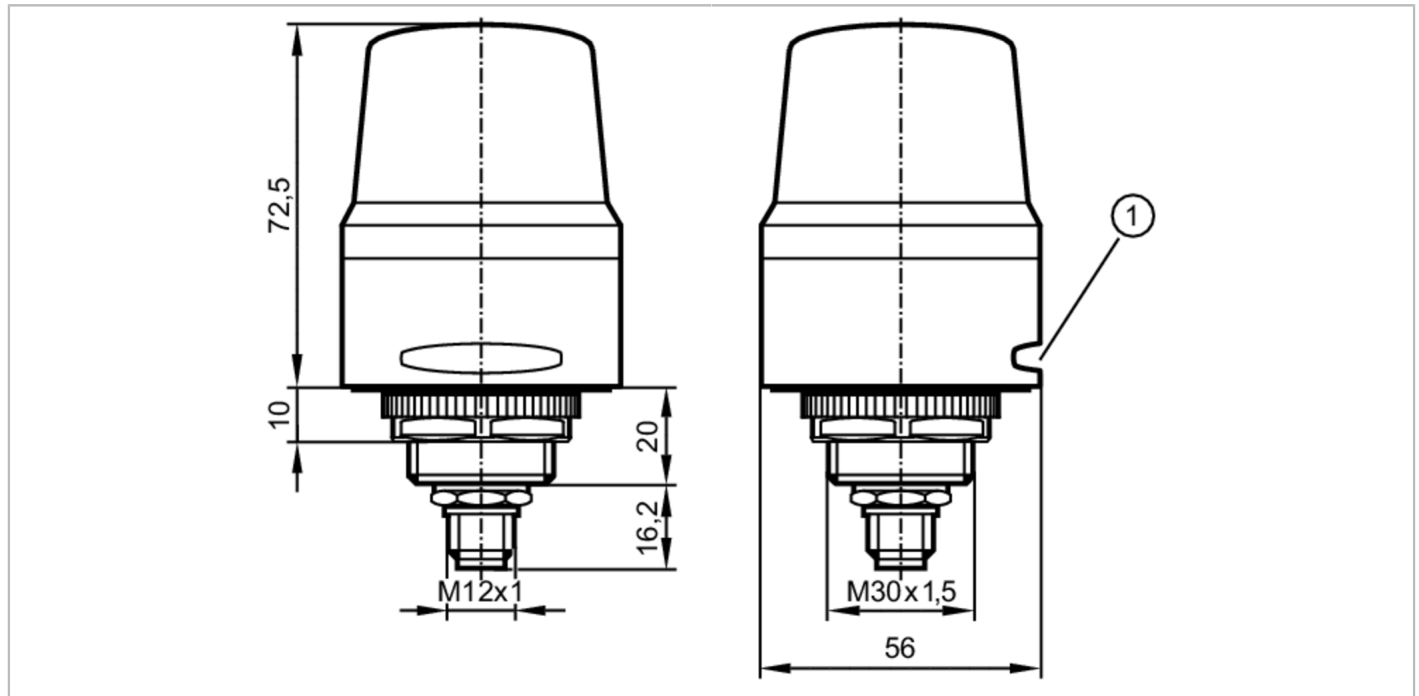


어플리케이션

어플리케이션

기계 상태 시그널링

전기적 데이터

동작 전압 [V]	18...30 DC; (SELV/PELV에 대하여 ; cULus를 준수한 "공급 클래스 2")
정격전압 DC [V]	24
전류소모 [mA]	< 90
Switch-on 피크 전류 [mA]	400
Switch-on 피크 전류 지속시간 [ms]	50

인터페이스

통신 인터페이스	IO-Link	
전송 타입	COM2 (38,4 kBaud)	
IO 링크 수정	1.1	
SDCI 표준	IEC 61131-9	
SIO 모드	yes	
필수 마스터 포트 타입	A	
최소 프로세스 주기시간 [ms]	2,3	
DeviceIDs 지원됨	작동 방식	DeviceID
	default	1085

작동 조건

주변온도 [°C]	-25...50
저장온도 [°C]	-40...75
최대 상대 공기습도 [%]	90
해수면보다 높은 최대 높이 [m]	4000
보호등급	IP 65



1 세그먼트 시그널 램프

LED-Lamp/IO-Link/Buzzer


오염정도	2
기계적 데이터	
무게 [g]	166,5
크기 [mm]	Ø 56 / L = 72,5
재질	하우징: PC
디스플레이 / 작동 요소	
디스플레이	LED 세그먼트, 적색 / 녹색 / 황색 / 청색 / 보라색 / 청록색 / 흰색
음향 신호	버저
최대 음압 [dB]	90
액세서리	
액세서리 (옵션)	마운팅 베이스, E89060
	벽 고정물, E89061
	마운팅 어댑터, E89063
	측면 케이블 엔트리가 있는 브래킷, E89064
	마운팅 튜브, E89065
	마운팅 튜브, E89066
	마운팅 튜브, E89067
	마운팅 베이스, E89080
비고	
비고	더 많은 다른 정보들은 사용설명서를 참조하여 주시기 바랍니다.
포장당	1 갯수
전기적 연결 - 플러그	
커넥터: M12; 코딩: A	
IO-Link	
1	UB+
2	사용되지 않음
3	UB-
4	IO-Link
5	사용되지 않음
표준 모드	
1	IN1 적색
2	IN2 녹색
3	GND
4	버저
5	IN3 청색

1 세그먼트 시그널 램프


LED-Lamp/IO-Link/Buzzer

다이어그램 및 그래프

베이스 마운팅

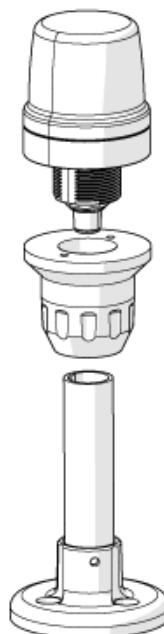


Wall 마운팅

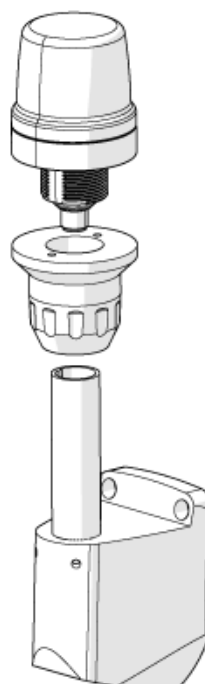

1 세그먼트 시그널 램프

LED-Lamp/IO-Link/Buzzer

광도 분포 곡선




광도 분포 곡선: 적색

1000 lm

작동 효율성 = 20%

광도 분포 곡선

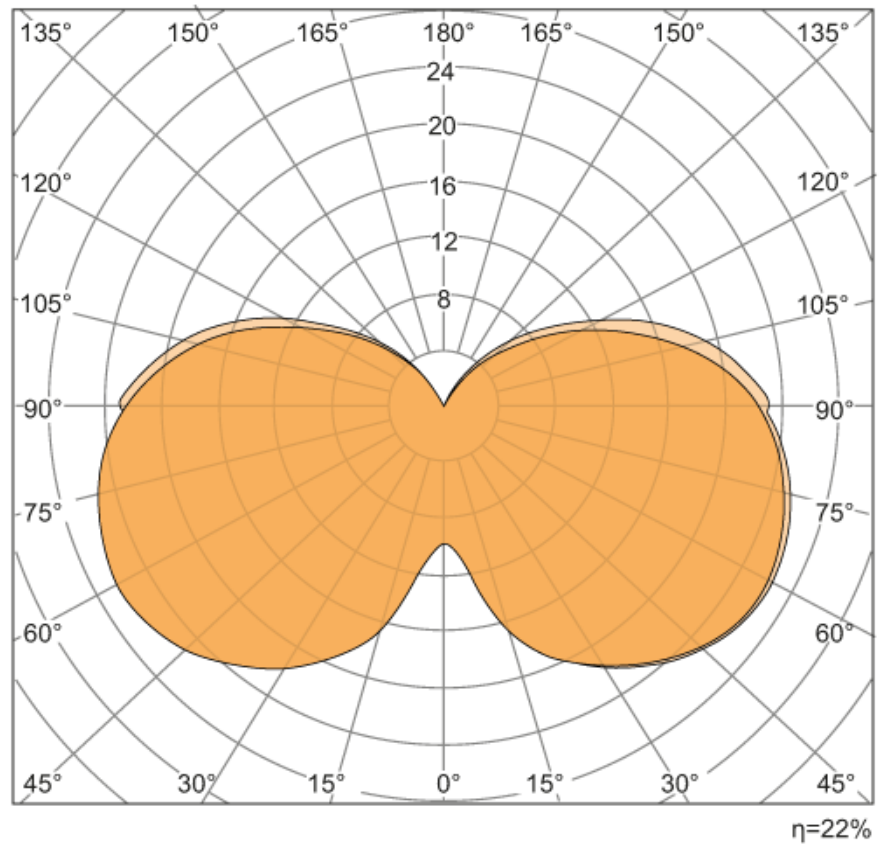

광도 분포 곡선: 녹색


1000 lm

작동 효율성 = 22%

1 세그먼트 시그널 램프

LED-Lamp/IO-Link/Buzzer

광도 분포 곡선

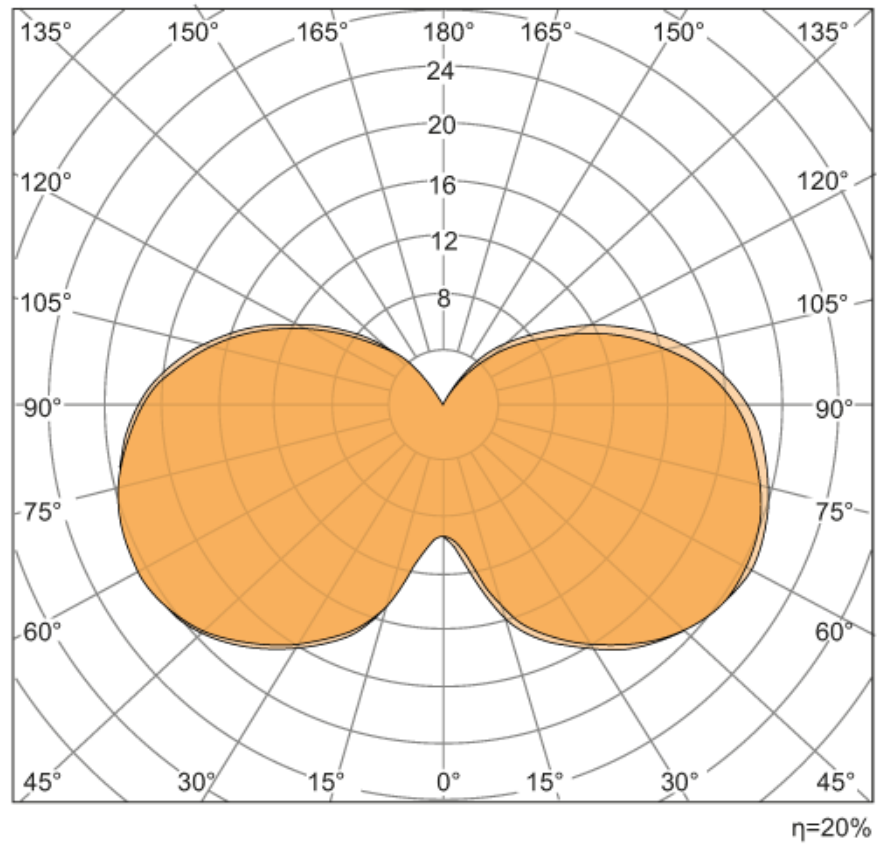

광도 분포 곡선: 청색

1000 lm

작동 효율성 = 20%