

N0531A




Namur 센서용 스위칭 앰프

NV1122/24VDC/TR/1D/1G

단종제품

대체 제품: N0537A

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !

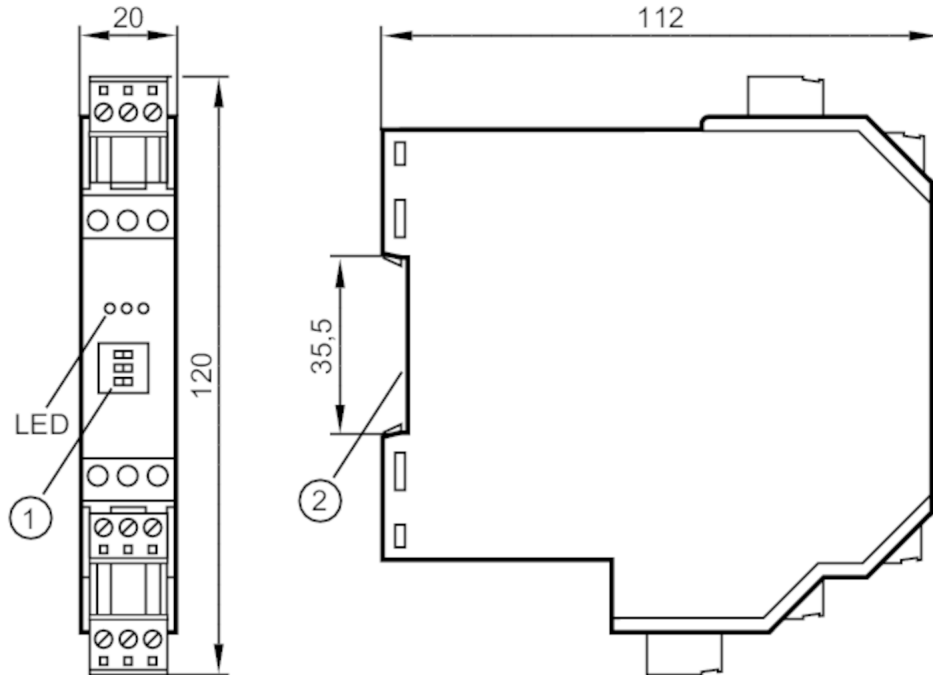

- 1 선택 스위치
2 DIN 선로에 조립함



제품 특성

입력부 및 출력부 수효	디지털 출력 수: 2
--------------	-------------

어플리케이션

어플리케이션	쇼트 모니터링; 전선 모니터링
--------	------------------

전기적 데이터

동작 전압 허용오차	[%]	-15...25
동작 전압	[V]	24 DC
전류소모	[mA]	< 50
채널 수		1

입력 / 출력

입력부 및 출력부 수효	디지털 출력 수: 2
--------------	-------------

출력

전기적 디자인	PNP
디지털 출력 수	2
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]	3,5
각각의 출력에 대한 전기 적재 력 [mA]	100

N0531A



Namur 센서용 스위칭 앰프

NV1122/24VDC/TR/1D/1G

스위칭 주파수 DC	[Hz]	5000
쇼트 방지		yes
작동 조건		
주변온도	[°C]	-20...60
보호등급		IP 20
테스트 / 인증서		
인증서	PTB 02 ATEX 2037; IECEx PTB 06.0038	
ATEX 마킹	II (1) G [Ex ia] IIC	
	II (1) D [Ex ia] IIIC	
EMC	EN 50081-2	(1993)
	EN 61326-1	(2006)
MTTF	[년 (해)]	394
기계적 데이터		
무게	[g]	162
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	LED, 황색
	작동	LED, 녹색
	동작원리	LED, 적색
비고		
비고	주의 컨트롤 모니터는 폭발 위험지역 외부에 설치되어야 합니다.	
	자유로운 압착조여 줄 수 없음.	
포장당	1 갯수	

