


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: OBF502

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !

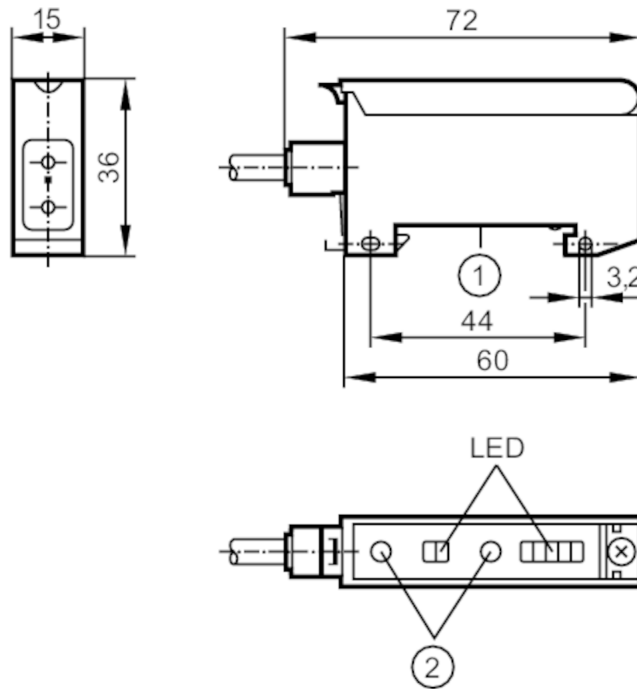

- 1 DIN 선로에 조립함
2 세팅 누름버튼

제품 특성

빛의 형태	적색 광선
하우징	정사각형

어플리케이션

특수성(시스템)	기능 점검 출력
----------	----------

전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...36 DC
전류소모 [mA]	< 35
보호 클래스	II
양극성 전환 방지	yes
빛의 형태	적색 광선
웨이브 길이 [nm]	660

출력

전기적 디자인	NPN
출력 기능	밝음과 어두움 스위치; (파라미터화 가능)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [M]	2,5
기능 점검 출력	yes
기능 확인 출력의 최대 전압 강하 [M]	3,5



광화이버 앰프

OBF-FNKG/T

기능체크 출력을 위한 최대 전류 부하	[mA]	10
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	100
스위칭 주파수 DC	[Hz]	500
쇼트방지		yes
쇼트방지 타입		펄스
과부하 방지		yes
시간 기록계	[s]	0,002...0,09
범위		
감지범위	[m]	0...1,2; (투과형 센서)
검출간격	[mm]	0...70; (직접 반사형 센서)
레인지 조정가능		yes
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...60
보호등급		IP 65
테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B 등급
기계적 데이터		
하우징		정사각형
크기	[mm]	36 x 15 x 60
재질		\$3SGLWE
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
	작동	1 x LED, 녹색
	불안정한 영역	1 x LED, 적색
	과잉비축	4 x LED, 녹색
비고		
비고	light-on 모드 투과형 광화이버용 NC 출력 기능에 해당	
	직접 반사형 광화이버용 NO 출력 기능에 해당	
	어두워질때 켜지는 모드 투과형 광화이버용 NO 출력 기능에 해당	
	직접 반사형 광화이버용 NC 출력 기능에 해당	
포장당	1 갯수	


광화이버 앰프

OBF-FNKG/T

전기적 연결

케이블: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm²

연결부

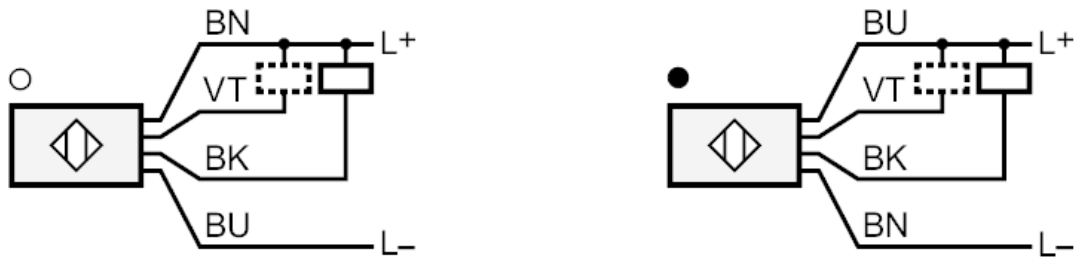

보라색

기능 점검 출력

BK =

코어 색상 :

BN =

흑색

BU =

갈색

VT =

청색

보라색

다이아그램 및 그래프

초과이득 그래프

