



Module ClassicLine AS-Interface avec technologie de montage rapide

ClassicLine 2DI 2DO-Y IP67



Application	
Application	montage sur le terrain
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" selon cULus)
Consommation max. via AS-i [mA]	150
Courant de sortie total [A]	4
Chien de garde intégré	oui
Entrées/sorties	
Nombre des entrées et sorties	Nombre des entrées TOR: 2; Nombre des sorties TOR: 2
Entrées	
Nombre des entrées TOR	2
Technologie des entrées TOR	PNP
Alimentation capteurs, entrées	AS-i
Alimentation en tension [V]	18...30; (via câble plat)
Courant max. total des entrées [mA]	100
Courant d'entrée niveau haut [mA]	6...10
Courant d'entrée niveau bas [mA]	0...2
Niveau du signal logique haut [V]	> 11
Protection courts-circuits des entrées TOR	oui



Module ClassicLine AS-Interface avec technologie de montage rapide

ClassicLine 2DI 2DO-Y IP67

Sorties																																				
Nombre des sorties TOR	2																																			
Technologie	PNP																																			
Plage de tension DC [V]	15...30; (selon TBTP; via câble plat)																																			
Courant max. par sortie [mA]	2000; (catégorie d'utilisation DC-13 (commande d'électro-aimants): 40 W (IEC 60947-5-1))																																			
Résistance courts-circuits	oui																																			
Séparation galvanique	oui																																			
Alimentation actionneurs par les sorties	AUX																																			
Conditions d'utilisation																																				
Température ambiante [°C]	-25...70																																			
Indice de protection	IP 67																																			
Tests / homologations																																				
CEM	EN 50295 IEC 61000-6-2																																			
MTTF [Années]	188																																			
Classification AS-i																																				
Version AS-i	2.11; 3.0																																			
Adressage AS-i	Prise d'adressage																																			
Mode d'adressage étendu	non																																			
Profil maître AS-i	M2; M3; M4																																			
Profil AS-i	S-3.0.E																																			
Configuration E/S AS-i [hex]	3																																			
Code ID AS-i [hex]	0.E																																			
Affectation des bits de données	<table border="1"> <thead> <tr> <th>bit de données</th> <th>D0</th> <th>D1</th> <th>D2</th> <th>D3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>entrée</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Connecteur femelle</td> <td>I-1</td> <td>I-2</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>broche</td> <td>2+4</td> <td>2+4</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Sortie</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Connecteur femelle</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>O-3/4</td> <td>O-3/4 O-4</td> </tr> <tr> <td>broche</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>4</td> <td>2 4</td> </tr> </tbody> </table>	bit de données	D0	D1	D2	D3	entrée	1	2	-	-	Connecteur femelle	I-1	I-2	-	-	broche	2+4	2+4	-	-	Sortie	-	-	3	4	Connecteur femelle	-	-	O-3/4	O-3/4 O-4	broche	-	-	4	2 4
bit de données	D0	D1	D2	D3																																
entrée	1	2	-	-																																
Connecteur femelle	I-1	I-2	-	-																																
broche	2+4	2+4	-	-																																
Sortie	-	-	3	4																																
Connecteur femelle	-	-	O-3/4	O-3/4 O-4																																
broche	-	-	4	2 4																																
Données mécaniques																																				
Poids [g]	195,5																																			
Type de montage	câble plat AS-i à embrocher directement																																			
Matières	PA; contacts vampires: CuSn6 nickelé et étamé																																			
Afficheurs / éléments de service																																				
Indication	fonctionnement	LED, vert																																		
	erreurs	LED, rouge																																		
	Fonction	LED, jaune																																		
Raccordement électrique																																				
Raccordement au module	Câbles plats																																			
Accessoires																																				
Fourniture	embase																																			



Module ClassicLine AS-Interface avec technologie de montage rapide

ClassicLine 2DI 2DO-Y IP67
Accessoires en option

Bouchon: M12, E73004


Remarques	
Remarques	<p>Une connexion galvanique des entrées et des sorties ne doit pas être réalisée.</p> <p>Aucune des connexions suivantes ne doit être raccordée à un potentiel externe :</p> <p>I-, I+, I1, I2</p> <p>Les connexions sont raccordées galvaniquement au câble AS-i.</p>
Unité d'emballage	1 pièces

Raccordement électrique

technologie de montage rapide pour câble plat AS-i ; possibilité d'orientation dans trois directions

Raccordement électrique - Entrées


Connecteur: M12; codage: A



	Entrées
1	Alimentation des capteurs L+
2+4	entrée de données shunté en interne
3	Alimentation des capteurs L-
5	non utilisé

Raccordement électrique - Sorties

Raccordement

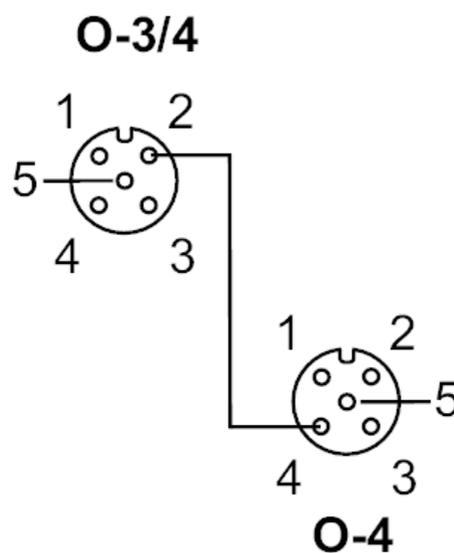

AC5211



Module ClassicLine AS-Interface avec technologie de montage rapide

ClassicLine 2DI 2DO-Y IP67

Connecteur: M12

Sorties	
1	non utilisé
	Connecteur femelle O-3/4
2	sortie de commutation 4
3	tension externe AUX -
4	sortie de commutation 3
5	non utilisé
	Connecteur femelle O-3
1	non utilisé
2	non utilisé
3	tension externe AUX -
4	sortie de commutation 4
5	non utilisé