




Module ClassicLine AS-Interface avec technologie de montage rapide

ClassicLine 4DI 3DO IP67

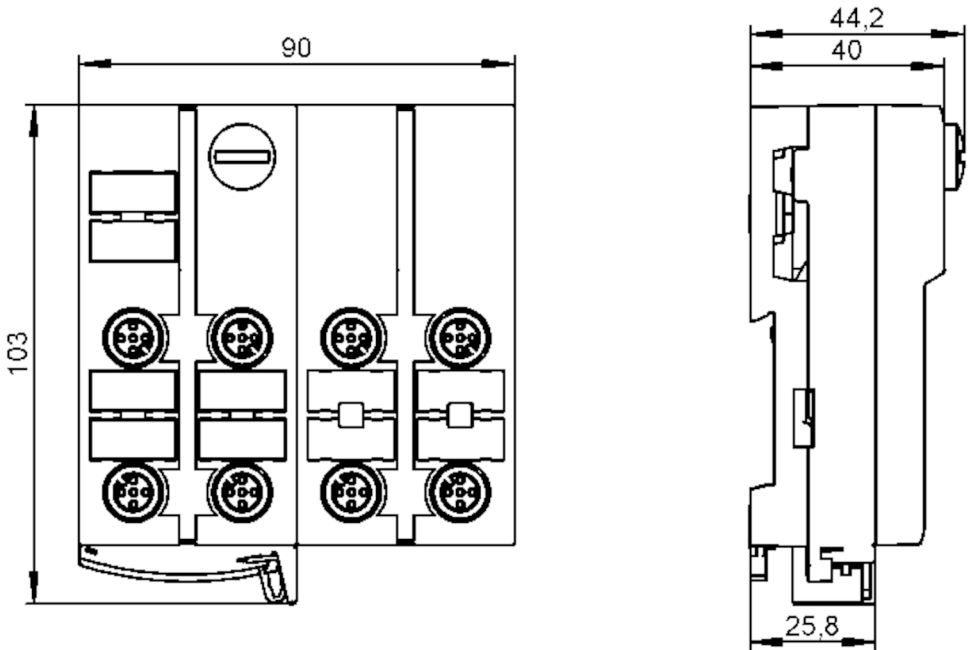

Application	
Application	montage sur le terrain
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" selon cULus)
Consommation max. via AS-i [mA]	250
Courant de sortie total [A]	3
Alimentation en tension supplémentaire [V]	15...30 DC; (AUX)
Chien de garde intégré	oui
Entrées/sorties	
Nombre des entrées et sorties	Nombre des entrées TOR: 4; Nombre des sorties TOR: 3
Entrées	
Nombre des entrées TOR	4
Technologie des entrées TOR	PNP
Alimentation capteurs, entrées	AS-i
Alimentation en tension [V]	18...30
Courant max. total des entrées [mA]	200
Courant d'entrée niveau haut [mA]	6...10
Courant d'entrée niveau bas [mA]	0...2
Niveau du signal logique haut [V]	> 11



Module ClassicLine AS-Interface avec technologie de montage rapide

ClassicLine 4DI 3DO IP67

Protection courts-circuits des entrées TOR

oui

Sorties

Nombre des sorties TOR	3
Technologie	PNP
Plage de tension DC [V]	15...30; (selon TBTP)
Courant max. par sortie [mA]	1000; (catégorie d'utilisation DC-13 (commande d'électro-aimants): 20 W (IEC 60947-5-1))
Résistance courts-circuits	oui
Séparation galvanique	oui
Alimentation actionneurs par les sorties	AUX

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...70
Indice de protection	IP 67

Tests / homologations

CEM	EN 50295	
	IEC 61000-6-2	
MTTF [Années]	162	

Classification AS-i

Version AS-i	2.11; 3.0				
Adressage AS-i	Prise d'adressage				
Mode d'adressage étendu	oui				
Profil maître AS-i	M2; M3; M4				
Profil AS-i	S-7.A.E				
Configuration E/S AS-i	[hex]	7			
Code ID AS-i	[hex]	A.E			
Affectation des bits de données	bit de données	D0	D1	D2	D3
	entrée	1	2	3	4
	Connecteur femelle	I-1	I-2	I-3	I-4
	broche	4	4	4	4
	Sortie	1	2	3	-
	Connecteur femelle	O-1	O-2	O-3	-
	broche	4	4	4	-

Données mécaniques

Poids [g]	273,7
Type de montage	câble plat AS-i à embrocher directement
Matières	PA; contacts vampires: CuSn6 nickelé et étamé

Afficheurs / éléments de service

Indication	fonctionnement	LED, vert
	erreurs	LED, rouge
	Fonction	LED, jaune

Raccordement électrique

Raccordement au module	Câbles plats
------------------------	--------------



Module ClassicLine AS-Interface avec technologie de montage rapide

ClassicLine 4DI 3DO IP67

Accessoires

Fourniture	embase
Accessoires en option	Bouchon: M12, E73004

Remarques


Remarques	Une connexion galvanique des entrées et des sorties ne doit pas être réalisée.
Unité d'emballage	1 pièces

Raccordement électrique

technologie de montage rapide pour câble plat AS-i ; possibilité d'orientation dans trois directions

Raccordement électrique - Entrées


Connecteur: M12; codage: A



	Entrées
1	Alimentation des capteurs L+
2	non utilisé
3	Alimentation des capteurs L-
4	entrée de données
5	non utilisé

Raccordement électrique - Sorties

Connecteur: M12; codage: A



	Sorties
1	non utilisé
2	non utilisé
3	tension externe AUX -
4	sortie de commutation +
5	non utilisé