




Boîtier de contrôle pour le contrôle de vitesse de rotation

D100/250VAC/10-10K

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

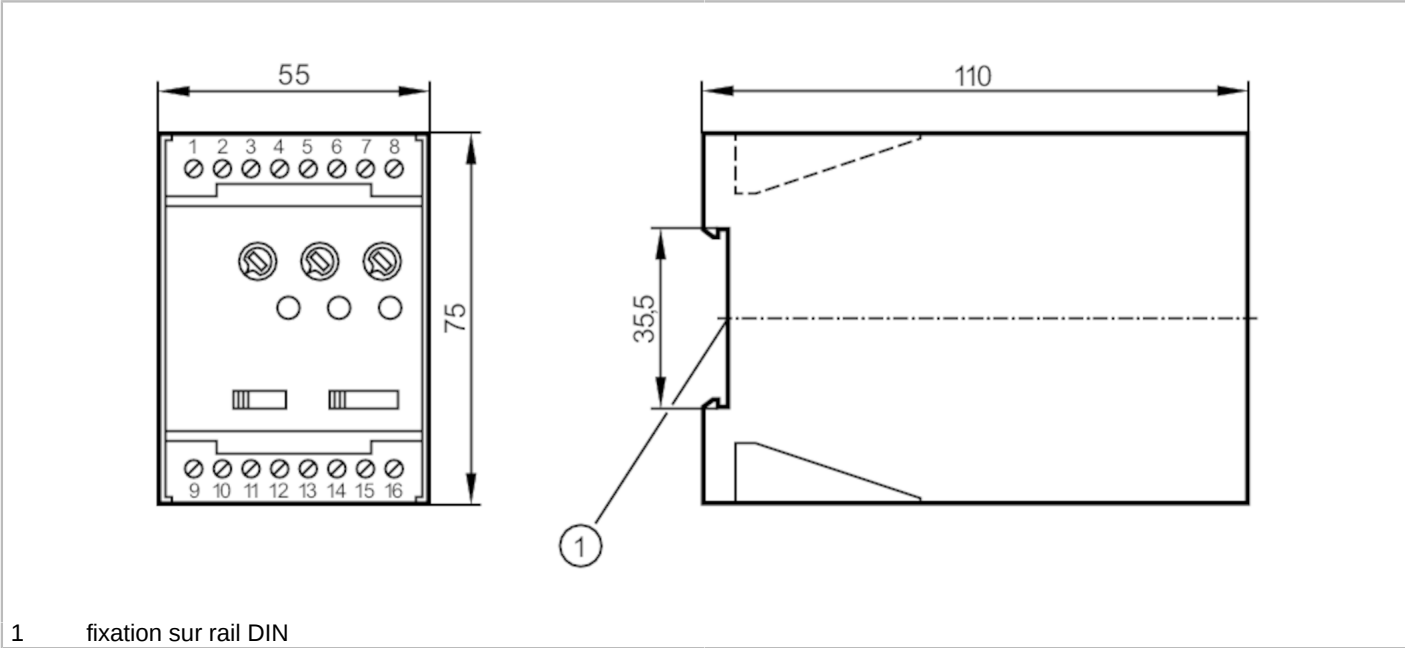

Caractéristiques du produit		
Boîtier		montage sur rail
Dimensions	[mm]	75 x 55 x 110
Application		
Application		contrôle universel de survitesse / sous-vitesse de séquences d'impulsions ; Contrôle de vitesse de rotation
Données électriques		
Tension nominale AC	[V]	< 250
Tension nominale DC	[V]	24
Tolérance tension nominale	[%]	10
Tolérance tension nominale 2	[%]	10
Fréquence nominale AC	[Hz]	50...60
Energie auxiliaire pour capteurs DC	[V]	24; (≤ 30 mA)
Entrées/sorties		
Nombre des entrées et sorties		Nombre des sorties relais: 1
Sorties		
Nombre des sorties relais		1
Pouvoir de coupure		8 A / 1250 VA / 250 V AC
Etendue de mesure / plage de réglage		
Plage de réglage	[Imp/min]	10...10000
Exactitude / déviations		
Hystérésis	[% de Sr]	5...100



Boîtier de contrôle pour le contrôle de vitesse de rotation

D100/250VAC/10-10K

Répétabilité	[% de Sr]	1
--------------	-----------	---

Temps de réponse

Temporisation de démarrage	[s]	0,5...15
----------------------------	-----	----------

Logiciel / programmation

Réglage du seuil de commutation	réglage fin dans la plage par potentiomètre
---------------------------------	---

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-20...70
Indice de protection		IP 40
Protection bornes		IP 20

Données mécaniques

Boîtier		montage sur rail
Dimensions	[mm]	75 x 55 x 110
Matières		plastique

Afficheurs / éléments de service

Indication	état de commutation	LED, vert
	fonctionnement	1 x LED, vert

Raccordement électrique

Raccordement

