




Boîtier de contrôle pour le contrôle de vitesse de rotation

D100/110-240VAC/DC

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: DD0203
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

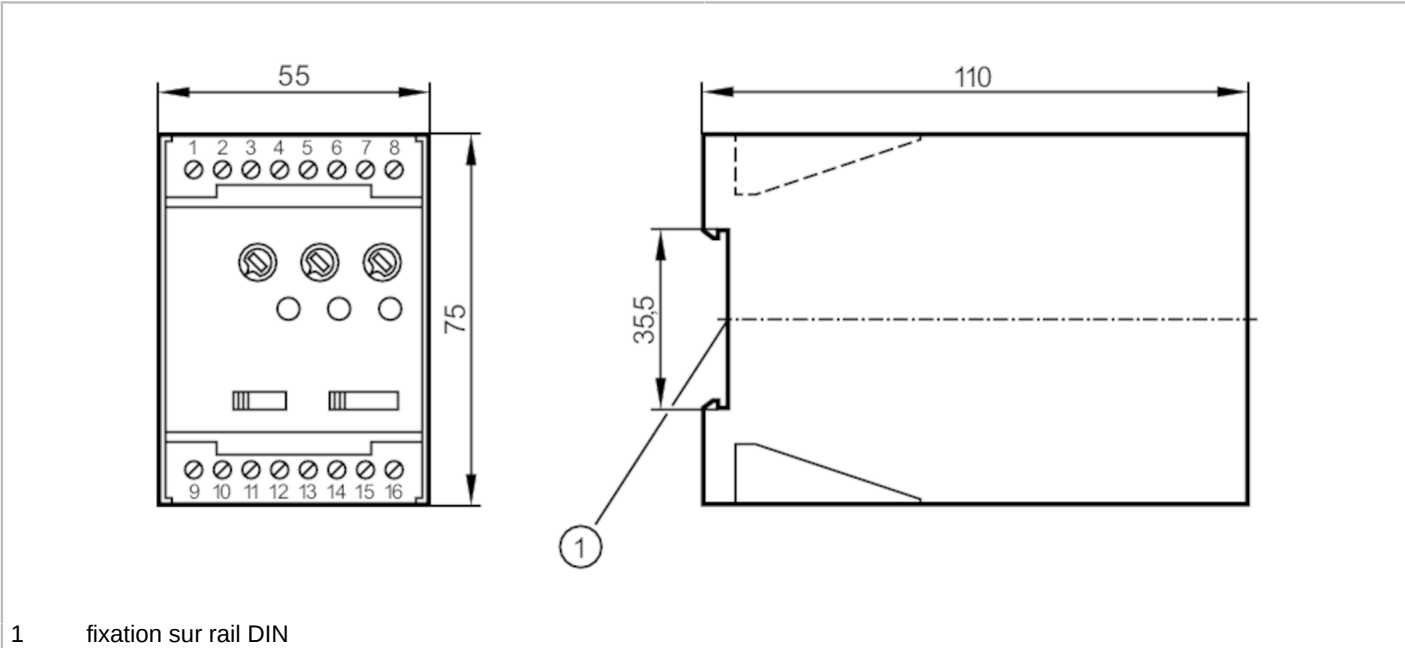

Caractéristiques du produit

Boîtier	montage sur rail
Dimensions [mm]	75 x 55 x 110

Application

Application	contrôle universel de survitesse / sous-vitesse de séquences d'impulsions ; Contrôle de vitesse de rotation
-------------	---

Données électriques

Tension nominale AC [V]	110...240
Tension nominale DC [V]	110...240
Tolérance tension nominale [%]	< 10
Tolérance tension nominale 2 [%]	20...10
Fréquence nominale AC [Hz]	50...60
Energie auxiliaire pour capteurs DC [V]	24; (≤ 30 mA)

Entrées/sorties

Nombre des entrées et sorties	Nombre des sorties TOR: 1; Nombre des sorties relais: 1
-------------------------------	---

Sorties

Nombre des sorties TOR	1
Nombre des sorties relais	1
Pouvoir de coupure	6 A (250 V AC); B300, R300
Sortie analogique (courant) [mA]	...200



Boîtier de contrôle pour le contrôle de vitesse de rotation

D100/110-240VAC/DC

Sortie analogique (tension)	[V]	...24
-----------------------------	-----	-------

Etendue de mesure / plage de réglage

Plage de réglage	[Imp/min]	5...5000
------------------	-----------	----------

Exactitude / déviations

Hystérésis	[% de Sr]	5...100
------------	-----------	---------

Répétabilité	[% de Sr]	1
--------------	-----------	---

Temps de réponse

Temporisation de démarrage	[s]	0,5...15
----------------------------	-----	----------

Logiciel / programmation

Réglage du seuil de commutation	réglage fin dans la plage par potentiomètre	
---------------------------------	---	--

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-20...70
----------------------	------	----------

Indice de protection	IP 40	
----------------------	-------	--

Protection bornes	IP 20	
-------------------	-------	--

Données mécaniques

Poids	[g]	0,294
-------	-----	-------

Boîtier	montage sur rail	
---------	------------------	--

Dimensions	[mm]	75 x 55 x 110
------------	------	---------------

Matières	plastique	
----------	-----------	--

Afficheurs / éléments de service

Indication	état de commutation	LED, vert
	fonctionnement	1 x LED, vert




Boîtier de contrôle pour le contrôle de vitesse de rotation

D100/110-240VAC/DC

Raccordement électrique

Raccordement

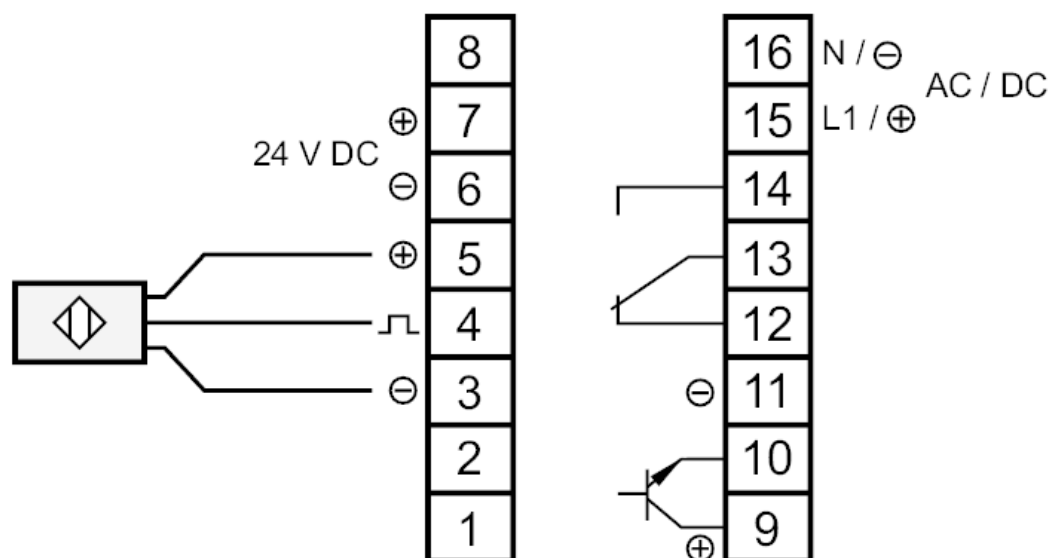

01:	non utilisé
02:	non utilisé
03:	DC Alimentation des capteurs (-)
04:	entrée du signal pnp
05:	DC Alimentation des capteurs (+)
06:	DC Tension d'alimentation (-)
07:	DC Tension d'alimentation (+)
08:	non utilisé
09:	alimentation en courant Sortie transistor (+)
10:	Sortie transistor pnp
11:	alimentation en courant Sortie transistor (-)
12:	relais contact NF
13:	relais contact commun
14:	relais contact NO
15:	AC/DC Tension d'alimentation (L/+)
16:	AC/DC Tension d'alimentation (N/-)