


DTE910



Boîtier de contrôle RFID UHF

DTEUHFEA_ABRWEIUS04

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

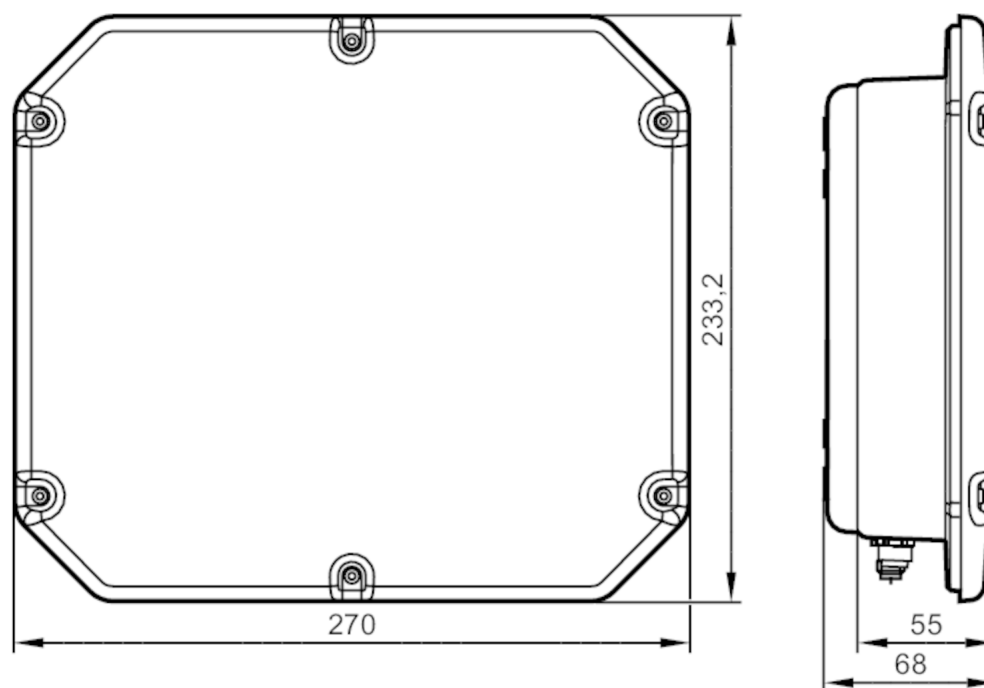

Application

Homologation radio pour

États-Unis; Canada; Indonésie

Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	24 DC
Consommation	[mA]	700
Fréquence de fonctionnement	[MHz]	902...928 (FCC); (Singapour: 920...925 MHz La fréquence de travail est activée en sélectionnant "Singapour" comme standard de communication.)
Prise antenne		4; (TNC Reverse)
Norme RFID		EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
Puissance d'émission ERP	[mW]	2000; (Singapour: ≤ 676 mW ERP La puissance d'émission doit être limitée manuellement par l'utilisateur.)
Impédance	[Ω]	50

Entrées/sorties

Nombre des entrées et sorties

Nombre des entrées TOR: 4; Nombre des sorties TOR: 4

Entrées

Nombre des entrées TOR

4

Sorties

Nombre des sorties TOR

4

Courant max. par sortie

[mA]

500



Boîtier de contrôle RFID UHF

DTEUHFEA_ABRWEIUS04

Logiciel / programmation		
Possibilités de paramétrage		Logiciel
Interfaces		
Interface de communication		Ethernet
Ethernet		
Protocole		TCP/IP; IP
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...55
Température de stockage	[°C]	-25...85
Indice de protection		IP 65
Données mécaniques		
Poids	[g]	3125
Boîtier		rectangulaire
Dimensions	[mm]	233,5 x 270 x 68
Matières		boîtier: aluminium; Capot protecteur: plastique; prise TNC: laiton / PTFE; connecteur: Laiton / plastique
Afficheurs / éléments de service		
Indication	fonctionnement	1 x LED, rouge / vert
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces
Raccordement électrique - Ethernet		
Connecteur: 1 x M12; codage: D		
		
1	TD+	
2	RD+	
3	TD-	
4	RD-	




Boîtier de contrôle RFID UHF

DTEUHFEA_ABRWEIUS04

Raccordement électrique - Raccord process


Connecteur: 1 x M12; codage: A



1	sortie de commutation CMN
2	entrée de commutation 3 / entrée de commutation 0
3	entrée de commutation CMN
4	0 V
5	U+
6	sortie de commutation 3 / sortie de commutation 1
7	sortie de commutation 2 / sortie de commutation 0
8	entrée de commutation 2 / entrée de commutation 1

Raccordement électrique - alimentation en courant

Connecteur: 1 x M12; codage: A



1	U+
2	n.c.
3	0 V
4	n.c.