


E2M232



Contrôleur avec deux entrées vidéo analogiques


MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/2 PORT

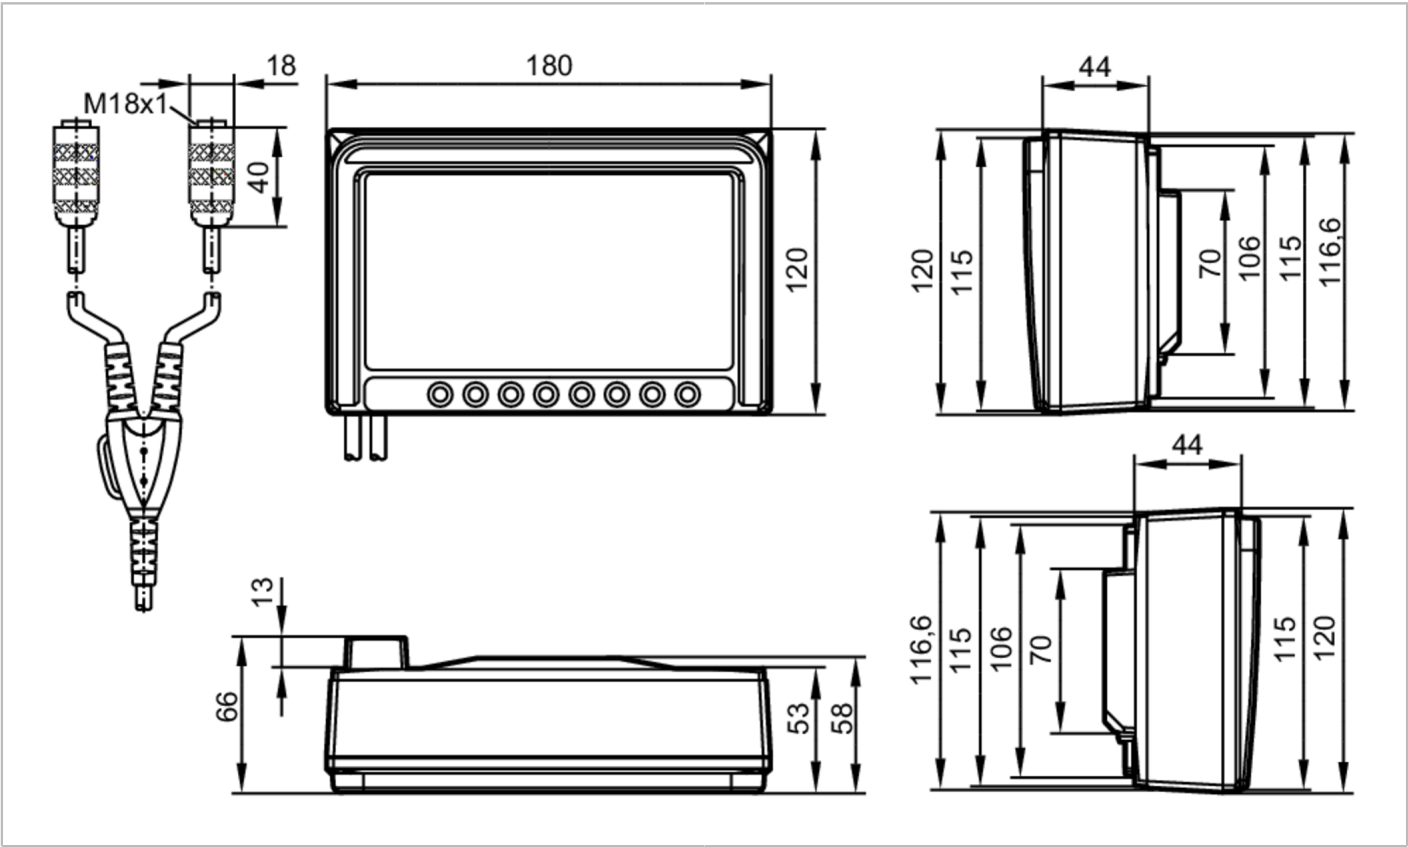

Application		
Application		Ecran pour jusqu'à 2 caméras de type O2M2xx / O3M2xx
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	12...32 DC; (± 10%)
Protection contre les surcharges		oui
Alimentation en courant pour la caméra	[mA]	2000; (± 10%)
Entrées		
Entrée vidéo		1 Vtt, 75 Ω, PAL 50 Hz, 4,43 MHz color sub carr
Sorties		
Sortie analogique (courant)		[mA] ...2000; (± 10%)
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-40...85
Température de stockage	[°C]	-40...125
Humidité de stockage	[%]	< 75; (humidité relative)
Durée de stockage	[MON]	24
Indice de protection		IP 67
Tests / homologations		
Tenue aux chocs		15,3 G(rms) Gamme de fréquence 24...2000 Hz
		PSD 0,04...0,10 g²/Hz

**Contrôleur avec deux entrées vidéo analogiques**

MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/2 PORT


Données mécaniques	
Poids [g]	1342,1
Matières	boîtier: ABS noir; équerre de fixation: aluminium noir
Afficheurs / éléments de service	
Type d'afficheur	affichage couleur
Taille de l'afficheur	7"
Remarques	
Remarques	Spannungsbereich auf dem Typenschild beachten
	Ältere Versionen des Gerätes verwenden einen
	Spannungsbereich von 18...30 VDC (Revisionsnr. AA)
Unité d'emballage	1 pièces
Raccordement électrique - Connecteur femelle	
Câble: 2 m	
Connecteur: 2 x M16; codage: A	
	



Contrôleur avec deux entrées vidéo analogiques

MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/2 PORT

Raccordement

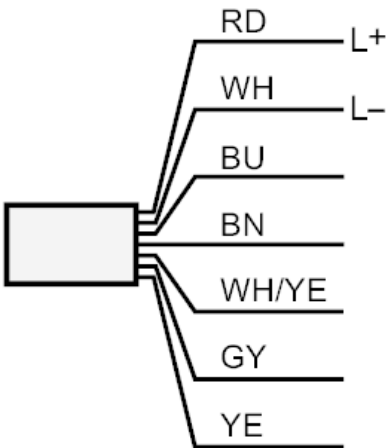

RD:	L+
WH:	L-
BU:	activer la caméra 1
BN:	activer la caméra 2
WH/YE:	activer la caméra 3
GY:	activer la caméra 4 tachymètre
YE:	frein à main

1	fil interne coax signal vidéo
2	blindage coax GND vidéo
3	U+
4	0 V