


Détecteur inductif

IF-04-N SS-D-S

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

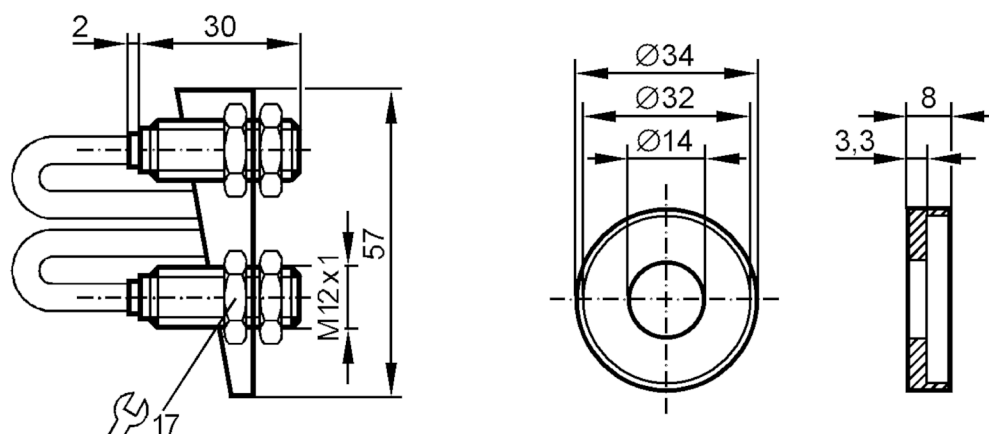

Caractéristiques du produit

Fonction de sortie	normalement fermé
Portée [mm]	4
Boîtier	boîtier fileté
Dimensions [mm]	M12 x 1

Application

Application	Pas d'utilisation en milieux explosibles (sans contrôle ATEX !)
Montage	pour vannes; (38...63,5 (NW 40...65))

Données électriques

Raccordement sur amplificateurs de commutation	oui
Amplificateurs	raccordement sur amplificateur de commutation selon EN 60947
Tension nominale DC [V]	8,2; (1kΩ)
Tension d'alimentation DC [V]	7,5...30
Consommation [mA]	non amorti: > 2,1; amorti: < 1; par capteur
Classe de protection	III


Sorties

Fonction de sortie	normalement fermé
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]	30; (par capteur)
Fréquence de commutation DC [Hz]	1500



Détecteur inductif


IF-04-N SS-D-S

Zone de détection		
Portée	[mm]	4
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-20...70
Indice de protection		IP 65
Tests / homologations		
CEM	EN 60947-5-2	
	EN 55011	classe B
Données mécaniques		
Poids	[g]	0,001
Boîtier		boîtier fileté
Type de montage		non encastrable
Dimensions	[mm]	M12 x 1
Désignation du filetage		M12 x 1
Matières		PBT; cible: inox (1.4301/304)
Accessoires		
Fourniture		écrous de fixation: 2
		cible
Remarques		
Remarques		Information importante :
		Les détecteurs sont réglés à l'aide de la came fournie (cible).
		Si de vieilles cames ne sont pas réglées correctement, il y a un risque d'endommagement mécanique des détecteurs.
Unité d'emballage		1 pièces
Raccordement électrique - connecteur		
Connecteur: 1 x connecteur pour électrovannes forme A DIN (DIN EN 175301-803)		
		

Détecteur inductif

IF-04-N SS-D-S

Raccordement

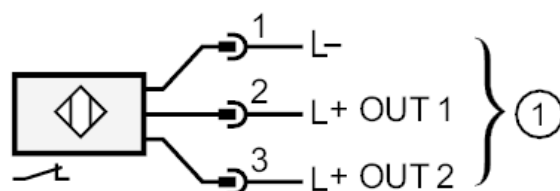

1	Raccordement à un amplificateur
1-2	High, out 1
1-3	Low, out 2