



Détecteur inductif

IN-2004-ARKG

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: IN5281
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

1 trou de fixation
2 douille filetée M3 profondeur 5,8 mm


Caractéristiques du produit		
Technologie		PNP
Fonction de sortie		normalement ouvert
Portée	[mm]	4
Boîtier		rectangulaire
Dimensions	[mm]	40 x 12 x 26
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...36 DC
Classe de protection		II
Protection inversion de polarité		oui
Sorties		
Technologie		PNP
Fonction de sortie		normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC	[V]	4
Courant de sortie minimum	[mA]	5
Courant résiduel max.	[mA]	1 (36 V)
Courant de sortie (à l'appel) de la sortie de commutation	[mA]	2000; (seulement pour le montage sur une platine métallique massive ou une tôle de refroidissement : 150 x 50 x 2 mm fonctionnement intermittent avec une durée d'enclenchement du courant de sortie de max. 4 s une durée de déclenchement du courant de sortie de min. 2 s doit être respectée.)
Fréquence de commutation DC	[Hz]	70
Zone de détection		
Portée	[mm]	4
Portée réelle Sr	[mm]	4 ± 10 %



Détecteur inductif

IN-2004-ARKG

Portée de travail	[mm]	0...3,25
Exactitude / déviations		
Facteur de correction		acier: 1 / inox: 0,9 / laiton: 0,8 / aluminium: 0,5 / cuivre: 0,4
Hystérésis	[% de Sr]	3...15
Dérive du point de commutation	[% de Sr]	-10...10
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...80
Indice de protection		IP 67
Données mécaniques		
Boîtier		rectangulaire
Type de montage		non encastrable
Dimensions	[mm]	40 x 12 x 26
Matières		PBT
Trou de fixation		
Couple de serrage	[Nm]	< 0,5
Douille fileté		
Couple de serrage	[Nm]	< 1,2; (si la douille en laiton est en contact avec la partie opposée)
Afficheurs / éléments de service		
Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces
Raccordement électrique		
Câble: 2 m, PUR; 2 x 0,5 mm²		
Raccordement		

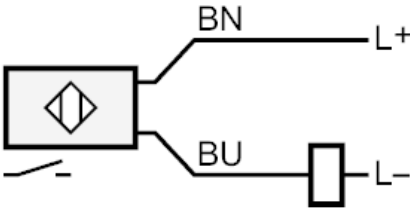

Couleurs des fils conducteurs :

BN = brun

BU = bleu