




Détecteur capacitif

KI-2200NFBOAP2T/LS100

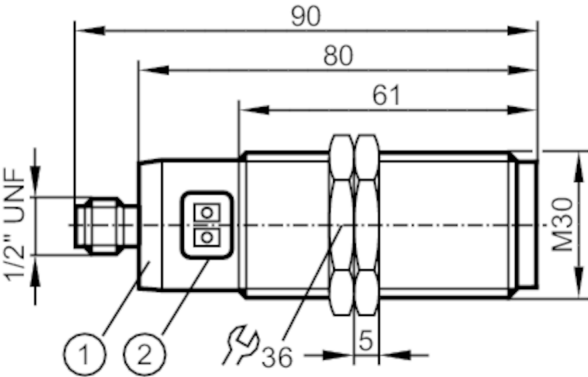

- 1 couronne de LED
- 2 boutons de programmation



Caractéristiques du produit	
Fonction de sortie	normalement ouvert / fermé; (sélectionnable)
Portée [mm]	20
Boîtier	boîtier fileté
Dimensions [mm]	M30 x 1,5 / L = 90
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	30...250 AC / 20...250 DC
Tension assignée d'isolement [V]	250
Classe de protection	II
Protection inversion de polarité	oui
Retard à la disponibilité max. [ms]	700
Sorties	
Fonction de sortie	normalement ouvert / fermé; (sélectionnable)
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]	8
Chute de tension max. sortie de commutation AC [V]	10
Courant de sortie minimum [mA]	5
Courant résiduel max. [mA]	2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) / 1,5 (24 V DC)
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation AC [mA]	100; (150 (...40 °C))
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]	100; (150 (...40 °C))
Courant de sortie (à l'appel) de la sortie de commutation [mA]	1000; (20 ms / 0,5 Hz)
Fréquence de commutation AC [Hz]	10
Fréquence de commutation DC [Hz]	10



Détecteur capacitif

KI-2200NFBOAP2T/LS100


Résistance courts-circuits	non	
Protection surcharges	non	
Zone de détection		
Portée	[mm]	20
Exactitude / déviations		
Hystérésis	[% de Sr]	1...15
Dérive du point de commutation	[% de Sr]	-20...20
Logiciel / programmation		
Possibilités de paramétrage	7 temps de maintien de la sortie programmables; (1: 0 s; 2: 2 s; 3: 4 s; 4: 6 s; 5: 8 s; 6: 10 s; 7: 12 s)	
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...80
Remarque sur la température ambiante	température de la face active: -25...110 °C	
Indice de protection	IP 65; IP 67	
Tests / homologations		
CEM	EN 61000-4-2	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3	3 V/m
	EN 61000-4-4	2 kV
	EN 61000-4-6	3 V
	EN 55011	classe B
Données mécaniques		
Poids	[g]	88,3
Boîtier	boîtier fileté	
Type de montage	non encastrable	
Dimensions	[mm]	M30 x 1,5 / L = 90
Désignation du filetage	M30 x 1,5	
Matières	boîtier: PBT; Boutons-poussoir: TPE-U; fenêtre LED: PC	
Afficheurs / éléments de service		
Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
Fonction Teach	oui	
Verrou électronique	oui	
Raccordement électrique		
Protection nécessaire	fusible miniature selon CEI60127-2 feuille 1; ≤ 2 A; rapide	
Accessoires		
Fourniture	écrous de fixation: 2	
Remarques		
Remarques	Information importante :	
	Après un court-circuit, vérifier le bon fonctionnement de l'appareil !	
Unité d'emballage	1 pièces	

Détecteur capacitif

KI-2200NFBOAP2T/LS100

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x 1/2"; codage: C

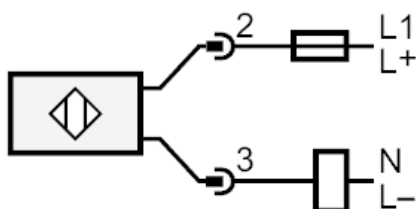

Remarque fusible miniature selon CEI60127-2 feuille 1 ≤ 2 A rapide