




Détecteur pour vérins à tirants

MKZ3000-BPKG/US-100-DPS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: MK5108 + E11797
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

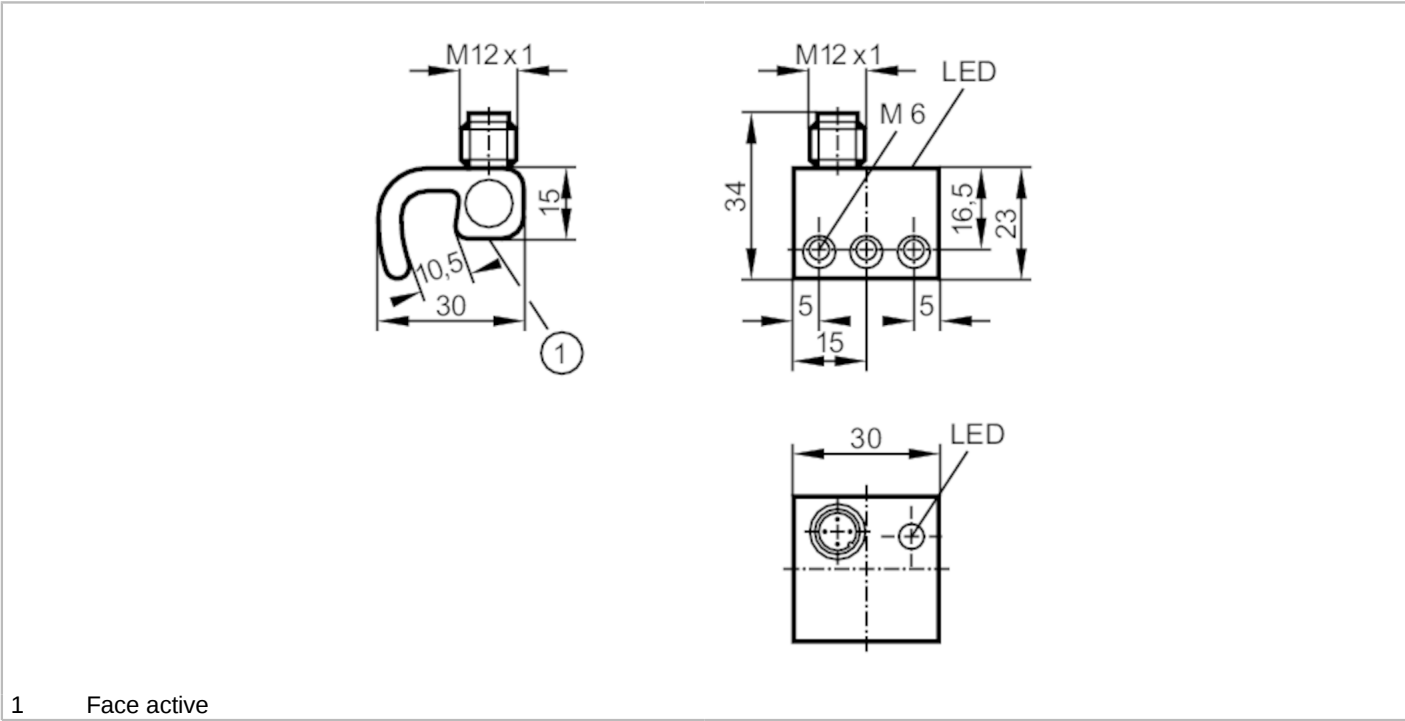

Caractéristiques du produit	
Technologie	PNP
Fonction de sortie	normalement ouvert
Dimensions [mm]	30 x 30 x 23
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	10...30 DC
Consommation [mA]	< 10
Protection inversion de polarité	oui
Retard à la disponibilité max. [ms]	2
Sorties	
Technologie	PNP
Fonction de sortie	normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]	2
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]	300
Fréquence de commutation DC [Hz]	5000
Protection courts-circuits	oui

MK5005



Détecteur pour vérins à tirants

MKZ3000-BPKG/US-100-DPS

Version protection courts-circuits	pulsé
Protection surcharges	oui

Zone de détection	
Sensibilité magnétique [mT]	3
Vitesse de passage [m/s]	< 5

Exactitude / déviations	
Hystérésis [mm]	1
Répétabilité [mm]	0,1

Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-25...75
Indice de protection	IP 67

Tests / homologations	
CEM	EN 60947-5-2
Tenue aux chocs et aux vibrations	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

Données mécaniques	
Face active	frontal
Type de vérin	vérins à tirants
Dimensions [mm]	30 x 30 x 23
Matières	aluminium; plastique

Afficheurs / éléments de service	
Indication	état de commutation
	1 x LED, jaune

Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12; codage: A



MK5005



Détecteur pour vérins à tirants

MKZ3000-BPKG/US-100-DPS

Raccordement

