


Détecteur pour vérins à tirants

MKZ3000-BPKG

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: MK5115 + E11799

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

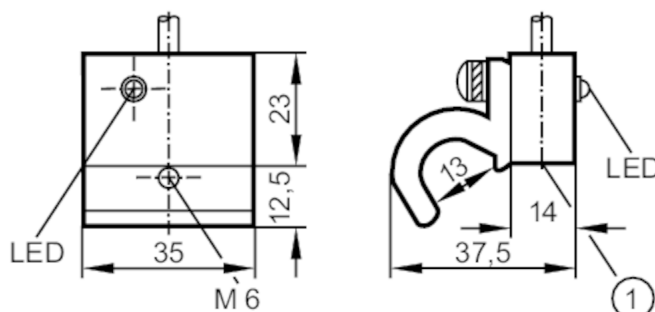

1 Face active



Caractéristiques du produit

Technologie	PNP
Fonction de sortie	normalement ouvert
Dimensions [mm]	37,5 x 35 x 35,5

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	10...30 DC
Consommation [mA]	< 10
Protection inversion de polarité	oui
Retard à la disponibilité max. [ms]	2

Sorties

Technologie	PNP
Fonction de sortie	normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]	2
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]	300
Fréquence de commutation DC [Hz]	5000
Protection courts-circuits	oui
Version protection courts-circuits	pulsé
Protection surcharges	oui

Zone de détection

Sensibilité magnétique [mT]	3
Vitesse de passage [m/s]	< 5

Exactitude / déviations

Hystérésis [mm]	1
-----------------	---

MK5010



Détecteur pour vérins à tirants

MKZ3000-BPKG

Répétabilité	[mm]	0,1
--------------	------	-----

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...75
Indice de protection		IP 67

Tests / homologations

CEM	EN 60947-5-2	
Tenue aux chocs et aux vibrations		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

Données mécaniques

Face active		au milieu
Type de vérin		vérins à tirants
Dimensions	[mm]	37,5 x 35 x 35,5
Matières		boîtier: plastique; adaptateur de montage: aluminium

Afficheurs / éléments de service

Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
------------	---------------------	----------------


Remarques

Unité d'emballage		1 pièces
-------------------	--	----------

Raccordement électrique

Câble: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm²

Raccordement

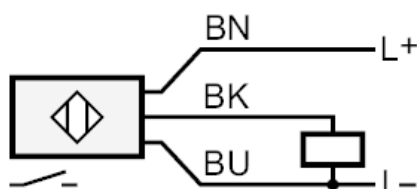

	Couleurs des fils conducteurs :
BN =	brun
BU =	bleu
BK =	noir