




Codeur incrémental à arbre plein

RU-0100-I24/K

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

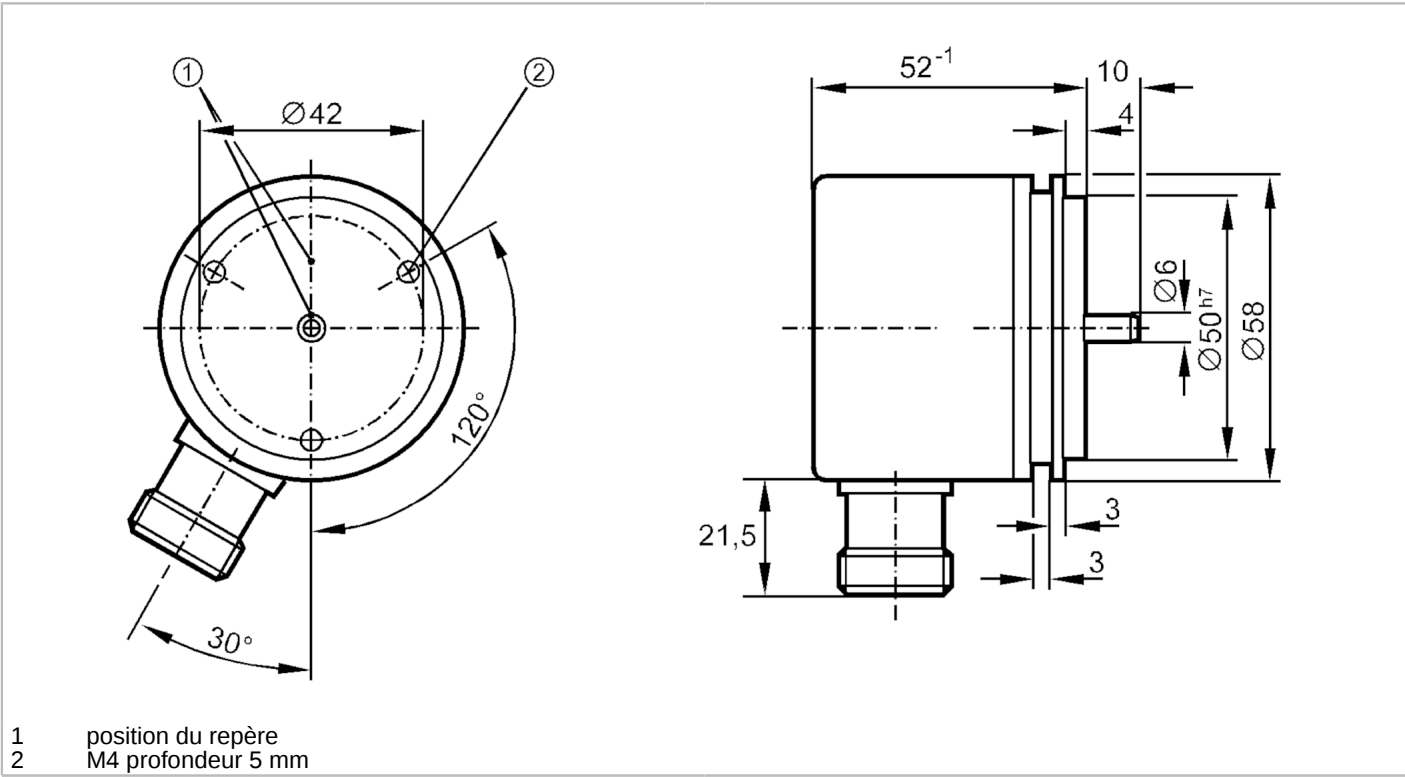

- 1 position du repère
- 2 M4 profondeur 5 mm



Caractéristiques du produit		
Résolution		100 points
Type d'arbre		arbre plein
Diamètre de l'arbre [mm]		6
Données électriques		
Tension d'alimentation [V]		10...30 DC
Consommation [mA]		150
Sorties		
Technologie		HTL
Courant max. par sortie [mA]		50
Fréquence de commutation [kHz]		160
Version protection courts-circuits		< 60 s
Déphasage canal A et B [°]		90
Etendue de mesure / plage de réglage		
Résolution		100 points
Conditions d'utilisation		
Température ambiante [°C]		-20...85
Température de stockage [°C]		-30...100
Humidité relative de l'air max. [%]		98
Indice de protection		IP 64



Codeur incrémental à arbre plein

RU-0100-I24/K

Tests / homologations


Tenue aux chocs	100 g (6 ms)
Tenue aux vibrations	15 g (55...2000 Hz)

Données mécaniques

Dimensions [mm]	Ø 58 / L = 62
Matières	aluminium
Vitesse de rotation [U/min]	12000
mécanique max.	
Couple de démarrage max. [Nm]	1
Température de référence couple [°C]	20
Type d'arbre	arbre plein
Diamètre de l'arbre [mm]	6
Matière de l'arbre	acier (1.4104)
Charge max. sur l'arbre axiale en bout d'arbre [N]	10
Charge max. sur l'arbre radiale en bout d'arbre [N]	20
Bride de fixation	Flasque synchro

Raccordement électrique

Connecteur: 1 x M23 (ifm 1001.4), radial



1	B inversé
2	L+ détecteur
3	index 0
4	index 0 inversé
5	A
6	A inversé
blindage	boîtier
7	défaut inversé
8	B
9	n.c.
10	0V (Un)
11	0V détecteur
12	L+

RU6068




Codeur incrémental à arbre plein

RU-0100-I24/K

Diagrammes et courbes

Diagramme d'impulsions



Sortie A
Sortie B
index 0