




Artículo descatalogado



Campo de aplicación		
Aplicación	Montaje de campo	
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corriente máx. de AS-i	[mA]	80
Protección contra inversiones de polaridad		sí
Entradas/salidas		
Número de entradas y salidas	Número de entradas digitales: 2	
Entradas		
Número de entradas digitales		2
Conexionado de las entradas digitales		PNP
Alimentación del sensor en las entradas		AUX
Alimentación de tensión	[V]	20...30
Corriente máxima total de las entradas	[mA]	26
Corriente de entrada alta	[mA]	> 5
Corriente de entrada baja	[mA]	< 1
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	0...55
Grado de protección		IP 65

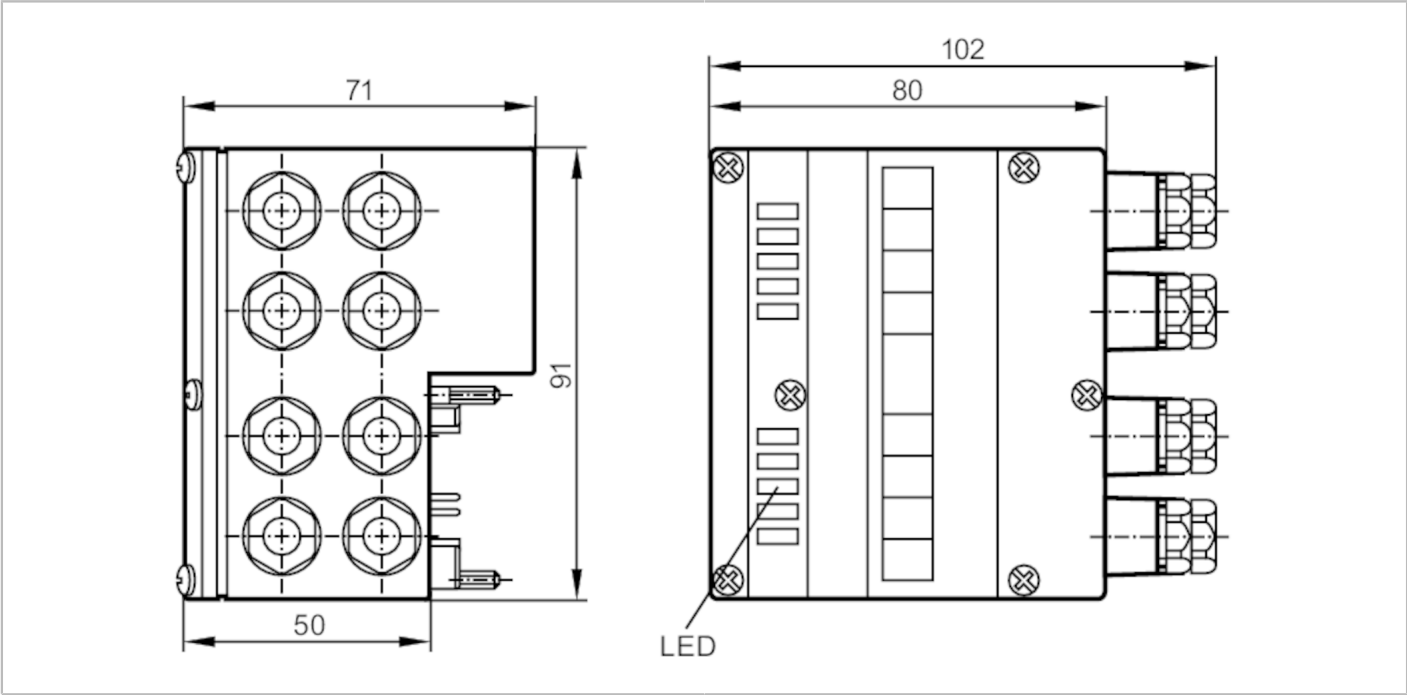

Módulo AS-Interface para convertidores de frecuencia

2DI RS485 SEW CCT

Homologaciones / pruebas						
CEM		EN 50295				
Parámetros AS-i						
AS-i master profile		M2; M3; M4				
Perfil AS-i		S-7.F				
Configuración de E/S AS-i		[hex] 7				
Código ID AS-i		[hex] F				
Bits de datos		Bit de datos	D0	D1	D2	D3
		Función	motor parado/ girando	Aviso de error	entrada 1	entrada 2
Datos mecánicos						
Peso		[g] 286,7				
Tipo de montaje		Interfaz AS-i para zócalos de cable plano con alimentación externa				
Materiales		PBT				
Indicaciones / elementos de mando						
Indicador		Estado de conmutación		LED, amarillo		
		Disponibilidad		LED, verde		
		cortocircuito		LED, rojo		
		Función		LED, rojo		
Notas						
Cantidad por pack		1 unid.				
Conexión eléctrica						
pines de contacto al zócalo, FK-E:						