




Módulo ClassicLine AS-Interface

ClassicLine45 2x(2DI/1DO T)M12

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: AC5202
Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.

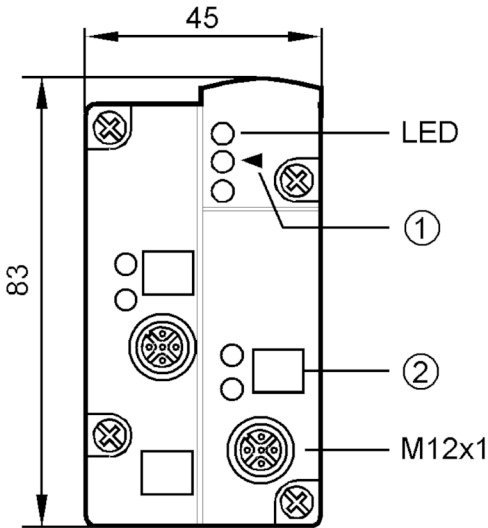

- 1 Fijación del adaptador para direccionamiento por infrarrojos
- 2 campo de rotulación



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corriente máx. de AS-i	[mA]	150
Corriente máxima total	[A]	0,1; (corriente total para ambas salidas y alimentación del sensor a través de AS-i: 100 mA)
Perro guardián integrado		sí
Entradas		
Conexionado de las entradas digitales		PNP
Alimentación del sensor en las entradas		AS-i
Alimentación de tensión	[V]	21...30; (a través de cable plano)
Corriente máxima total de las entradas	[mA]	100
Corriente de entrada alta	[mA]	6...10
Corriente de entrada baja	[mA]	0...2
Punto de conmutación alto	[V]	> 11
Resistencia a cortocircuitos de las entradas digitales		sí



Módulo ClassicLine AS-Interface

ClassicLine45 2x(2DI/1DO T)M12

Salidas						
Alimentación		AS-i				
Circuito		PNP				
Rango de tensión DC [V]		AS-i				
Corriente máx. de carga por salida [mA]		100				
Protección contra cortocircuitos		sí				
Separación galvánica		no				
Condiciones ambientales						
Temperatura ambiente [°C]		-25...70				
Grado de protección		IP 67				
Homologaciones / pruebas						
CEM		EN 50295				
Parámetros AS-i						
Versión AS-i		2.1				
Modo de direccionamiento ampliado		sí				
Perfil AS-i		S-7.A.E				
Configuración de E/S AS-i [hex]		7				
Código ID AS-i [hex]		A.E				
Bits de datos		Bit de datos	D0	D1	D2	D3
		Entrada	1	2	3	4
		Toma	I-1/2	I-1/2	I-3/4	I-3/4
		Pin	4	2	4	2
		Salida	1	2	-	-
		Toma	I-1/2	I-3/4	-	-
		Pin	2	2	-	-
Datos mecánicos						
Peso [g]		107,4				
Tipo de montaje		Interfaz AS-i para zócalos de cable plano o de prensaestopa				
Materiales		PBT				
Indicaciones / elementos de mando						
Indicador		Disponibilidad		LED, verde		
		errores		LED, rojo		
		Función		LED, amarillo		
Accesorios						
Accesorios (opcionales)		Zócalo para módulos				
Notas						
Notas		No conectar ninguna de las siguientes conexiones a un potencial externo:				
		I-1/2, I-3/4				
		Las conexiones están conectadas eléctricamente con el cable AS-i.				
Cantidad por pack		1 unid.				

Módulo ClassicLine AS-Interface


ClassicLine45 2x(2DI/1DO T)M12

Conexión eléctrica


pinos de contacto al zócalo, FK / PG:

Conexión

I-1/2



I-3/4



Conector: M12