


RP6412



Codeur incrémental à arbre creux

RP-2500-I24/N15

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

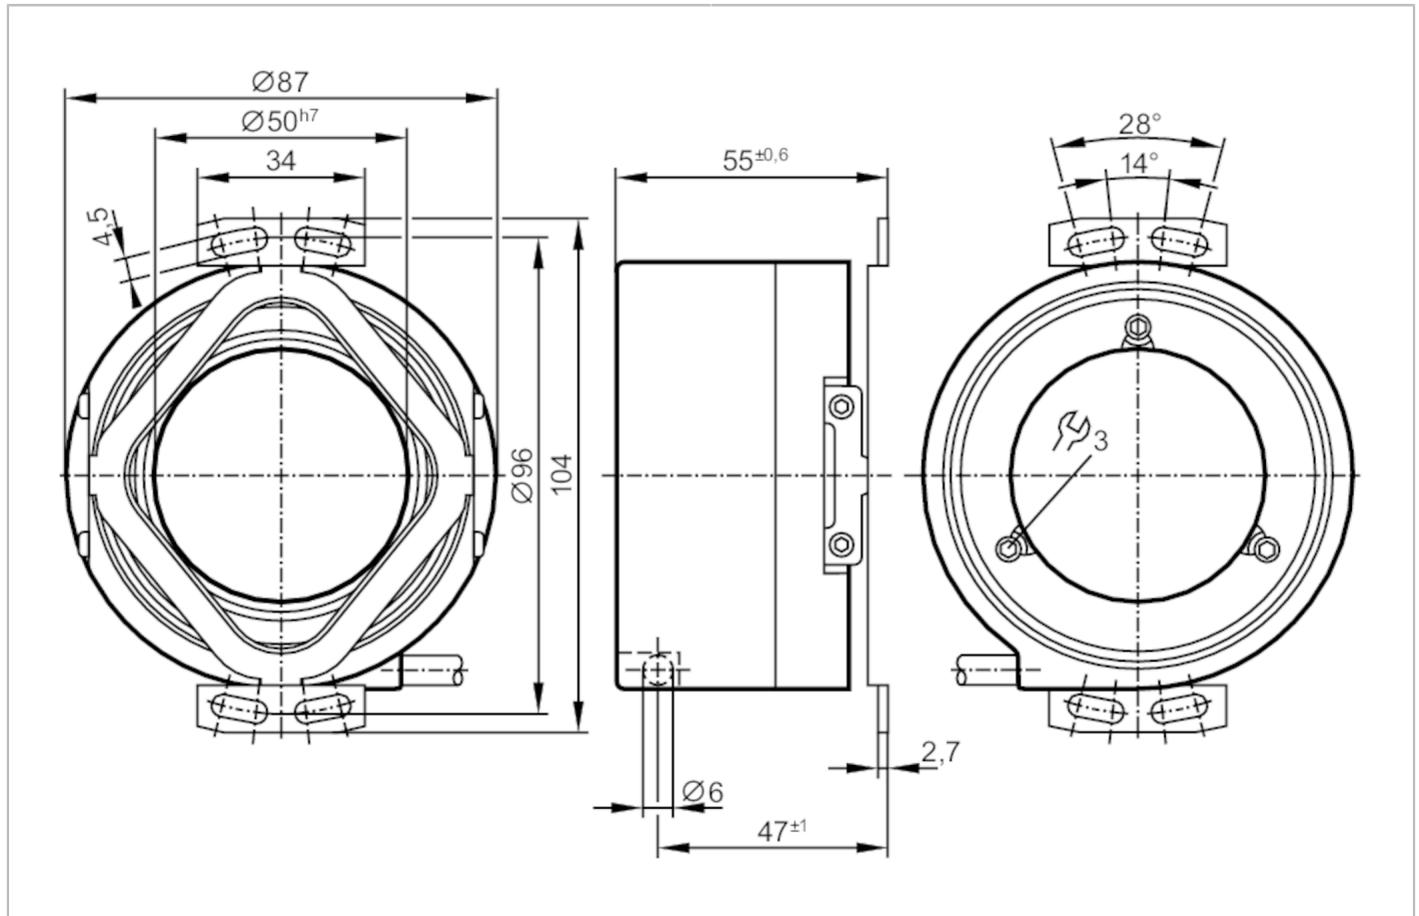

Caractéristiques du produit

Résolution	2500 points
Type d'arbre	arbre creux traversant
Diamètre de l'arbre [mm]	50

Application

Principe de fonctionnement	incrémental
----------------------------	-------------

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	10...30 DC
Consommation [mA]	< 150

Sorties

Technologie	HTL
Courant max. par sortie [mA]	50
Fréquence de commutation [kHz]	300
Protection courts-circuits	oui
Version protection courts-circuits	< 60 s
Déphasage canal A et B [°]	90

RP6412



Codeur incrémental à arbre creux

RP-2500-I24/N15

Etendue de mesure / plage de réglage	
Résolution	2500 points
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-30...65
Remarque sur la température ambiante	température plus haute sur demande pour le diagramme voir la notice de montage
Humidité relative [%]	75; (brièvement: 95 %; Condensation non permissible)
Protection	IP 64
Tests / Homologations	
Tenue aux chocs	100 g (6 ms)
Tenue aux vibrations	10 g (55...2000 Hz)
Données mécaniques	
Poids [g]	1300
Dimensions [mm]	Ø 87 / L = 55
Matières	aluminium
Vitesse de rotation mécanique max. [U/min]	4000
Couple de démarrage max. [Nm]	20
Température de référence couple [°C]	20
Type d'arbre	arbre creux traversant
Diamètre de l'arbre [mm]	50
Ajustement de l'arbre	H7
Matière de l'arbre	acier (1.4104)
Déport axial max. de l'arbre [mm]	1,5; (Seulement pour la compensation de tolérances de montage et d'expansion thermique.; Aucun mouvement dynamique permis.)
Raccordement électrique	
Câble: 1 m, PUR; radial	
brun	A
vert	A inversé
gris	B
rose	B inversé
rouge	index 0
noir	index 0 inversé
bleu	10...30V détecteur
blanc	0V détecteur
brun / vert	10...30V (Up)
blanc / vert	0V (Un)
violet	défaut inversé
blindage	boîtier

RP6412




Codeur incrémental à arbre creux

RP-2500-I24/N15

Diagrammes et courbes

Diagramme d'impulsions



Sortie A

Sortie B

index 0