




Módulo AS-Interface para armario eléctrico

Modul aktiv, 4E 200mA/4AT PNP

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

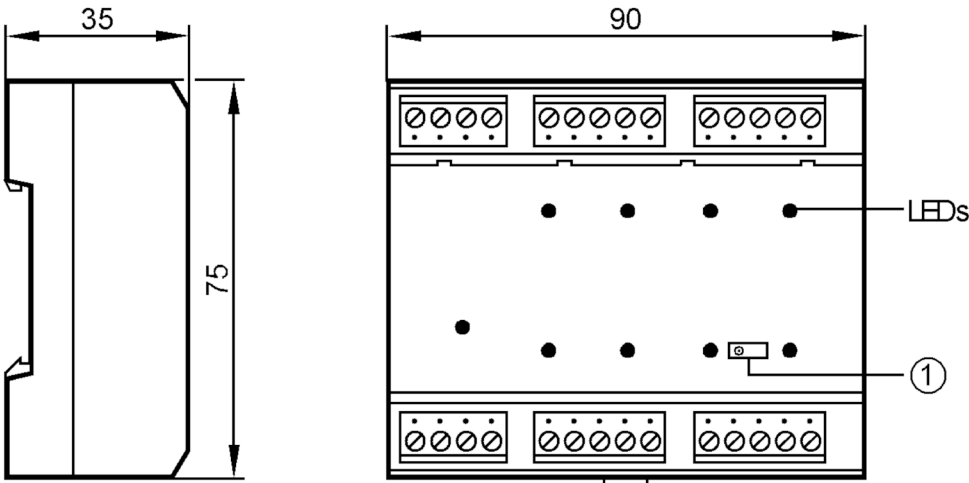

1 Toma de direccionamiento



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corriente	[mA]	< 235
Corriente máxima total	[A]	4
Perro guardián integrado		sí
Entradas/salidas		
Número de entradas y salidas		Número de entradas digitales: 4; Número de salidas digitales: 4
Entradas		
Número de entradas digitales		4; (bidireccional)
Conexionado de las entradas digitales		PNP
Alimentación del sensor en las entradas		AS-i
Alimentación de tensión	[V]	20...30
Corriente máxima total de las entradas	[mA]	200
Corriente de entrada alta	[mA]	> 5
Corriente de entrada baja	[mA]	< 1,5
Punto de conmutación alto	[V]	> 10
Resistencia a cortocircuitos de las entradas digitales		sí
Salidas		
Alimentación		AS-i



Módulo AS-Interface para armario eléctrico

Modul aktiv, 4E 200mA/4AT PNP

Número de salidas digitales	4
Circuito	PNP
Rango de tensión DC [V]	10...30; (según MBTP)
Corriente máx. de carga por salida [mA]	1000
Protección contra cortocircuitos	sí
Separación galvánica	sí

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...80
Grado de protección	IP 00; IP 20

Homologaciones / pruebas

CEM	EN 50295
-----	----------

Parámetros AS-i

Perfil AS-i	S-7.0
Configuración de E/S AS-i [hex]	7
Código ID AS-i [hex]	0
Certificado AS-i	05001

Datos mecánicos

Tipo de montaje	Montaje en carril DIN
Materiales	PA; PVC

Indicaciones / elementos de mando

Indicador	Estado de conmutación	LED, amarillo
	Disponibilidad	LED, verde

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

bornes roscados:

Conexión

