


CR3001



Convertidor de señal analógica / PWM

R360/PWM-ANALOG-MODULE/PCB

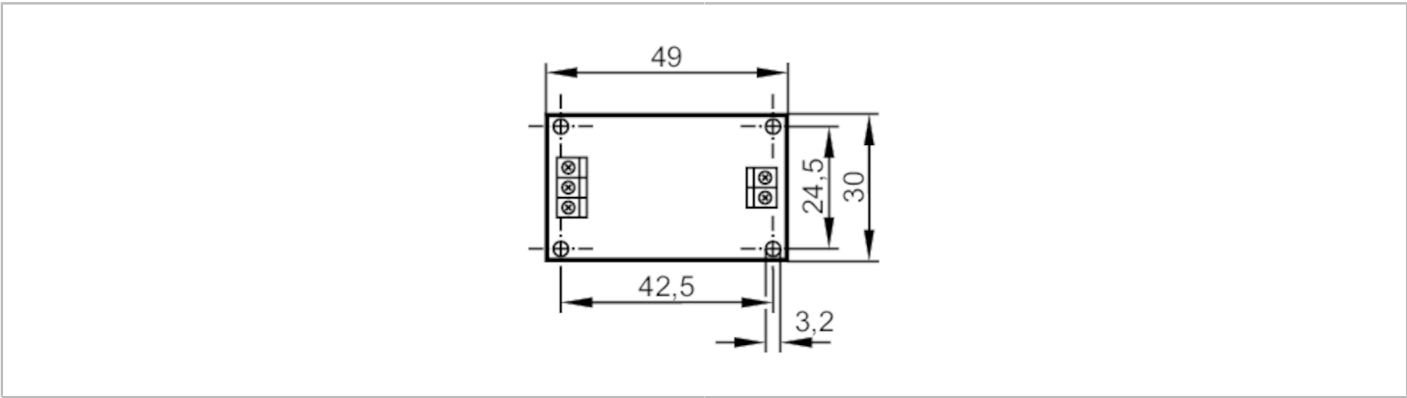

Campo de aplicación

Versión	Módulo de tarjeta
---------	-------------------

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	24...30 DC
Consumo de corriente [mA]	< 20
Protección contra inversiones de polaridad	sí

Entradas/salidas

Número de entradas y salidas	Número de salidas analógicas: 1
------------------------------	---------------------------------

Entradas

Número de entradas PWM	1
Entradas de frecuencia PWM [Hz]	122; (24 V DC señal PWM)

Salidas

Número de salidas analógicas	1
Salida analógica de tensión [V]	0...5

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-40...85
---------------------------	----------

Datos mecánicos

Peso [g]	37
Dimensiones [mm]	49 x 30 x 15

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

bornes roscados: 2,5 mm²

Entrada

rojo	+24 V DC
negro	PWM IN
azul	GND

CR3001



Convertidor de señal analógica / PWM

R360/PWM-ANALOG-MODULE/PCB

Salida

negro	0-5 V
azul	GND

Diagramas y curvas

