




Unidad de evaluación para supervisión de velocidad de rotación

D100/230VAC

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: DD0203
Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.

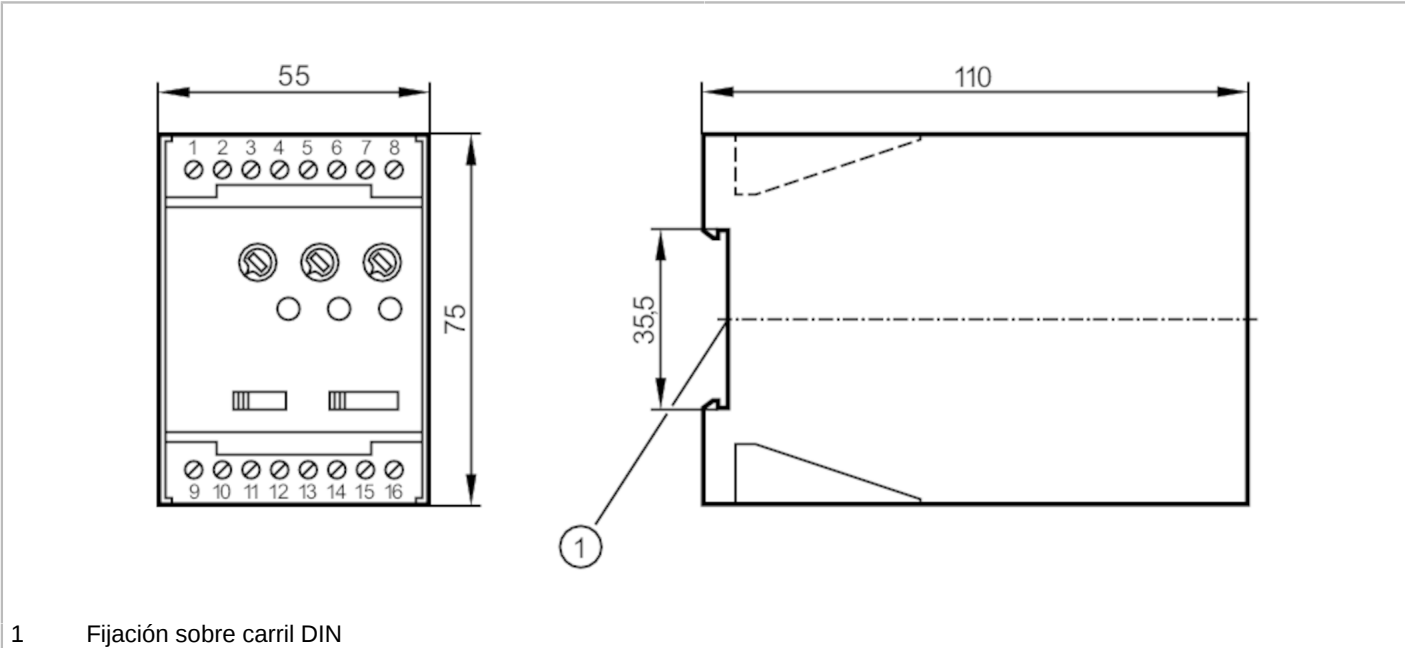

Características del producto		
Carcasa		Montaje en guía
Dimensiones	[mm]	75 x 55 x 110
Campo de aplicación		
Aplicación		evaluación universal de secuencias de impulsos para la supervisión de valores superiores o inferiores al nominal; supervisión de velocidad de rotación
Datos eléctricos		
Tensión nominal AC	[V]	< 230
Tensión nominal DC	[V]	24
Tolerancia de la tensión nominal	[%]	10
Tolerancia de la tensión nominal 2	[%]	10
Frecuencia nominal AC	[Hz]	50...60
Energía auxiliar para sensores DC	[V]	24; (≤ 30 mA)
Entradas/salidas		
Número de entradas y salidas		Número de salidas relé: 1
Salidas		
Número de salidas relé		1
Poder de corte		8 A / 1250 VA / 250 V AC



Unidad de evaluación para supervisión de velocidad de rotación

D100/230VAC

Rango de configuración / medición		
Rango de configuración	[Imp/min]	5...5000
Precisión / diferencias		
Histéresis	[% del Sr]	5...100
Repetibilidad	[% del Sr]	1
Tiempos de reacción		
Temporización de arranque	[s]	0,5...15
Software / programación		
Ajuste del punto de conmutación	ajuste fino con potenciómetro	
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...70
Grado de protección		IP 40
Grado de protección de los bornes		IP 20
Datos mecánicos		
Peso	[g]	0,42
Carcasa		Montaje en guía
Dimensiones	[mm]	75 x 55 x 110
Materiales		plástico
Indicaciones / elementos de mando		
Indicador	Estado de conmutación	LED, verde
	Disponibilidad	1 x LED, verde




Unidad de evaluación para supervisión de velocidad de rotación

D100/230VAC

Conexión eléctrica

Conexión

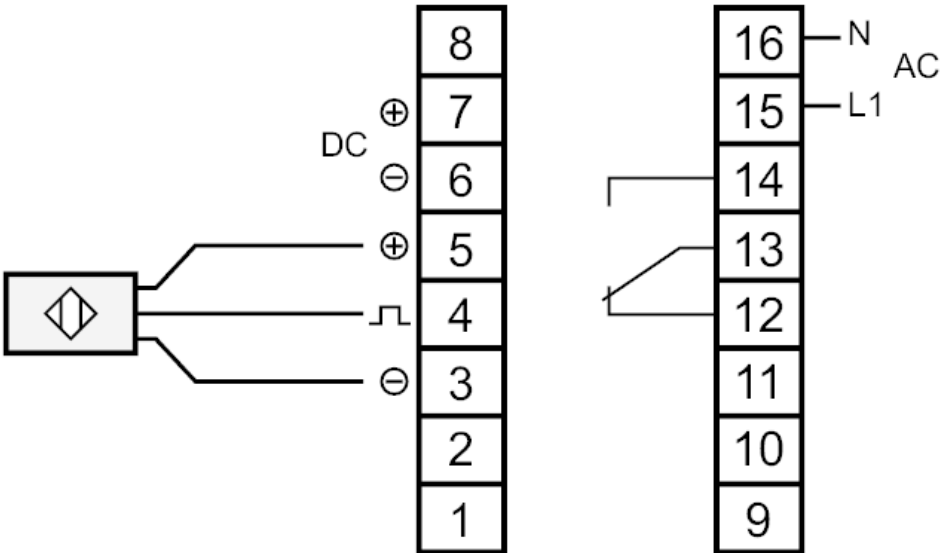

- 01: no utilizado
- 02: no utilizado
- 03: DC Alimentación del sensor (-)
- 04: Entrada de la señal pnp
- 05: DC Alimentación del sensor (+)
- 06: DC Tensión de alimentación (-)
- 07: DC Tensión de alimentación (+)
- 08: no utilizado
- 09: no utilizado
- 10: no utilizado
- 11: no utilizado
- 12: relé contacto normalmente cerrado
- 13: relé contacto común
- 14: relé contacto normalmente abierto
- 15: AC Tensión de alimentación (L)
- 16: AC Tensión de alimentación (N)