


DV1530



Baliza de señalización de 5 segmentos

LED-Tower-5/Std/Buzzer

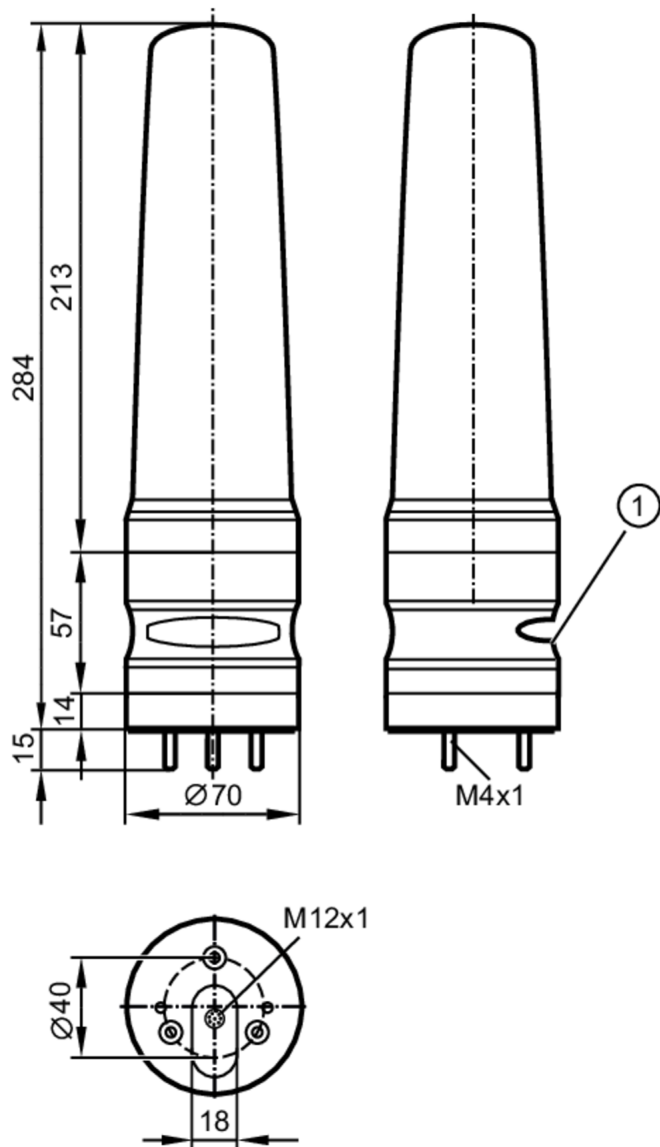

1 zumbador



Campo de aplicación		
Aplicación	señalización de estados de máquinas	
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	18...30 DC; (según SELV/PELV)
Tensión nominal DC	[V]	24
Consumo de corriente	[mA]	< 200
Entradas/salidas		
Número de entradas y salidas	Número de entradas digitales: 6	
Entradas		
Número de entradas digitales	6	
Corriente de entrada alta	[mA]	6



Baliza de señalización de 5 segmentos

LED-Tower-5/Std/Buzzer

Interfaces		
Interfaz de comunicación	IO-Link	
Tipo de transmisión	COM2 (38,4 kBaud)	
Revisión IO-Link	1.1	
Norma SDCI	IEC 61131-9	
Modo SIO	sí	
Tipo de puerto maestro requerido	A	
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms]	3,2	
DeviceIDs compatibles	Modo de funcionamiento	DeviceID
	default	850
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente [°C]	-25...50	
Temperatura de almacenamiento [°C]	-40...75	
Humedad relativa del aire máx. [%]	90	
Presión atmosférica [kPa]	< 106	
Altura máx. sobre el nivel del mar [m]	2000	
Grado de protección	IP 54	
Datos mecánicos		
Peso [g]	567	
Dimensiones [mm]	Ø 70 / L = 284	
Materiales	Carcasa: ABS; Lentes: PC	
Indicaciones / elementos de mando		
Indicador	estado	1 x LED, verde
	segmento LED	5 x 4 LED
Señal acústica	zumbador	
Presión del sonido máx. [dB]	85	
Accesorios		
Accesorios (opcionales)	soporte básico, E89060	
	soporte de pared, E89061	
	Adaptador de montaje, E89063	
	soporte con salida de cable lateral, E89064	
	tubo de montaje, E89065	
	tubo de montaje, E89066	
	tubo de montaje, E89067	
Notas		
Notas	Por favor, consulte otros datos en la Guía de funcionamiento	
Cantidad por pack	1 unid.	




Baliza de señalización de 5 segmentos

LED-Tower-5/Std/Buzzer

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: M12; codificación: A



Conexión

1	Entrada digital segmento LED 5
2	zumbador
3	Entrada digital segmento LED 3
4	Entrada digital segmento LED 2
5	Alimentación de tensión
6	Entrada digital segmento LED 1
7	Entrada digital segmento LED 4
8	IO-Link (C/Q)

Diagramas y curvas

montaje sobre base



DV1530



Baliza de señalización de 5 segmentos

LED-Tower-5/Std/Buzzer

montaje en pared

