


DV2530



Baliza de señalización de 5 segmentos con control a través de IO-Link

LED-Tower-5/IOL/Buzzer

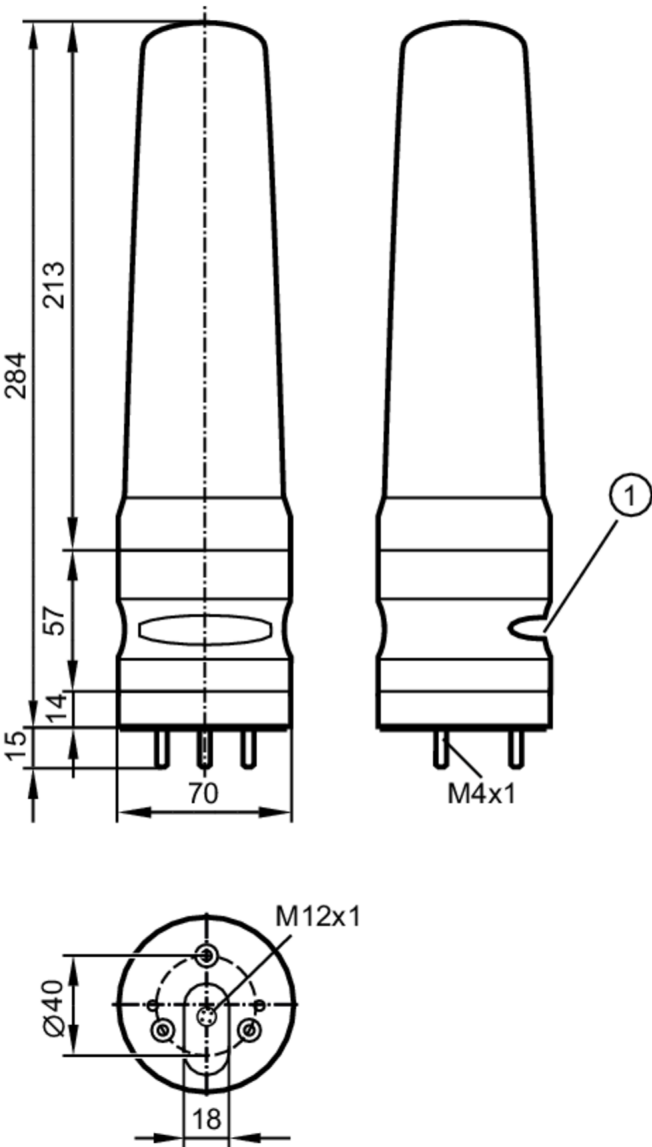

1 zumbador



Campo de aplicación		
Aplicación		señalización de estados de máquinas
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	18...30 DC; (según SELV/PELV)
Tensión nominal DC	[V]	24
Consumo de corriente	[mA]	< 200
Entradas		
Corriente de entrada alta	[mA]	6
Interfaces		
Interfaz de comunicación		IO-Link
Tipo de transmisión		COM2 (38,4 kBaud)



Baliza de señalización de 5 segmentos con control a través de IO-Link

LED-Tower-5/IOL/Buzzer

Revisión IO-Link	1.1				
Norma SDCI	IEC 61131-9				
Modo SIO	sí				
Tipo de puerto maestro requerido	A				
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms]	3,2				
DeviceIDs compatibles	<table> <tr> <th>Modo de funcionamiento</th><th>DeviceID</th></tr> <tr> <td>default</td><td>841</td></tr> </table>	Modo de funcionamiento	DeviceID	default	841
Modo de funcionamiento	DeviceID				
default	841				

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...50
Temperatura de almacenamiento [°C]	-40...75
Humedad relativa del aire máx. [%]	90
Presión atmosférica [kPa]	< 106
Altura máx. sobre el nivel del mar [m]	2000
Grado de protección	IP 54

Datos mecánicos

Peso [g]	563,5
Dimensiones [mm]	Ø 70 / L = 284
Materiales	Carcasa: ABS; Lentes: PC

Indicaciones / elementos de mando

Indicador	segmento LED	5 x 4 LED
Señal acústica	zumbador	
Presión del sonido máx. [dB]	85	

Accesorios

Accesorios (opcionales)	soporte básico, E89060
	soporte de pared, E89061
	Adaptador de montaje, E89063
	soporte con salida de cable lateral, E89064
	tubo de montaje, E89065
	tubo de montaje, E89066
	tubo de montaje, E89067

Notas

Notas	Por favor, consulte otros datos en la Guía de funcionamiento
Cantidad por pack	1 unid.

DV2530



Baliza de señalización de 5 segmentos con control a través de IO-Link

LED-Tower-5/IOL/Buzzer

Conexión eléctrica - Conector macho


Conector: M12; codificación: A



1	UB+
2	no utilizado
3	UB-
4	IO-Link (C/Q)

Diagramas y curvas

montaje en pared

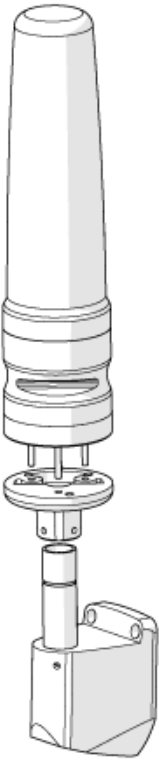

DV2530



Baliza de señalización de 5 segmentos con control a través de IO-Link

LED-Tower-5/IOL/Buzzer
montaje sobre base

