


DV2910



Baliza de señalización de 20 LED

LED-Tower-20-a/IOL/BRA+BUZ

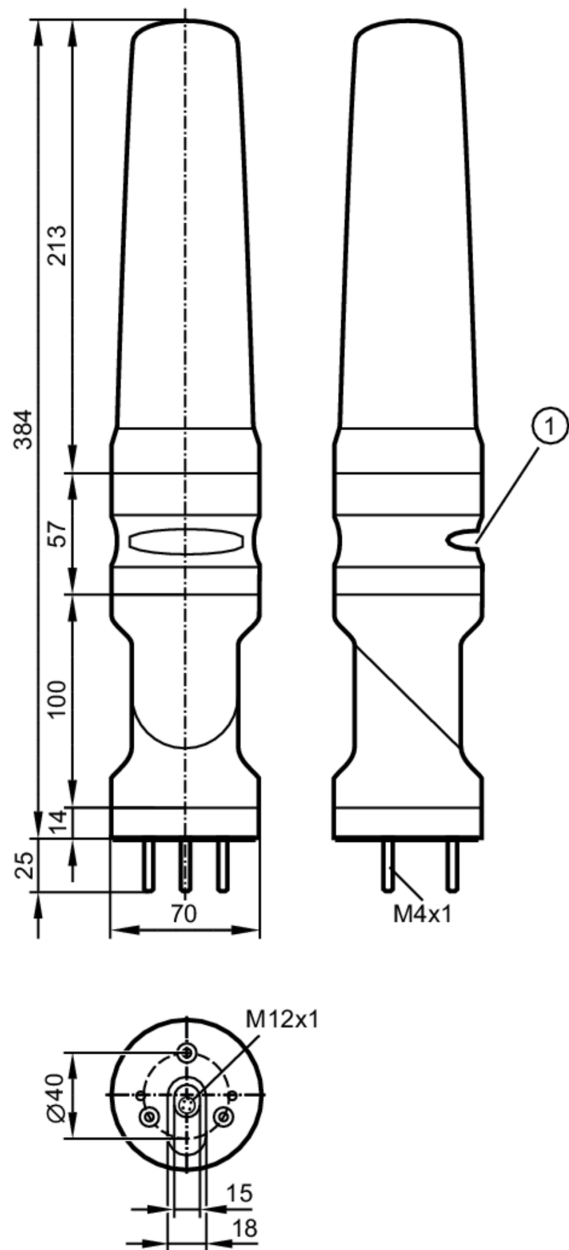

1 zumbador



Campo de aplicación	
Aplicación	señalización de estados de máquinas
Datos eléctricos	
Tensión de alimentación [V]	18...30 DC; (según SELV/PELV)
Tensión nominal DC [V]	24
Consumo de corriente [mA]	< 200
Pico de corriente de arranque [mA]	500; (2 ms; 400 mA: 50 ms)
Entradas	
Corriente de entrada alta [mA]	6



Baliza de señalización de 20 LED

LED-Tower-20-a/IOL/BRA+BUZ

Interfaces		
Interfaz de comunicación	IO-Link	
Tipo de transmisión	COM2 (38,4 kBaud)	
Revisión IO-Link	1.1	
Norma SDCI	IEC 61131-9	
Modo SIO	sí	
Tipo de puerto maestro requerido	A	
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms]	3,2	
DeviceIDs compatibles	Modo de funcionamiento	DeviceID
	default	1533
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente [°C]	-25...50	
Temperatura de almacenamiento [°C]	-40...75	
Humedad relativa del aire máx. [%]	90	
Presión atmosférica [kPa]	< 106	
Altura máx. sobre el nivel del mar [m]	2000	
Grado de protección	IP 54	
Datos mecánicos		
Peso [g]	593,9	
Tipo de montaje	base de montaje	
Dimensiones [mm]	Ø 70 / L = 384	
Materiales	Carcasa: ABS; Lentes: PC	
Indicaciones / elementos de mando		
Indicador	segmento LED	20 x LED, multicolor
Señal acústica	zumbador	
Presión del sonido máx. [dB]	85	
Accesorios		
Accesorios (opcionales)	soporte básico, E89060	
	soporte de pared, E89061	
	Adaptador de montaje, E89063	
	soporte con salida de cable lateral, E89064	
	tubo de montaje, E89065	
	tubo de montaje, E89066	
	tubo de montaje, E89067	
Notas		
Notas	Por favor, consulte otros datos en la Guía de funcionamiento	
Cantidad por pack	1 unid.	

DV2910



Baliza de señalización de 20 LED

LED-Tower-20-a/IOL/BRA+BUZ

Conexión eléctrica - Conector macho


Conector: M12; codificación: A



1	UB+
2	no utilizado
3	UB-
4	IO-Link (C/Q)

Diagramas y curvas

montaje en pared

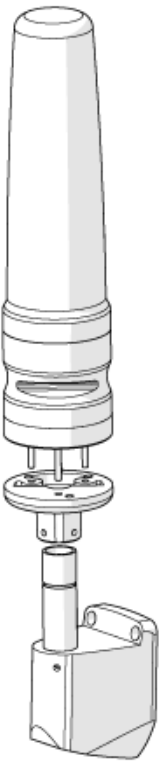

DV2910



Baliza de señalización de 20 LED

LED-Tower-20-a/IOL/BRA+BUZ

montaje sobre base

