


EC2061



Interrupor de inclinación

R360/INCLINATION SWITCH

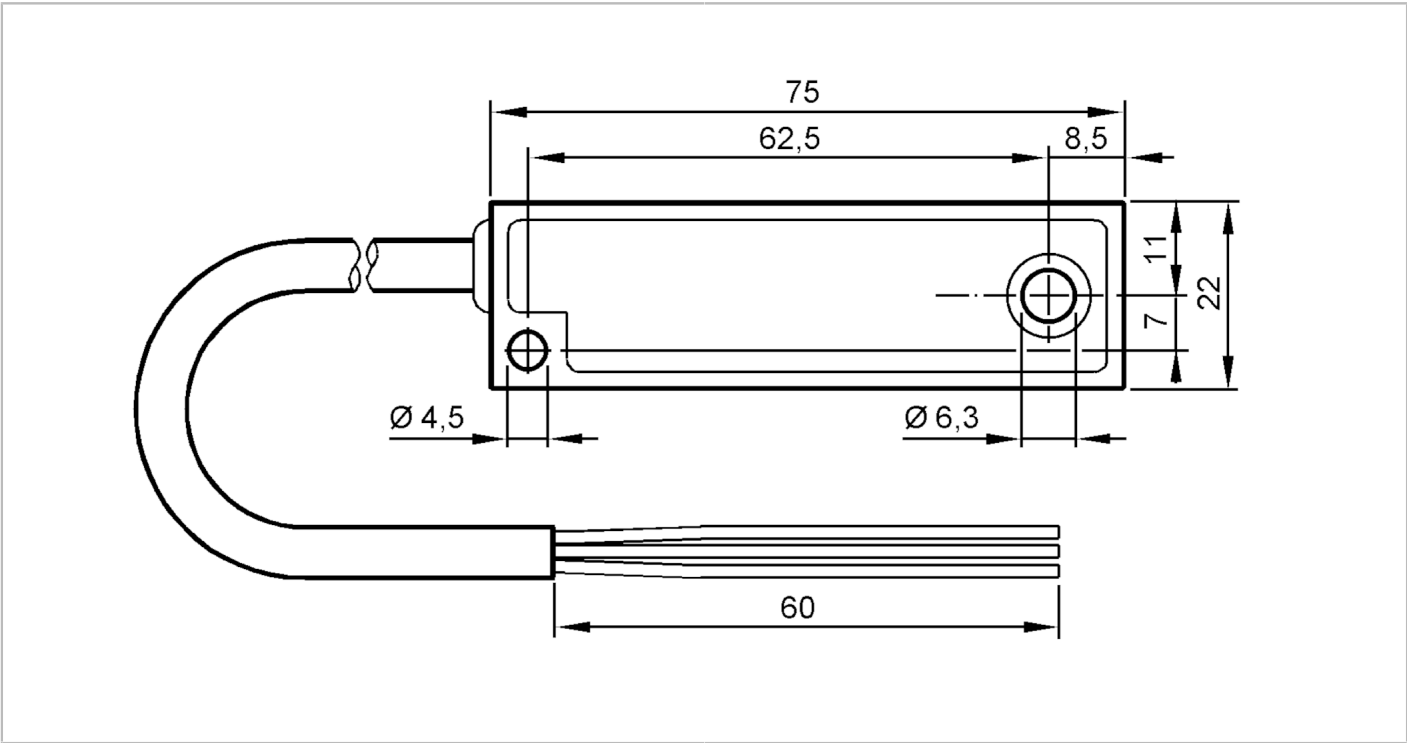

Características del producto	
Número de ejes de medición	1; (Z)
Rango angular [°]	1...-6
Carcasa	Carcasa de plástico
Campo de aplicación	
Principio de funcionamiento	estático
Principio de funcionamiento	metal precioso con líquido
Datos eléctricos	
Tensión de alimentación [V]	8...30 DC
Consumo de corriente máx. [mA]	700
Clase de protección	III
Protección contra inversiones de polaridad	sí
Resistente a inversiones de polaridad	sí
Entradas/salidas	
Número de entradas y salidas	Número de salidas digitales: 1
Salidas	
Señal de salida	señal de conmutación
Número de salidas digitales	1
Función de salida	normalmente abierto

EC2061



Interrupor de inclinación

R360/INCLINATION SWITCH

Rango de configuración / medición

Nota sobre el punto de conmutación SP	Punto de consigna alto (ON): 0° = posición de montaje horizontal (absoluta)	
	Punto de desconmutación (OFF): -2...-5° (movimiento de la salida del cable en sentido antihorario)	
	histéresis SP y RP: +/- 1°	
Número de ejes de medición	1; (Z)	
Rango angular	[°]	1...-6

Precisión / diferencias

Exactitud	[°]	0,2
Repetibilidad	[°]	<0,2

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-30...80
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-30...80
Grado de protección		IP 67

Homologaciones / pruebas

MTTF	[años]	571
------	--------	-----

Datos mecánicos

Peso	[g]	226,9
Carcasa		Carcasa de plástico
Tipo de montaje		Metallbuchse Ø 6,3 mm zur Befestigung des Neigungsschalters Loch Ø 4,5 mm zur Fixierung des Neigungsschalters
Dimensiones	[mm]	75 x 22 x 18
Posición de montaje		Horizontal


Notas

Cantidad por pack		1 unid.
-------------------	--	---------

Conexión eléctrica

Cable: 3,1 m, PVC

Conexión

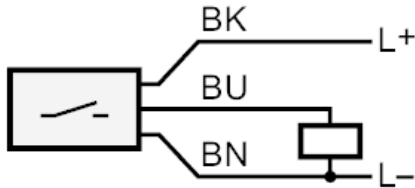


L+	negro
L-	marrón
Out	azul

Interruptor de inclinación

R360/INCLINATION SWITCH

Diagramas y curvas

Mess- und Montagerichtung

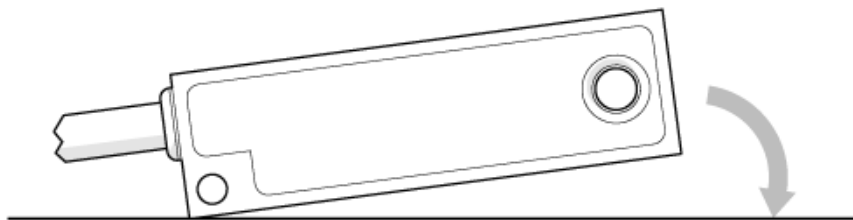

horizontale Einbaulage / Rotation um Z-Achse