




Detector para cilindros con tirantes

MKZ3000-BPKG/US-100-DPS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

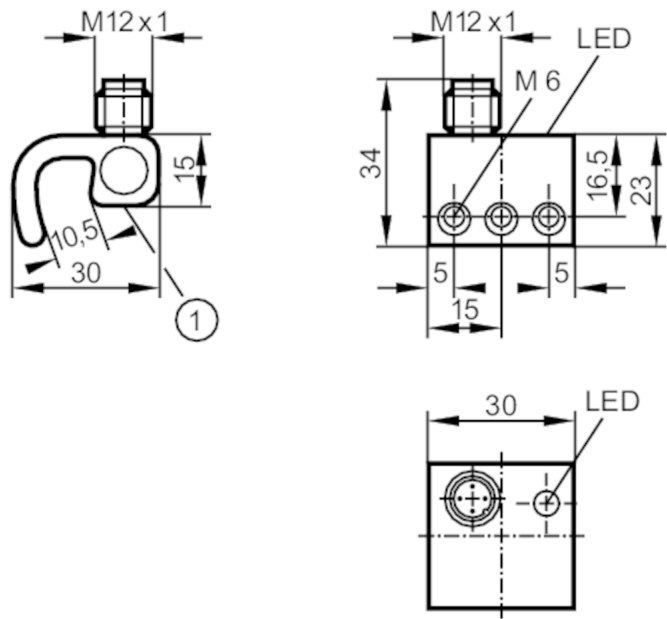

1 Superficie activa



Características del producto		
Alimentación		PNP
Función de salida		normalmente abierto
Dimensiones	[mm]	30 x 30 x 23
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
Consumo de corriente	[mA]	< 10
Protección contra inversiones de polaridad		sí
Tiempo de retardo a la disponibilidad máx.	[ms]	2
Salidas		
Alimentación		PNP
Función de salida		normalmente abierto
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC	[V]	2
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC	[mA]	300
Frecuencia de conmutación DC	[Hz]	5000
Protección contra cortocircuitos		sí
Tipo de protección contra cortocircuitos		pulsada



Detector para cilindros con tirantes

MKZ3000-BPKG/US-100-DPS

Resistente a sobrecargas	sí
Rango de detección	
Sensibilidad de reacción [mT]	2
Velocidad de paso de pistón [m/s]	< 5
Precisión / diferencias	
Histéresis [mm]	1
Repetibilidad [mm]	0,1
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente [°C]	-25...75
Grado de protección	IP 67
Homologaciones / pruebas	
CEM	EN 60947-5-2
Resistencia a choques y vibraciones	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Datos mecánicos	
Superficie activa	delante
Tipo de cilindro	cilindros con tirantes; (Joucomatic)
Dimensiones [mm]	30 x 30 x 23
Materiales	aluminio; plástico
Indicaciones / elementos de mando	
Indicador	Estado de conmutación 1 x LED, amarillo
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.
Conexión eléctrica - Conector macho	

Conector: 1 x M12; codificación: A



MK5048



Detector para cilindros con tirantes

MKZ3000-BPKG/US-100-DPS

Conexión

