




Boîtier de contrôle pour capteurs de débit

VS0200/230VAC

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

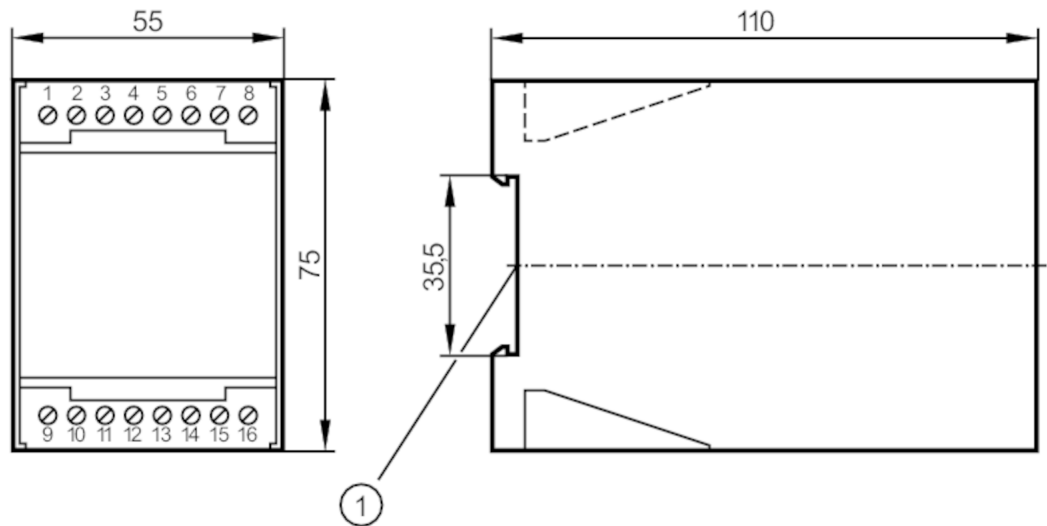

1 Fixation sur rail DIN

Application

Application Surveillance du débit; Surveillance de la température

Données électriques

Tolérance de la tension d'alimentation	[%]	-10...10
Tension d'alimentation	[V]	< 230 AC
Consommation de puissance max.	[VA]	3
Retard à la disponibilité	[s]	30
Nombre de voies		1

Sorties

Technologie	relais
Pouvoir de coupure	4 A, 250 V AC
Fonction de commutation surveillance du débit	en débit le relais est enclenché
Fonction de commutation surveillance de la température	Le relais est enclenché si la température est trop élevée

Logiciel / programmation

Sensibilité	potentiomètre
Sélection du fluide liquide / gazeux	commutateur
Réglage du seuil	potentiomètre
Plage de température	[°C] -20...40
Reproductibilité	[K] 4

Conditions d'utilisation


Température ambiante	[°C] 0...60
Protection	IP 40



Boîtier de contrôle pour capteurs de débit

VS0200/230VAC

Protection bornes		IP 20	
Données mécaniques			
Boîtier		Montage en glissière	
Dimensions [mm]		75 x 55 x 110	
Matières		plastique	
Afficheurs / éléments de service			
Indication		Fonction	11 x LED
		Indication de commutation	LED, rouge
Remarques			
Quantité		1 pièces	
Raccordement électrique			
Bornes de raccordement: 16 x ...2,5 mm²			
Raccordement			

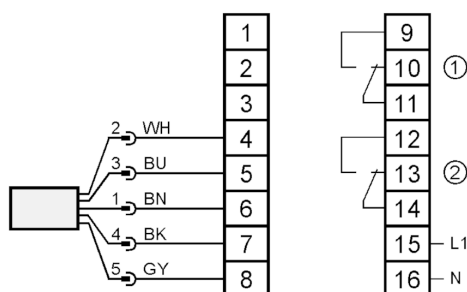

- 1: Relais Surveillance de la température
 2: Relais Surveillance du débit
 Couleurs des fils conducteurs :

BN = brun
 BU = bleu
 BK = noir
 WH = blanc
 GY = gris