




Boîtier de contrôle pour capteurs de débit

VS0200/ 24VDC

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: SR0150  
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

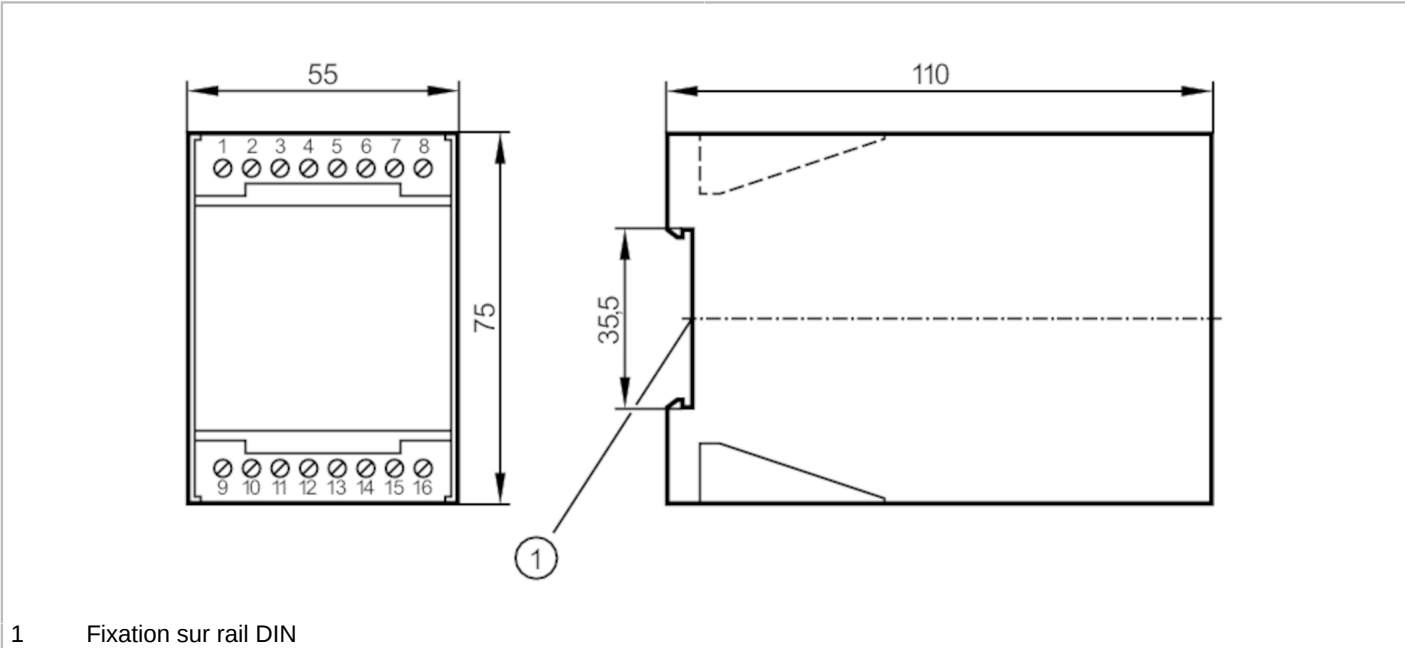


| Application                                   |                                                                     |          |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|
| Application                                   | Surveillance du débit; Surveillance du câble                        |          |
| Données électriques                           |                                                                     |          |
| Tolérance de la tension d'alimentation        | [%]                                                                 | -10...10 |
| Tension d'alimentation                        | [V]                                                                 | 24 DC    |
| Consommation                                  | [mA]                                                                | 70       |
| Retard à la disponibilité                     | [s]                                                                 | 30       |
| Nombre de voies                               |                                                                     | 1        |
| Sorties                                       |                                                                     |          |
| Technologie                                   | relais                                                              |          |
| Pouvoir de coupure                            | 4 A, 250 V AC                                                       |          |
| Fonction de commutation surveillance du débit | en débit le relais est enclenché                                    |          |
| Fonction de commutation surveillance du câble | le relais est déclenché en cas de rupture d'un fil et court-circuit |          |
| Temps de réponse                              |                                                                     |          |
| Temps de réponse                              | [s]                                                                 | < 10     |
| Logiciel / programmation                      |                                                                     |          |
| Sensibilité                                   | potentiomètre                                                       |          |
| Sélection du fluide liquide / gazeux          | commutateur                                                         |          |



Boîtier de contrôle pour capteurs de débit

VS0200/ 24VDC

| Conditions d'utilisation                |                           |                      |
|-----------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| Température ambiante                    | [°C]                      | 0...60               |
| Protection                              |                           | IP 40                |
| Protection bornes                       |                           | IP 20                |
| Données mécaniques                      |                           |                      |
| Boîtier                                 |                           | Montage en glissière |
| Dimensions                              | [mm]                      | 75 x 55 x 110        |
| Matières                                |                           | plastique            |
| Afficheurs / éléments de service        |                           |                      |
| Indication                              | Fonction                  | 11 x LED             |
|                                         | Indication de commutation | LED, rouge           |
| Remarques                               |                           |                      |
| Quantité                                |                           | 1 pièces             |
| Raccordement électrique                 |                           |                      |
| Bornes de raccordement: 16 x ...2,5 mm² |                           |                      |
| Raccordement                            |                           |                      |

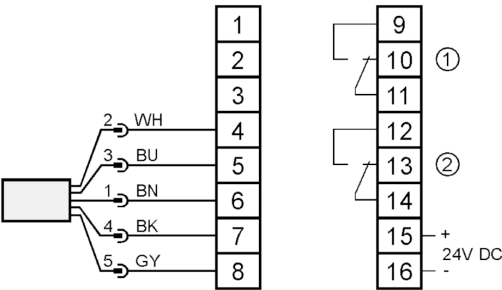

- 1: Relais Surveillance du câble  
2: Relais Surveillance du débit  
Couleurs des fils conducteurs :  
BN = brun  
BU = bleu  
BK = noir  
WH = blanc  
GY = gris