


ST0507

Capteur de débit

SCG15ABBPKG/6M/PH



Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

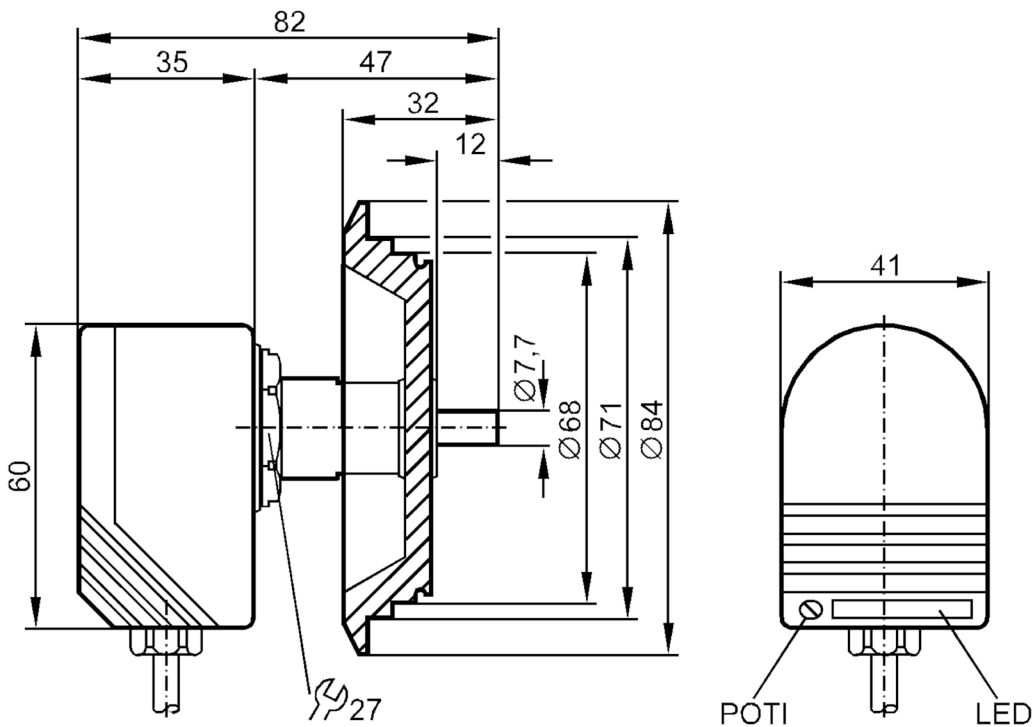

Caractéristiques du produit

Nombre des entrées et sorties	Nombre des sorties TOR: 1
Raccord process	Varivent DN50

Application

Application	applications aseptiques
Température du fluide [°C]	-25...95
Tenue en pression [bar]	30

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	20...36 DC
Consommation [mA]	< 45
Protection contre l'inversion de polarité	oui
Retard à la disponibilité [s]	< 20

Entrées/sorties

Nombre des entrées et sorties	Nombre des sorties TOR: 1
-------------------------------	---------------------------

Sorties

Nombre total de sorties	1
-------------------------	---



Capteur de débit

SCG15ABBFPKG/6M/PH

Sortie signal	signal de commutation	
Technologie	PNP	
Nombre des sorties TOR	1	
Fonction de sortie	normalement ouvert / fermé; (paramétrage)	
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]	2,5	
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]	400	
Protection courts-circuits	oui	
Version protection courts-circuits	pulsé	
Protection surcharges	oui	
Etendue de mesure / plage de réglage		
Plage de réglage [cm/s]	3...300	
Meilleure sensibilité [cm/s]	3...60	
Exactitude / dérives		
Gradient de température maxi du fluide [K/min]	15	
Temps de réponse		
Temps de réponse [s]	1...10	
Logiciel / programmation		
Sensibilité	potentiomètre	
Conditions d'utilisation		
Température ambiante [°C]	-20...30	
Protection	IP 67	
Données mécaniques		
Dimensions [mm]	60 x 41 x 82	
Matières	PBT GF20	
Matières en contact avec le fluide	inox 1.4571 (316Ti)	
Raccord process	Varivent DN50	
Afficheurs / éléments de service		
Indication	Fonction	11 x LED
Remarques		
Quantité	1 pièces	



Capteur de débit

SCG15ABBFPKG/6M/PH

Raccordement électrique

Câble: 6 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BN =	brun
BU =	bleu
BK =	noir