


Barrera fotoeléctrica, receptor

OFE-FPKG/4M

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

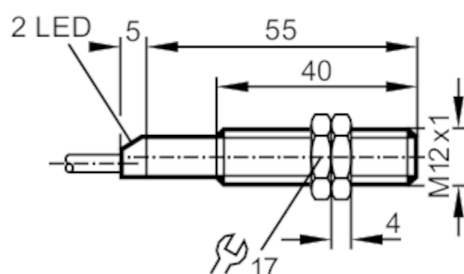

Características del producto

Carcasa	Tipo con rosca
---------	----------------

Campo de aplicación

Principio de funcionamiento	Barrera fotoeléctrica
-----------------------------	-----------------------

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	10...36 DC
Consumo de corriente [mA]	< 25
Clase de protección	II
Protección contra inversiones de polaridad	sí

Salidas

Alimentación	PNP
Función de salida	Modo luz / oscuridad; (parametrizable)
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V]	2,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA]	200
Frecuencia de conmutación DC [Hz]	400
Protección contra cortocircuitos	sí
Tipo de protección contra cortocircuitos	pulsada
Resistente a sobrecargas	sí

Rango de detección

Emisor / receptor	receptor
Alcance [m]	< 4

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...60
Grado de protección	IP 67

Homologaciones / pruebas

CEM	EN 60947-5-2	
	EN 55011	clase B

Datos mecánicos

Carcasa	Tipo con rosca
---------	----------------

OF5069



Barrera fotoeléctrica, receptor

OFE-FPKG/4M

Dimensiones	[mm]	M12 x 1 / L = 60
Nombre de la rosca		M12 x 1
Materiales		latón niquelado
Material de la lente		PMMA

Indicaciones / elementos de mando

Indicador	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde

Accesorios

Componentes incluidos	tuercas de fijación: 2
-----------------------	------------------------



Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

Cable: 4 m, PUR; 3 x 0,34 mm²

Conexión

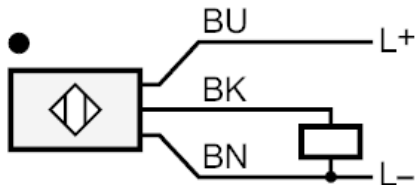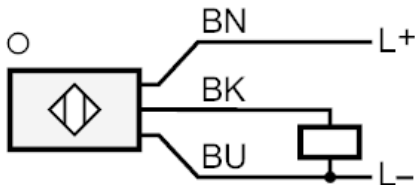

Colores de los hilos :
BN = marrón
BU = azul
BK = negro



Barrera fotoeléctrica, receptor

OFE-FPKG/4M

Diagramas y curvas

curva de exceso de ganancia

