




Barrera fotoeléctrica, receptor

OJE-FPKG/SO

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

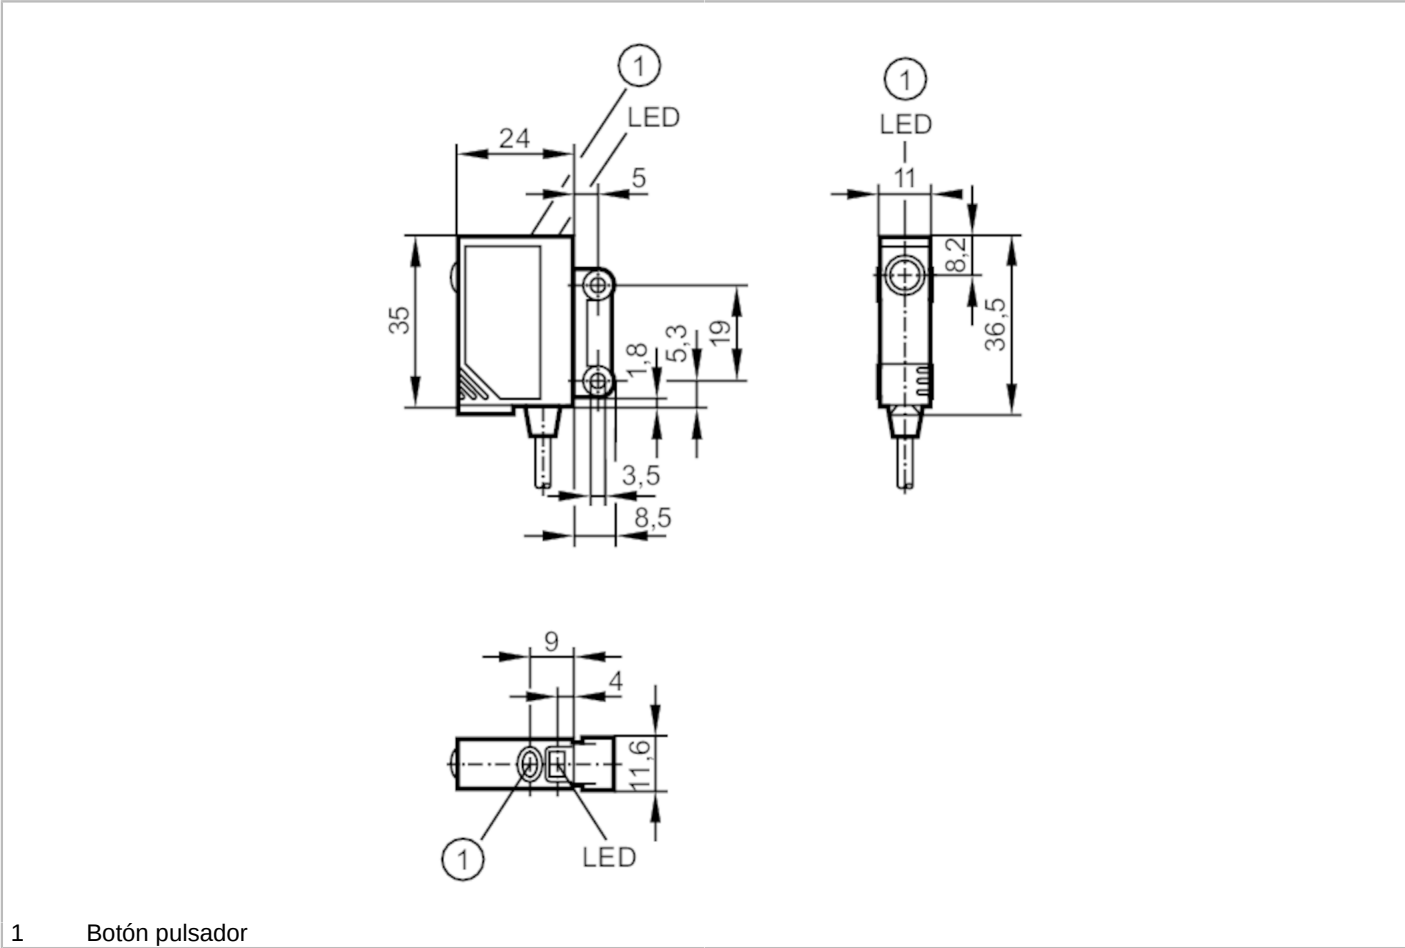

Características del producto

Carcasa	rectangular
---------	-------------

Campo de aplicación

Principio de funcionamiento	Barrera fotoeléctrica
-----------------------------	-----------------------

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	10...30 DC
Consumo de corriente [mA]	< 12
Clase de protección	II
Protección contra inversiones de polaridad	sí

Salidas

Alimentación	PNP
Función de salida	Modo luz / oscuridad; (parametrizable)
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V]	2,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA]	200
Frecuencia de conmutación DC [Hz]	1200



Barrera fotoeléctrica, receptor

OJE-FPKG/SO

Protección contra cortocircuitos	sí	
Tipo de protección contra cortocircuitos	pulsada	
Resistente a sobrecargas	sí	
Rango de detección		
Emisor / receptor	receptor	
Alcance [m]	< 10	
Alcance ajustable	sí	
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente [°C]	-25...60	
Grado de protección	IP 67	
Homologaciones / pruebas		
CEM	EN 60947-5-2	
Datos mecánicos		
Carcasa	rectangular	
Dimensiones [mm]	35 x 11 x 24	
Materiales	Carcasa: ABS; ventana LED: SEPS; Botón pulsador: SEPS	
Material de la lente	vidrio	
Orientación de la óptica	óptica lateral	
Indicaciones / elementos de mando		
Indicador	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde
	Función	1 x LED, rojo
Bloqueo electrónico	sí	
Accesorios		
Componentes incluidos	tornillos de fijación: 2	
	anillos elásticos: 2	
	Tuercas: 2	
Notas		
Notas	Tensión de trabajo "supply class 2" conforme a cULus	
Cantidad por pack	1 unid.	

Barrera fotoeléctrica, receptor

OJE-FPKG/SO

Conexión eléctrica

Cable: 2 m, PVC; 4 x 0,14 mm²

Conexión



Colores de los hilos :

BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
WH =	blanco

Diagramas y curvas

curva de exceso de ganancia

