




AS-Interface Leuchttastermodul

EMS Module 2BI 2LO

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: AC2086
Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

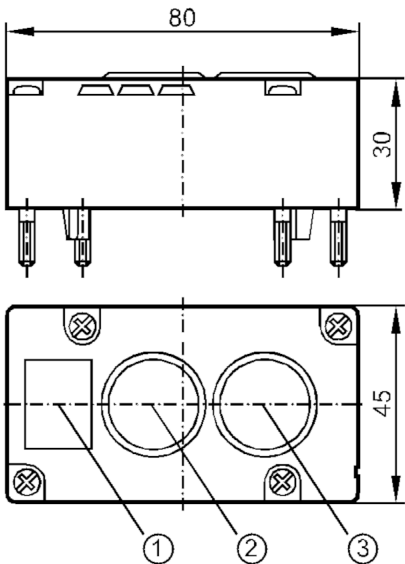

- 1 Beschriftungsfeld
- 2 Taste / LED
- 3 Taste / LED



Einsatzbereich		
Applikation	Feldmontage	
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	26,5...31,6 DC
Max. Stromaufnahme aus AS-i	[mA]	55
Eingänge		
Sensorversorgung der Eingänge	AS-i	
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...60
Schutzart	IP 67	
Zulassungen / Prüfungen		
EMV	EN 50295	
AS-i Kennwerte		
AS-i Version	2.1	
Erweiterter Adressiermodus	nein	
AS-i Master Profil	M2; M3; M4	



AS-Interface Leuchttastermodul

EMS Module 2BI 2LO

AS-i Profil	S-3.F.F				
AS-i E/A-Konfiguration [hex]	3				
AS-i ID-Code [hex]	F.F				
AS-i Zertifikat	04801				
Belegung der Datenbits	Datenbit	D0	D1	D2	D3
	Taste	2	1	-	-
	LED	-	-	2	1

Mechanische Daten

Gewicht [g]	100,6
Montageart	AS-i Schnittstelle zu FK- oder PG-Unterteilen
Werkstoffe	PBT

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Taster	2 x LED, weiß
---------	--------	---------------

Zubehör

Lieferumfang	Druckhaubenträger: 2				
	Farbkappen: 2, rot				
	2, grün				
	2, gelb				
	2, blau				
	2, weiß				

Bemerkungen

Bemerkungen	Die Taster (EAO Baureihe 84) bieten Schutz gegen unbeabsichtigte Berührung.				
	Gehäuse und Taster sind beschriftbar.				
Verpackungseinheit	1 Stück				

Elektrischer Anschluss

Kontaktstifte zu Modulunterteil, FK / PG:					
---	--	--	--	--	--