




AS-Interface Leuchttastermodul

EMS-Module 2BI 2LO

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: AC2398

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

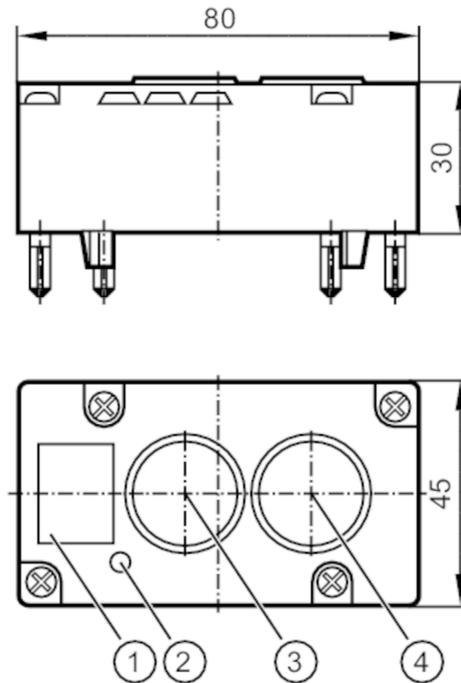

- 1 Beschriftungsfeld
- 2 LED
- 3 Taste 2 Schließer / grün
- 4 Taste 1 Öffner / rot



Einsatzbereich

Applikation Feldmontage

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	26,5...31,6 DC
Max. Stromaufnahme aus AS-i	[mA]	55

Eingänge

Sensorversorgung der Eingänge AS-i

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...60
Lagertemperatur	[°C]	-40...85
Schutzart		IP 67

Zulassungen / Prüfungen

EMV EN 50295

AS-i Kennwerte

AS-i Version 2.1



AS-Interface Leuchttastermodul

EMS-Module 2BI 2LO

Erweiterter Adressiermodus	ja				
AS-i Master Profil	M2; M3; M4				
AS-i Profil	S-B.A.E				
AS-i E/A-Konfiguration [hex]	B				
AS-i ID-Code [hex]	A.E				
AS-i Zertifikat	49203				
Belegung der Datenbits	Datenbit	D0	D1	D2	D3
	LED	1	2	-	-
	Taste	-	-	1	2

Mechanische Daten

Gewicht [g]	97
Montageart	AS-i Schnittstelle zu FK- oder PG-Unterteilen
Werkstoffe	PBT

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Betrieb	LED, grün
	Fehler	LED, rot

Zubehör

Zubehör optional	Druckhaubenzieher:, E70206
------------------	----------------------------

Bemerkungen

Bemerkungen	Die Taster (EAO Baureihe 84) bieten Schutz gegen unbeabsichtigte Berührung. Gehäuse und Taster sind beschriftbar.
Verpackungseinheit	1 Stück

Elektrischer Anschluss

Kontaktstifte zu Modulunterteil, FK / PG: