



# RV1061



## Encóder incremental con eje macizo

RV-3600-I05/P1

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

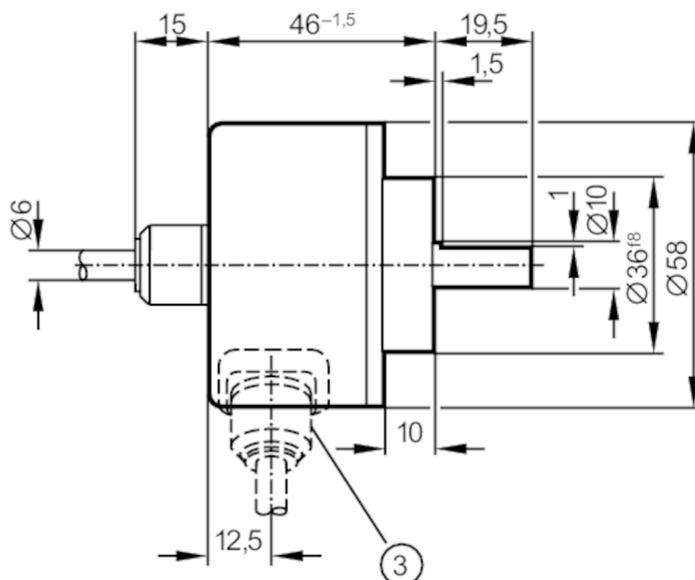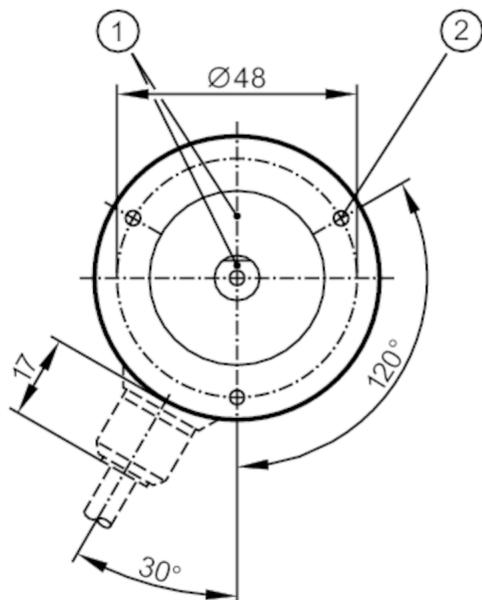

- 1 Posición de referencia  
2 M3 profundidad 5 mm



### Características del producto

Resolución	3600 impulsos
Versión del eje	eje macizo
Diámetro del eje [mm]	10

### Datos eléctricos

Tolerancia de tensión de alimentación [%]	10
Tensión de alimentación [V]	5 DC
Consumo de corriente [mA]	150

### Salidas

Alimentación	TTL
Corriente máx. de carga por salida [mA]	20
Frecuencia de conmutación [kHz]	300
Desfase canal A y B [°]	90

### Rango de configuración / medición

Resolución	3600 impulsos
------------	---------------

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-30...100
Nota sobre la temperatura ambiente	con cable tendido fijo: -30 °C
Temperatura de almacenamiento [°C]	-30...100

# RV1061



## Encóder incremental con eje macizo

RV-3600-I05/P1

Humedad relativa del aire máx. [%]	98
Grado de protección	IP 64

### Homologaciones / pruebas

Resistencia a choques	100 g (6 ms)
Resistencia a las vibraciones	10 g (55...2000 Hz)

### Datos mecánicos

Dimensiones [mm]	Ø 58 / L = 46
Materiales	aluminio
Velocidad de rotación máx. mecánica [U/min]	12000
Par de apriete inicial máx. [Nm]	1
Temperatura de referencia par de apriete [°C]	20
Versión del eje	eje macizo
Diámetro del eje [mm]	10
Material del eje	1.4104 (acero)
Carga máx. axial en el extremo del eje [N]	10
Carga máx. radial en el extremo del eje [N]	20

### Conexión eléctrica


Cable: 1 m, PUR; axial

Conector: 1 x (ifm 1001.1)

1	B invertido
2	L+ sensor
3	índice 0
4	índice 0 invertido
5	A
6	A invertido
7	Avería invertido
8	B
9	n.c.
10	0V (Un)
11	0V sensor
12	L+

### Diagramas y curvas

Diagrama de impulsos



Sentido de giro en el sentido de las agujas del reloj (mirando hacia el eje)