




AS-Interface schakelkastmodule

CabinetModule 4DI/4DO T C

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

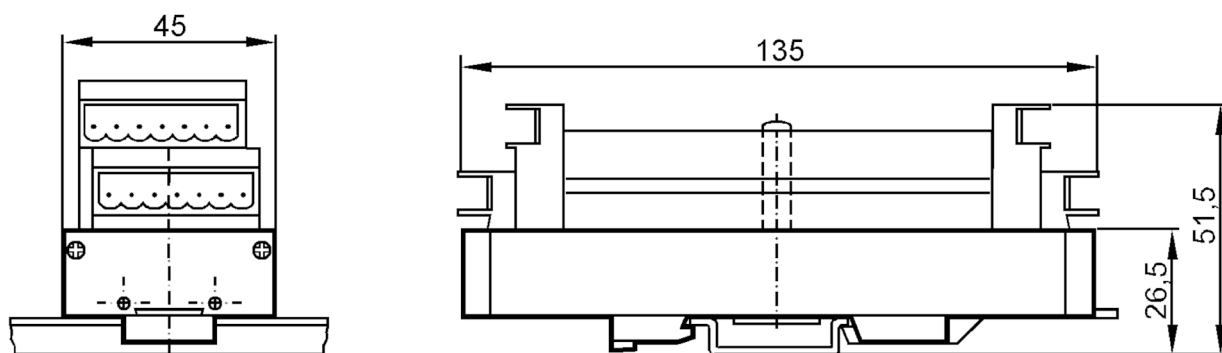

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	26,5...31,6 DC
Stroomopname [mA]	< 240
Stroombelasting gezamenlijk [A]	4
Watchdog geïntegreerd	ja

In- / uitgangen

Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale ingangen: 4; Aantal digitale uitgangen: 4
-------------------------	---

Ingangen

Aantal digitale ingangen	4
Ingangsverdeling digitale ingangen	PNP
Sensor voedingsspanning van de ingangen	AS-i
Industriële voedingen [V]	18...30
Max. stroombelastbaarheid ingangen gezamenlijk [mA]	200
Ingangsstroom high [mA]	> 3,5
Ingangsstroom low [mA]	< 1,5
Schakelniveau High [V]	> 10
Kortsluitbestendige digitale ingangen	ja

Uitgangen

Elektrische uitvoering	PNP
Aantal digitale uitgangen	4



AS-Interface schakelkastmodule

CabinetModule 4DI/4DO T C

Indeling		PNP	
Spanningsbereik DC [V]		10...30; (volgens PELV)	
Stroombelasting per uitgang [mA]		1000	
Kortsluitvast		ja	
Galvanisch ontkoppeld		ja	
Omgevingsvariabelen			
Omgevingstemperatuur [°C]		-25...70	
Beschermklasse		IP 20	
Toelatingen / testen			
EMC		EN 50295	
AS-i parameters			
AS-i profiel		S-7.0	
AS-i I/O configuratie [hex]		7	
AS-i ID-code [hex]		0	
Mechanische eigenschappen			
Wijze van montage		Rail- en wandmontage; modulair aansluitbaar	
Materialen		PA (polyamide); PVC	
Aanwijzen / bedienelementen			
Weergave		schakelstatus	LED, geel
		in bedrijf	LED, groen
		kortsluiting	LED, rood
Toebehoren			
Toebehoren (optioneel)		Combicon stekker:, E70198	
Opmerkingen			
Opmerkingen		Geen van de volgende aansluitingen mogen met een extern potentiaal worden verbonden:	
		I-, I+, I1, I2, I3, I4	
		De aansluitingen zijn galvanisch verbonden met de AS-i kabel.	
Verpakkingseenheid		1 stuk	


AS-Interface schakelkastmodule

CabinetModule 4DI/4DO T C

Elektrische aansluiting

COMBICON:

Aansluiting

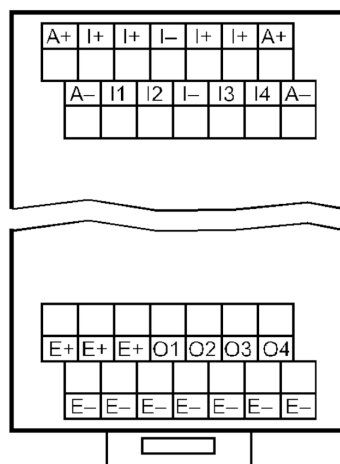

A+	AS-i+
A-	AS-i -
I+	Sensorvoeding +24V
I-	Sensorvoeding 0V
E+	actuatorvoeding +24V
E-	actuatorvoeding 0V
I1...I4	Schakelingang sensor 1...4
O1...O4	schakeluitgang actuator 1...4