




AS-Interface schakelkastmodule

CabinetModule 4DI 4DO R C

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: AC2258

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!

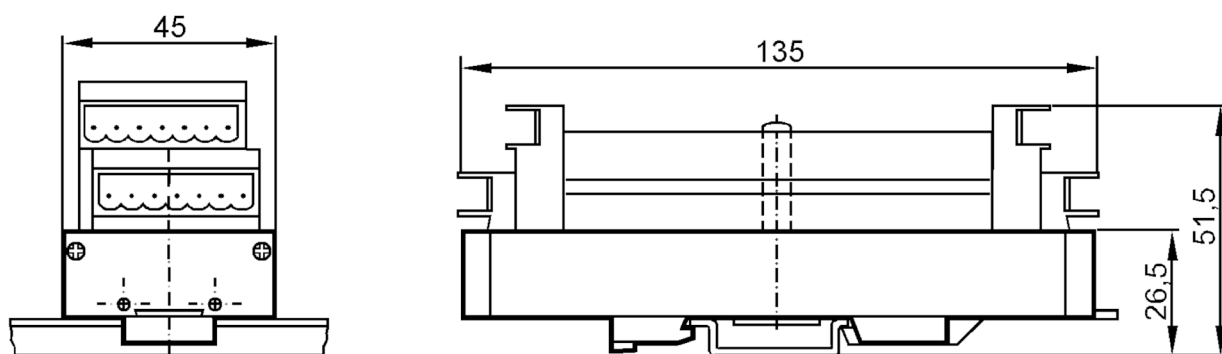

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	26,5...31,6 DC
Stroomopname	[mA]	< 280
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	6

In- / uitgangen

Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale ingangen: 4; Aantal relaisuitgangen: 4
-------------------------	--

Ingangen

Aantal digitale ingangen		4
Ingangsverdeling digitale ingangen		PNP
Sensor voedingsspanning van de ingangen		AS-i
Industriële voedingen	[V]	18...30
Max. stroombelastbaarheid ingangen gezamenlijk	[mA]	200
Ingangsstroom high	[mA]	> 3
Ingangsstroom low	[mA]	< 1,5
Schakelniveau High	[V]	> 10
Kortsluitbestendige digitale ingangen		ja



AS-Interface schakelkastmodule

CabinetModule 4DI 4DO R C

Uitgangen		
Elektrische uitvoering		AS-i
Spanningsbereik DC [V]		24
Spanningsbereik AC [V]		240
Stroombelasting per uitgang [mA]		2500
Aantal relaisuitgangen		4
Galvanisch ontkoppeld		ja
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur [°C]		-25...50
Beschermklasse		IP 20
Toelatingen / testen		
EMC	EN 50295	
	EN 50178	
AS-i parameters		
AS-i profiel		S-7.0
AS-i I/O configuratie [hex]		7
AS-i ID-code [hex]		0
AS-i certificaat		11601
Mechanische eigenschappen		
Wijze van montage		Rail- en wandmontage; modulair aansluitbaar
Afmetingen [mm]		45 x 135 x 51,5
Materialen		PA (polyamide); PVC
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	LED, geel
	in bedrijf	LED, groen
Toebehoren		
Toebehoren (optioneel)		Combicon stekker:, E70198
Opmerkingen		
Opmerkingen	Geen van de volgende aansluitingen mogen met een extern potentiaal worden verbonden:	
	I-, I+, I1, I2, I3, I4	
	De aansluitingen zijn galvanisch verbonden met de AS-i kabel.	
Verpakkingseenheid		1 stuk


AS-Interface schakelkastmodule

CabinetModule 4DI 4DO R C

Elektrische aansluiting

COMBICON:

Aansluiting

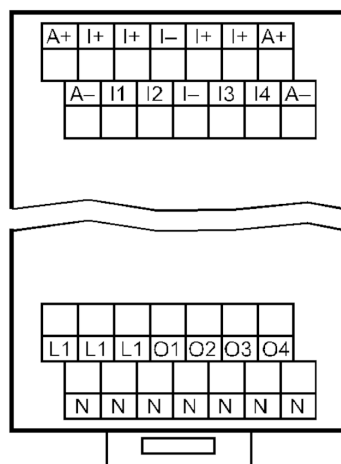

A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	Sensorvoeding +24V
I-	Sensorvoeding 0V
L1	Externe voeding - (DC) / L1 (AC)
N	Externe voeding - (DC) / N (AC)
I1...I4	Schakelingang sensor 1...4
O1...O4	schakeluitgang actuator 1...4