




Anschlusskabel mit Stecker

ASTGH120MSS0005H12

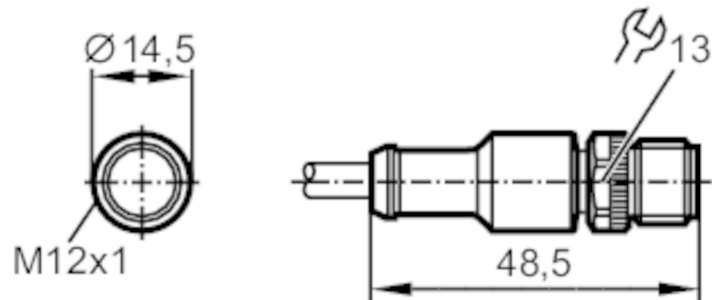

Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft	Vergoldete Kontakte; Schleppketteneignung	
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Schutzklasse		II
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	2
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...70
Umgebungstemperatur bewegt	[°C]	-5...70
Schutzart		IP 68
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	329,5
Abmessungen	[mm]	14,5 x 14,5 x 48,4
Werkstoffe		PUR
Werkstoff Griffkörper		PUR
Werkstoff Überwurfmutter		Zinkdruckguss, vernickelt
Schleppketteneignung		ja
Schleppketteneignung	Biegeradius bei flexiblem Einsatz	min. 10 x Kabeldurchmesser
	Verfahrgeschwindigkeit	max. 3,3 m/s bei 5 m horizontaler Verfahrlänge und max. Beschleunigung von 5 m/s²
	Biegezyklen	> 2 Mio.

E12455



Anschlusskabel mit Stecker

ASTGH120MSS0005H12

Bemerkungen


Verpackungseinheit 1 Stück

Elektrischer Anschluss

Kabel: 5 m, PUR, schwarz, Ø 6,5 mm; 12 x 0,25 mm² (19 x Ø 0,13 mm)

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Griffkörper: PUR; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt; Kontakte: vergoldet;
Anzugsdrehmoment: 0,7...0,9 Nm



Anschluss

1	BN
2	BU
3	WH
4	GN
5	PK
6	YE
7	BK
8	GY
9	RD
10	VT
11	GY/PK
12	RD/BU

	Adernfarben :
BN =	braun
BU =	blau
GN =	grün
GY =	grau
GY/PK =	grau / rosa
PK =	rosa
RD =	rot
VT =	violett
WH =	weiß
YE =	gelb
RD/BU =	rot / blau