


DTE962



RFID-compacte bouwvorm

DTRUHFA HLRWEIUS04

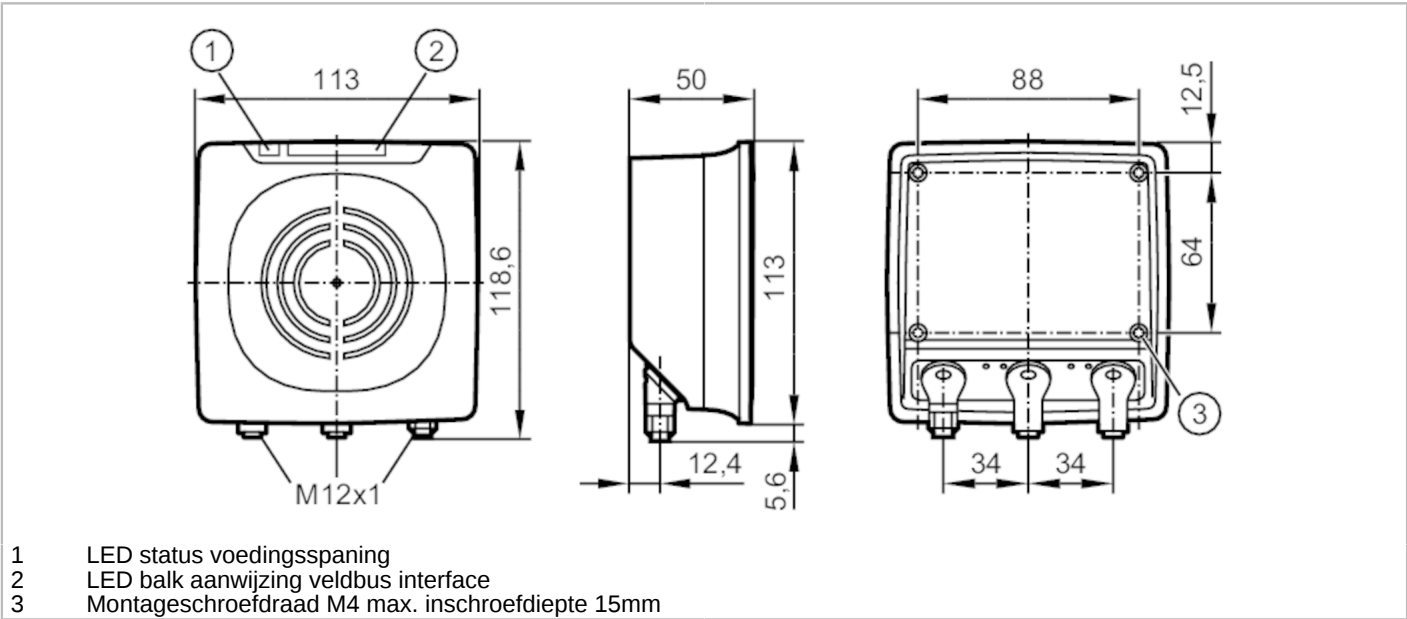

- 1 LED status voedingsspanning
- 2 LED balk aanwijzing veldbus interface
- 3 Montageschroefdraad M4 max. inschroefdiepte 15mm

EtherNet/IP

Toepassingsgebied	
Type goedkeuring voor zendapparatuur	Japan
Elektrische eigenschappen	
Voedingsspanning [V]	19,2...28,8 DC
Stroomopname [mA]	500
Opgenomen vermogen [W]	8,6
Beschermklasse	III
Zendfrequentie [MHz]	916,8...920,4
RFID standaard	EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63
Zendvermogen EIRP [mW]	200; (maximaal: 250 mW)
Uitgangen	
Stroombelasting per uitgang [mA]	100; (max.)
Interfaces	
Communicatie interface	Ethernet
Ethernet - EtherNet/IP	
Protocol	EtherNet/IP
Toepassingstype	gegevensoverdracht
Ethernet - TCP/IP	
Protocol	TCP/IP
Fabrieksinstellingen	IP-adres: 192.168.0.79
	Subnetmask: 255.255.255.0
	Gateway IP-adres: 192.168.0.100
Toepassingstype	Parametrering; gegevensoverdracht
Omgevingsvariabelen	
Omgevingstemperatuur [°C]	-20...55



RFID-compacte bouwvorm

DTRUHFA HLRWEIUS04

Opmerking voor de omgevingstemperatuur	met montageplaat en koellichaam: -20...60 °C
Opslagtemperatuur [°C]	-25...80
Beschermklasse	IP 67

Toelatingen / testen

Schokbestendigheid	IEC 60028-2-27	40 g (6 ms) / Continue schokken
		50 g (11 ms) / Enkelvoudige schok
Trillingsbestendigheid	EN 60068-2-6	2 g (10...150 Hz)

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	692,9
Afmetingen [mm]	113 x 118,6 x 50
Materialen	behuizing: aluminium; PBT / PC; roestvast staal

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	industriële voedingen	1 x LED, groen
	LED balk aanwijzing	4 x LED, geel signaalsterkte ID-TAG
	status	2 x LED, groen / rood veldbus interface
	status	2 x LED, groen / geel Ethernet

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting - Ethernet

Connector: 2 x M12; codering: D




ETH1 / ETH2

1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-

Elektrische aansluiting - industriële voedingen

Connector: 1 x M12; codering: A



DTE962



RFID-compacte bouwvorm

DTRUHFA HLRWEIUS04

PWR	
1	L+
2	digitale ingang / uitgang 2
3	L-
4	digitale ingang / uitgang 1
5	niet in gebruik