


Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-11-EPA-M4/F1X0,5/2M

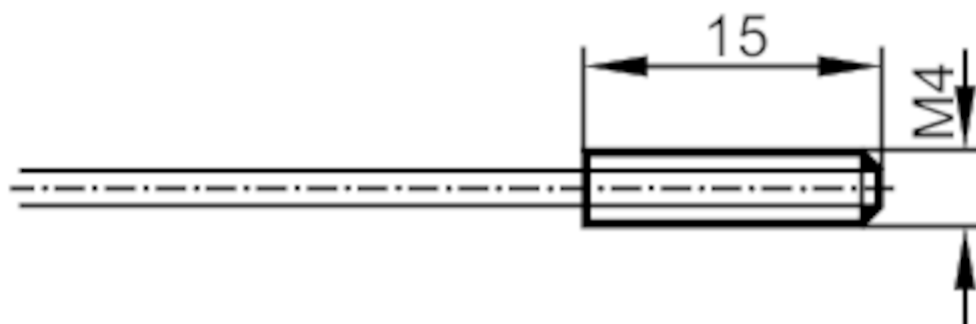

Toepassingsgebied

Functieprincipe

Gescheiden zender/ontvanger systeem

Applicatie

Kleine buigradius

Bereik

Bereik met
fiberoptiekversterker type

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Bereik fiberoptiek

[mm]

60

OBF

Bereik fiberoptiek

[mm]

130

OCF (High Power)

Bereik fiberoptiek

[mm]

540

OO50

Bereik fiberoptiek

[mm]

160

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-40...70

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

35

Uitvoering sensorkop

recht

Schroefdraad sensorkop

M4

E20612



Fibers met zender-/ontvanger combinatie

FE-11-EPA-M4/F1X0,5/2M

Lengte sensorkop	[mm]	15
Totale lengte	[mm]	2000
Minimale buigradius	[mm]	10
Fiberstructuur		●
Kerndoorsnede	[mm]	0,5
Fiber-materiaal		PMMA
Materiaal sensorkop		aluminium
Materiaal fiber mantel		PE

Toebehoren

Leveringsomvang	zeskant moeren: 4 x M4
	tandwielen: 4
	Adapter: OBF
	Adapter: OOF
Toebehoren (optioneel)	Snijmes voor fibers:, E20600

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------