




AS-Interface ClassicLine-modul

ClassicLineVA 4AI (C) M12 IP67

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: AC2516

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

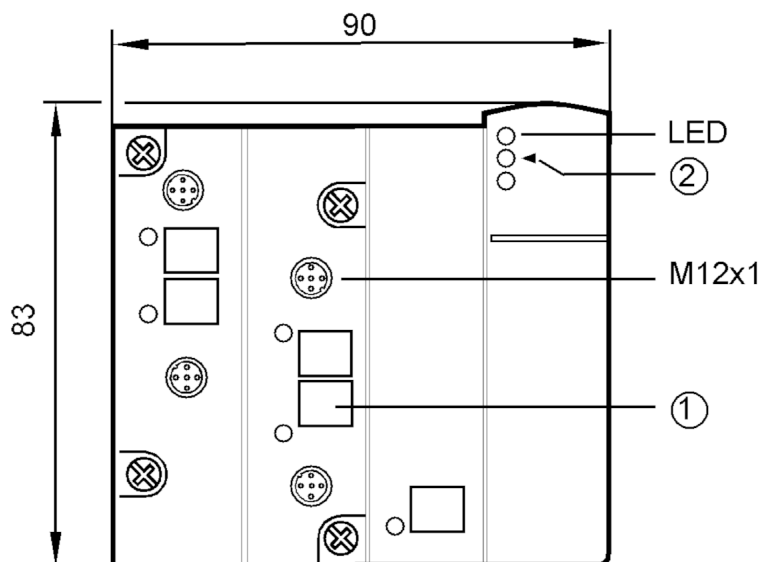

- 1 panel for merking
2 festeanordning infrarød adapter



Applikasjon

Applikasjon

feltinstallasjon

Elektriske data

Driftsspenning [V]	26,50...31,60 DC
Strømforbruk [mA]	15,00...57,00; (ekstern forsyning)
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA]	57,00; (med ekstern forsyning: 27 mA)
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Ekstra spenningsforsyning [V]	24,00 DC
Ekstra spenningsforsyning	valgfritt

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger

Antall analoge innganger: 4

Innganger

Sensortilførsel av inngangene	AS-i/ekstern
Strømforsyning [V]	24,00
Maks. total merkestrøm fra innganger [mA]	500,00; (med ekstern forsyning; med ekstern forsyning: 100 mA)
Digitale innganger beskyttet mot kortslutning	nei



AS-Interface ClassicLine-modul

ClassicLineVA 4AI (C) M12 IP67

Antall analoge innganger	4; (Anschluss von 2-, 3-, 4-Draht-Sensoren)
Oppløsning av analog inngang	16 (1 bit = 1 μ A)

Utganger

Elektrisk design	AS-i
Oppløsning av analog utgang	1 μ A

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	0,00...70,00
Lagringstemperatur	[°C]	-20,00...85,00
Beskyttelse		IP 67

Tester/godkjenninger

EMC	EN 50295	
	EN 61000-6-4	: 2001
	EN 61000-6-2	: 2001

AS-i klassifisering

AS-i-adressering		adresseringsuttak; IR-adressering mulig
AS-i profil		S-7.3.E
AS-i I/O-konfigurasjon	[hex]	7
AS-I ID-kode	[hex]	3.E

Mekaniske data

Vekt	[g]	217,20
Type montering		AS-i grensesnitt for FC/FC-E underdeler
Materialer		PBT; Forsegling: FKM; skruer: rustfritt stål:

Displayer/driftselementer

Display	drift	LED, grønn Spenning AS-i / 24 V AUX
	feil	LED, rød
	Funksjon	LED, gul kanaler AI1...AI4

Tilbehør


Tilbehør (valgfritt)	Modulunderdel
----------------------	---------------

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

Koblinger: M12; koding: A



1	Sensor forsyning +24V
2	AI + analog inngang
3	Sensor forsyning 0V
4	AI - analog inngang 0V
5	funksjonell jord