




AS-Interface kontrollskapmodul

CabinetModule 4DI 4DO T ST

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: AC2251

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

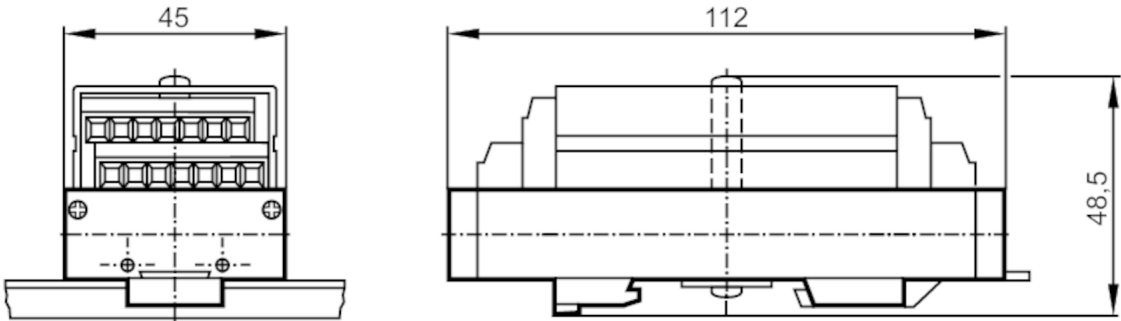

Applikasjon

Applikasjon: Montering i styreskap

Elektriske data

Driftsspenning [V]	26,50...31,60 DC
Strømforbruk [mA]	< 250,00
Maks. nåværende belastning totalt [A]	0,60
Integrert vaktbikkje	ja

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger: Antall digitale innganger: 4; Antall digitale utganger: 4

Innganger

Antall digitale innganger	4
Input krets av digitale innganger	PNP
Sensortilførsel av inngangene	AS-i
Strømforsyning [V]	20,00...30,00; (DC)
Maks. total merkestrøm fra innganger [mA]	200,00
Inngangsstrøm høy [mA]	> 5,00
Inngangsstrøm lav [mA]	< 1,50
Koblingsnivå høyt [V]	> 10,00
Digitale innganger beskyttet mot kortslutning	ja

Utganger

Elektrisk design	PNP
Antall digitale utganger	4
Krets	PNP
Spenningsområde DC [V]	15,00...30,00; (til PELV)



AS-Interface kontrollskapmodul

CabinetModule 4DI 4DO T ST

Maks. gjeldende belastning per utgang	[mA]	150,00
Beskyttelse mot kortslutning		ja
Elektrisk separert		ja
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...70,00
Beskyttelse		IP 20
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 50295	
AS-i klassifisering		
AS-i masterprofil		M2; M3; M4
AS-i profil		S-7.0
AS-i I/O-konfigurasjon	[hex]	7
AS-I ID-kode	[hex]	0
Mekaniske data		
Vekt	[g]	130,00
Type montering		montering på DIN-skinne og panel; trådmontering mulig
Materialer		PA; PVC
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	LED, gul
	drift	LED, grønn
	kortslutning	LED, rød
Merknader		
Merknader	Ikke koble noen av de følgende punktene til et eksternt potensial:	
	I-, I+, I1, I2, I3, I4	
	Forbindelsene er elektrisk tilkoblet med AS-i-kabelen.	
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling		
skrueterminaler:		
A+	AS-i+	
A-	AS-i -	
I+	Sensor forsyning +24V	
I-	Sensor forsyning 0V	
E+	ekstern aktuatorforsyning +24V	
E-	ekstern aktuatorforsyning 0V	
I1...I4	koblingsinngang sensor 1...4	
O1...O4	Koblingsutgang Aktuator 1...4	