




AS-Interface PCB-modul

CabinetModule 4DI 4DO T W

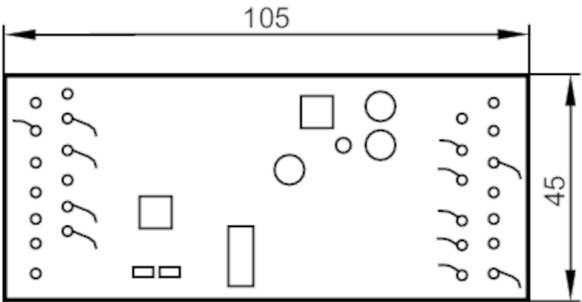

Applikasjon		
Applikasjon	hus for panelmontering	
Elektriske data		
Driftsspenning	[V]	26,50...31,60 DC
Maks. strømforbruk FRA AS-i	[mA]	250,00
Maks. nåværende belastning totalt	[A]	0,20; (totalstrøm for alle inn- og utganger forsynt fra AS-i: 200 mA)
Innganger / utganger		
Antall innganger og utganger	Antall digitale innganger: 4; Antall digitale utganger: 4	
Innganger		
Antall digitale innganger	4	
Input krets av digitale innganger	PNP	
Sensortilførsel av inngangene	AS-i	
Strømforsyning	[V]	15,00...30,00; (DC)
Maks. total merkestrøm fra innganger	[mA]	200,00
Inngangsstrøm høy	[mA]	> 3,00
Inngangsstrøm lav	[mA]	< 1,50
Koblingsnivå høyt	[V]	> 10,00
Digitale innganger beskyttet mot kortslutning	ja	
Utganger		
Elektrisk design	PNP	
Antall digitale utganger	4	
Krets	PNP	
Maks. gjeldende belastning per utgang	[mA]	50,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja	
Elektrisk separert	ja	
Aktuator forsyningsutganger	AS-i	
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...60,00



AS-Interface PCB-modul

CabinetModule 4DI 4DO T W

Beskyttelse	IP 20	
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 50295	
MTTF	[ANN]	322,00
AS-i klassifisering		
ASi-i versjon		2.1
Utvidet adresseringsmodus		nei
AS-i masterprofil		M2; M3; M4
AS-i profil		S-7.0.F
AS-i I/O-konfigurasjon	[hex]	7
AS-I ID-kode	[hex]	0.F
Mekaniske data		
Vekt	[g]	115,00
Type montering		for Moeller-hus RMQ-Titan: I3M, I4M, I6M
Displayer/driftselementer		
Display	drift	LED, grønn
Merknader		
Merknader	Kretskortet kan også integreres i et RMQ22-hus.	
	Ikke koble noen av de følgende punktene til et eksternt potensial:	
	O-, I+, I1, I2, I3, I4	
	Forbindelsene er elektrisk tilkoblet med AS-i-kabelen.	
	Installer enheten slik at de eksponerte delene ikke kan berøres.	
Antall i forpakning	1,00 stk.	




AS-Interface PCB-modul

CabinetModule 4DI 4DO T W

Elektrisk tilkobling

Kabel: 0,2 m

Tilkobling

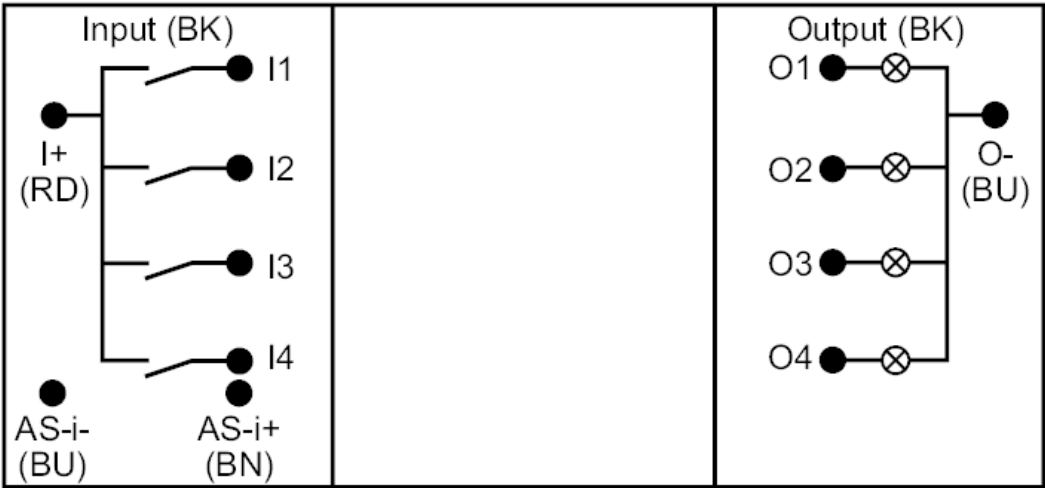

BN = Lederfarger :
BU = brun
BK = blå
RD = svart
 rød