


AS-Interface-modul

ASI-MODUL-OBERTEIL M12 2E/2AR

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: AC5211

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

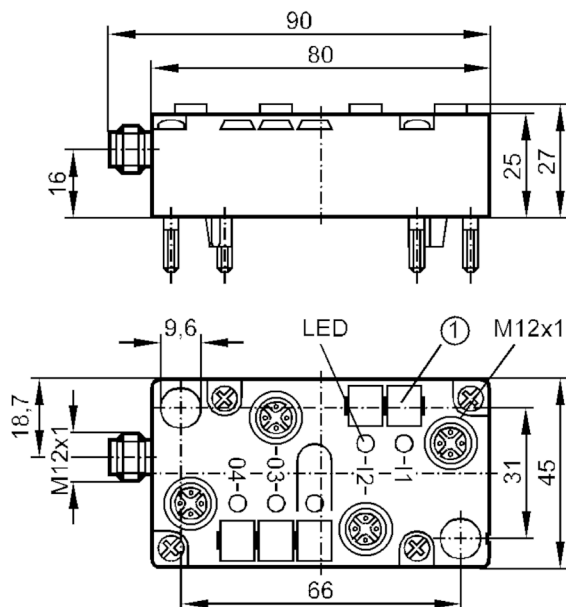

1 panel for merking



Elektriske data

Driftsspenning	[V]	26,50...31,60 DC
Strømforbruk	[mA]	< 135,00
Maks. nåværende belastning totalt	[A]	2,00
Integrert vaktbikkje		nei

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger	Antall digitale innganger: 2; Antall reléutganger: 2
------------------------------	--

Innganger

Antall digitale innganger		2
Input krets av digitale innganger		PNP
Sensortilførsel av inngangene		AS-i
Strømforsyning	[V]	20,00...30,00
Maks. total merkestrøm fra innganger	[mA]	100,00
Inngangsstrøm høy	[mA]	> 5,00
Inngangsstrøm lav	[mA]	< 1,50
Koblingsnivå høyt	[V]	> 10,00
Digitale innganger beskyttet mot kortslutning		ja



AS-Interface-modul

ASI-MODUL-OBERTEIL M12 2E/2AR

Utganger					
Elektrisk design	AS-i				
Spenningsområde DC [V]	24,00; (til PELV; via M12-kontakt)				
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA]	1 000,00				
Antall reléutganger	2				
Beskyttelse mot kortslutning	nei				
Elektrisk separert	ja				
Driftsforhold					
Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...85,00				
Beskyttelse	IP 67				
Tester/godkjenninger					
EMC	EN 50295				
	EN 50178				
AS-i klassifisering					
AS-i profil	S-3.0				
AS-i I/O-konfigurasjon [hex]	3				
AS-I ID-kode [hex]	0				
Tilordning av databiter	data bit	D0	D1	D2	D3
	Stikkontakter	I-1	I-2	O-3	O-4
	PIN	2+4	2+4	4	4
Mekaniske data					
Type montering	AS-i grensesnitt til FC underdeler				
Materialer	PBT				
Displayer/driftselementer					
Display	drift			LED, grønn	
	Funksjon			LED, gul	
Merknader					
Merknader	Inn- og utganger må være galvanisk isolert.				
Antall i forpakning	1,00 stk.				



AS-Interface-modul

ASI-MODUL-OBERTEIL M12 2E/2AR

Elektrisk tilkobling

kontaktpinner for modulunderdel, FK / PG:

Koblinger: M12; koding: A

Koblinger: M12; koding: A



1	ekstern spenning +
3	ekstern spenning -
	Innganger
1	Sensor forsyning L+
2+4	datainntasting shuntet internt
3	Sensor forsyning L-