


AS-Interface-modul

Moduloberteil aktiv, 2E/2A PNP

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: AC5211

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

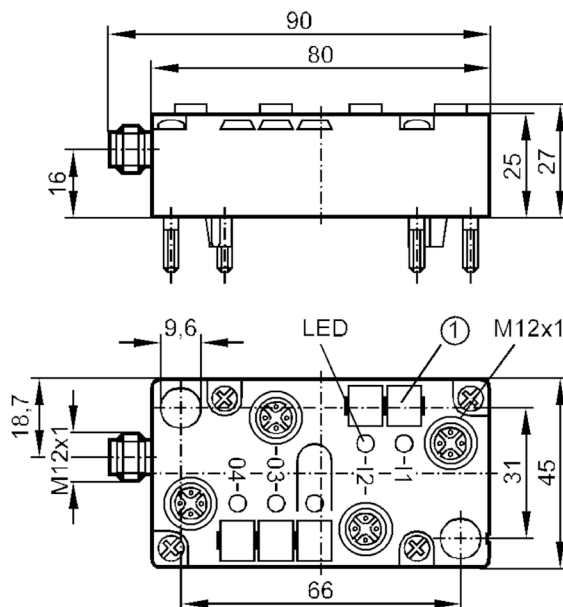

1 panel for merking



Elektriske data

Driftsspenning [V]	26,50...31,60 DC
Strømforbruk [mA]	< 135,00
Maks. nåværende belastning totalt [A]	2,00
Integrert vaktbikkje	nei

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger	Antall digitale innganger: 2; Antall digitale utganger: 2
------------------------------	---

Innganger

Antall digitale innganger	2
Input krets av digitale innganger	PNP
Sensortilførsel av inngangene	AS-i
Strømforsyning [V]	20,00...30,00
Maks. total merkestrøm fra innganger [mA]	100,00
Inngangsstrøm høy [mA]	> 5,00
Inngangsstrøm lav [mA]	< 1,50
Koblingsnivå høyt [V]	> 10,00
Digitale innganger beskyttet mot kortslutning	ja



AS-Interface-modul

Moduloberteil aktiv, 2E/2A PNP

Utganger					
Elektrisk design	AS-i				
Antall digitale utganger	2				
Krets	PNP				
Spenningsområde DC [V]	24,00; (til PELV; via M12-kontakt)				
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA]	1 000,00				
Beskyttelse mot kortslutning	ja				
Elektrisk separert	ja				
Driftsforhold					
Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...85,00				
Beskyttelse	IP 67				
Tester/godkjenninger					
EMC	EN 50295				
AS-i klassifisering					
AS-i profil	S-3.0				
AS-i I/O-konfigurasjon [hex]	3				
AS-I ID-kode [hex]	0				
AS-i sertifikat	04201				
Tilordning av databiter	data bit	D0	D1	D2	D3
	Stikkontakter	I-1	I-2	O-3	O-4
	PIN	2+4	2+4	4	4
Mekaniske data					
Type montering	AS-i grensesnitt til FC underdeler				
Materialer	PBT				
Displayer/driftselementer					
Display	drift		LED, grønn		
	Funksjon		LED, gul		
Merknader					
Merknader	Inn- og utganger må være galvanisk isolert.				
Antall i forpakning	1,00 stk.				



AS-Interface-modul

Moduloberteil aktiv, 2E/2A PNP

Elektrisk tilkobling

kontaktpinner for modulunderdel, FK / PG:

Koblinger: M12; koding: A

Koblinger: M12; koding: A



1	ekstern spenning +
3	ekstern spenning -
	Innganger
1	Sensor forsyning L+
2+4	datainntasting shuntet internt
3	Sensor forsyning L-