


AS-Interface kontrollskapmodul

SmartL25 4 AO (C) C IP20



- 1 støpsel med koblingsklemmeforbindelse
 2 panel for merking
 3 montering på DIN-skinne

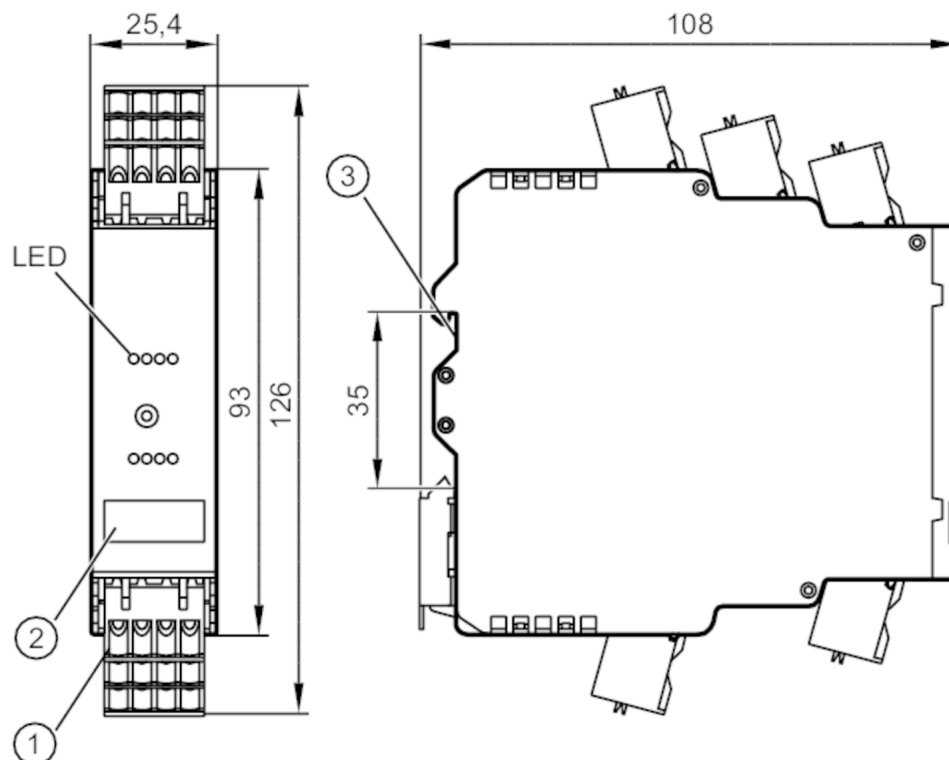

Applikasjon

Applikasjon

Montering i styreskap

Elektriske data

Driftsspenning [V]	26,50...31,60 DC
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA]	157,00
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Ekstra spenningsforsyning [V]	20,00...30,00 DC; (AUX)
Ekstra spenningsforsyning	valgfritt
Maks. strømforbruk fra ekstra forsyning [mA]	550,00; (AUX)

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger

Antall analoge utganger: 4

Utganger

Antall analoge utganger	4; (tilkobling av 2- eller 4-leder-aktuatorer)
Analog strømoutputgang [mA]	0,00...20,00
Maks. last [Ω]	600,00
Maks. spenningsfall over belastning for nominell strøm [V]	10,00
Overbelastningsbeskyttelse	ja



AS-Interface kontrollskapmodul

SmartL25 4 AO (C) C IP20

Oppløsning av analog utgang		16 (1 bit = 1 µA)	
Aktuator forsyningsutganger		AS-i / AUX	
Driftsforhold			
Omgivelsestemperatur	[°C]	0,00...70,00	
Lagringstemperatur	[°C]	-25,00...75,00	
Maks. relativ luftfuktighet	[%]	90,00; (ikke kondenserende)	
Maks. høyde over havet	[m]	2 000,00	
Beskyttelse		IP 20	
Beskyttelsesterminaler		IP 20	
Grad av tilsmussing_		2,00	
Tester/godkjenninger			
EMC	EN 61000-6-2		
	EN 61000-6-4		
UL godkjenning	strømforsyning		Class 2
AS-i klassifisering			
ASi-i versjon		2.11; 3.0	
AS-i-adressering		adresseringsuttak	
Utvidet adresseringsmodus		nei	
AS-i masterprofil		M3; M4	
AS-i profil		S-7.3.6	
AS-i I/O-konfigurasjon	[hex]	7	
AS-I ID-kode	[hex]	3.6	
Mekaniske data			
Vekt	[g]	202,10	
Type montering		montering på DIN-skinne	
Materialer		PC-GF20	
Displayer/driftselementer			
Display	analogt signal		LED, gul kanaler AO1...AO4
	diagnose		LED, gul
	drift		LED, grønn AS-i, AUX
	feil		LED, rød
Tilbehør			
Varer som leveres		COMBICON kontakter	
Merknader			
Antall i forpakning		1,00 stk.	



AS-Interface kontrollskapmodul

SmartL25 4 AO (C) C IP20

Elektrisk tilkobling

pinnehoder: 4 x ; Avstand: 5,0 mm

Tilkobling

O+	C1	O-	0V
O+	C2	O-	0V
O+	C3	O-	0V

0V	O-	C4	O+
A+	A-	E+	E-

O+	aktuatorforsyning +24V
C1...4	analog utgang Strøm
O-	aktuatorforsyning 0V
0V	analog utgang 0V
A+	AS-i +
A-	AS-i -
E+	ekstern aktuatorforsyning +24V
E-	ekstern aktuatorforsyning 0V