


AS-Interface kontrollskapmodul

SmartL25 4 AO (V) C IP20



- 1 støpsel med koblingsklemmeforbindelse
 2 panel for merking
 3 montering på DIN-skinne

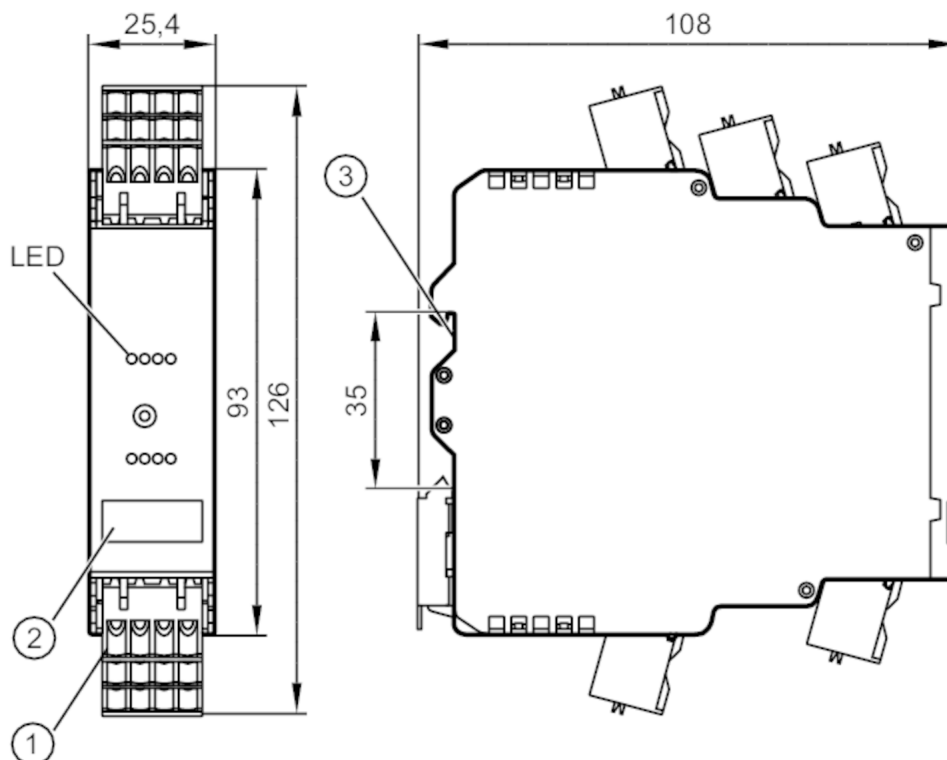

Applikasjon

Applikasjon

Montering i styreskap

Elektriske data

Driftsspenning [V]	26,50...31,60 DC
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA]	157,00
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Ekstra spenningsforsyning [V]	20,00...30,00 DC; (AUX)
Ekstra spenningsforsyning	valgfritt
Maks. strømforbruk fra ekstra forsyning [mA]	550,00; (AUX)

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger

Antall analoge utganger: 4

Utganger

Antall analoge utganger	4; (tilkobling av 2- eller 4-leder-aktuatorer)
Analog spenningsutgang [V]	0,00...10,00
Min. last motstand [Ω]	1 000,00
Overbelastningsbeskyttelse	ja
Oppløsning av analog utgang	16 (1 bit = 1 μ V)
Aktuator forsyningsutganger	AS-i / AUX



AS-Interface kontrollskapmodul

SmartL25 4 AO (V) C IP20

Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	0,00...70,00
Lagringstemperatur	[°C]	-25,00...75,00
Maks. relativ luftfuktighet	[%]	90,00; (ikke kondenserende)
Maks. høyde over havet	[m]	2 000,00
Beskyttelse		IP 20
Beskyttelsesterminaler		IP 20
Grad av tilsmussing_		2,00
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-4	
UI godkjenning	strømforsyning	Class 2
AS-i klassifisering		
ASi-i versjon		2.11; 3.0
AS-i-adressering		adresseringsuttak
Utvidet adresseringsmodus		nei
AS-i masterprofil		M3; M4
AS-i profil		S-7.3.6
AS-i I/O-konfigurasjon	[hex]	7
AS-I ID-kode	[hex]	3.6
Mekaniske data		
Vekt	[g]	200,55
Type montering		montering på DIN-skinne
Materialer		PC-GF20
Displayer/driftselementer		
Display	analogt signal	LED, gul kanaler AO1...AO4
	diagnose	LED, gul
	drift	LED, grønn AS-i, AUX
	feil	LED, rød
Tilbehør		
Varer som leveres		COMBICON kontakter
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.



AS-Interface kontrollskapmodul

SmartL25 4 AO (V) C IP20

Elektrisk tilkobling

pinnehoder: 4 x ; Avstand: 5,0 mm

Tilkobling

O+	V1	O-	0V
O+	V2	O-	0V
O+	V3	O-	0V

0V	O-	V4	O+
A+	A-	E+	E-

O+	aktuatorforsyning +24V
V1...4	analog utgang Spenning
O-	aktuatorforsyning 0V
0V	analog utgang 0V
A+	AS-i +
A-	AS-i -
E+	ekstern aktuatorforsyning +24V
E-	ekstern aktuatorforsyning 0V