


DV1510



5-segments lystårn

LED-Tower-5/Std/Bracket+Buz

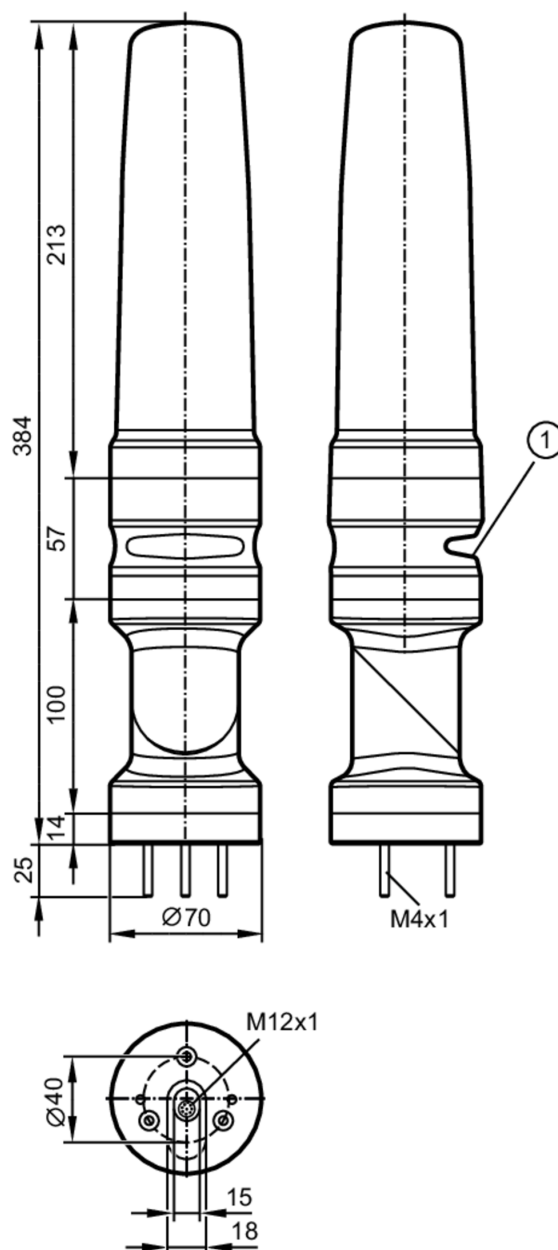

1 summer



Applikasjon

Applikasjon

maskinbetingelser for signalisering

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	18,00...30,00 DC; (til SELV/PELV)
Nominell spenning DC	[V]	24,00
Strømforbruk	[mA]	< 200,00

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger

Antall digitale innganger: 6



5-segments lystårn

LED-Tower-5/Std/Bracket+Buz


Innganger		
Antall digitale innganger		6
Inngangsstrøm høy	[mA]	6,00
Grensesnitt		
Grensesnitt for kommunikasjon		IO-Link
Overføringstype		COM2 (38,4 kBaud)
IO-Links fordeler		1.1
SDCI standard		IEC 61131-9
SIO modus		ja
Nødvendig hovedporttype		A
Min. prosess syklus tid	[ms]	3,20
Støttede DeviceIDs	Type drift	DeviceID
	default	850
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...50,00
Lagringstemperatur	[°C]	-40,00...75,00
Maks. relativ luftfuktighet	[%]	90,00
Lufttrykk	[kPa]	< 106,00
Maks. høyde over havet	[m]	2 000,00
Beskyttelse		IP 54
Mekaniske data		
Vekt	[g]	647,50
Type montering		Monteringssokel
Dimensjoner	[mm]	Ø 70,00 / L = 384,00
Materialer		hus: ABS; linse: PC
Displayer/driftselementer		
Display	Status	1 x LED, grønn
	LED-segment	5 x 4 LED
Akustisk signal		summer
Maks. lydtrykk	[dB]	85,00
Tilbehør		
Tilbehør (valgfritt)		grunnplate, E89060
		veggkonsoll, E89061
		Monteringsadapter, E89063
		brakett med lateral kabelinnføring, E89064
		monteringsrør, E89065
		monteringsrør, E89066
		monteringsrør, E89067
Merknader		
Merknader		Se bruksanvisningen for mer informasjon
Antall i forpakning		1,00 stk.

5-segments lystårn

LED-Tower-5/Std/Bracket+Buz

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: M12; koding: A



Tilkobling

1	digitalinngang LED-segment 5
2	summer
3	digitalinngang LED-segment 3
4	digitalinngang LED-segment 2
5	strømforsyning
6	digitalinngang LED-segment 1
7	digitalinngang LED-segment 4
8	IO-Link (C/Q)

Diagrammer og grafer

bunnramme



DV1510

5-segments lystårn

LED-Tower-5/Std/Bracket+Buz



veggmontering

